

製品名


42V型オフィスビジョンスピーカーセット

型番

PDP-42FX10
+
PDP-S42-LR
+
PDK-MC02

寸法図 (単位: mm)

『業務用42V型プラズマディスプレイ部 : PDP-42FX10』

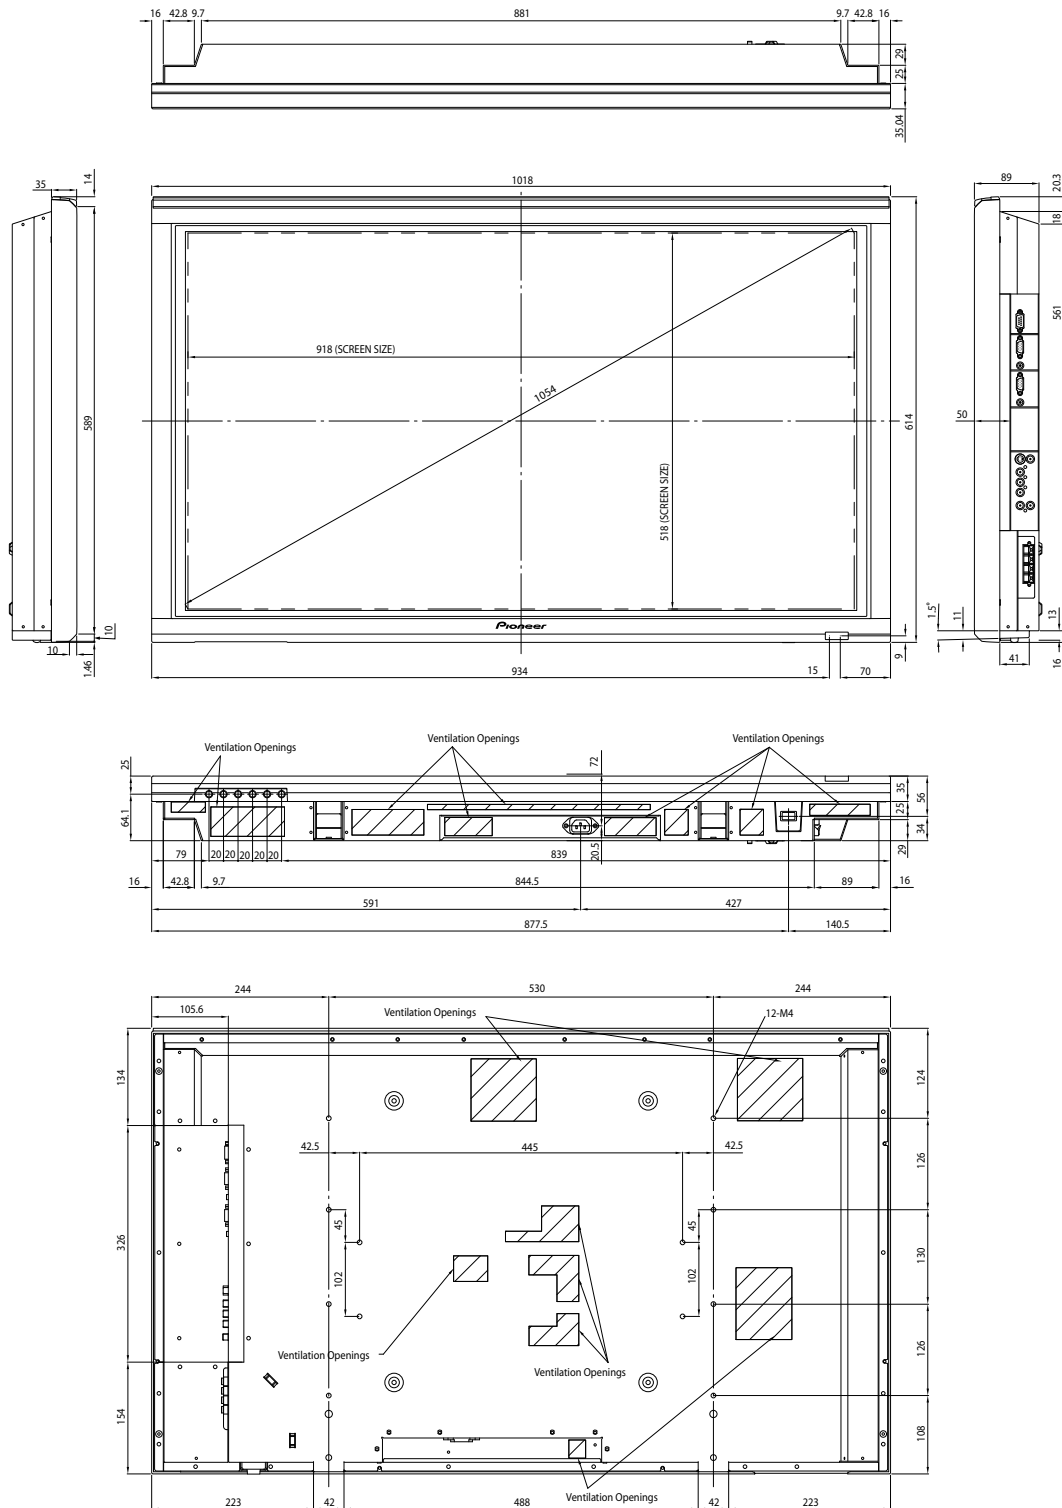

製品名


42V型オフィスビジョンスピーカーセット

型番

PDP-42FX10
+
PDP-S42-LR
+
PDK-MC02

寸法図 (単位: mm)

『スピーカー取り付け時寸法』

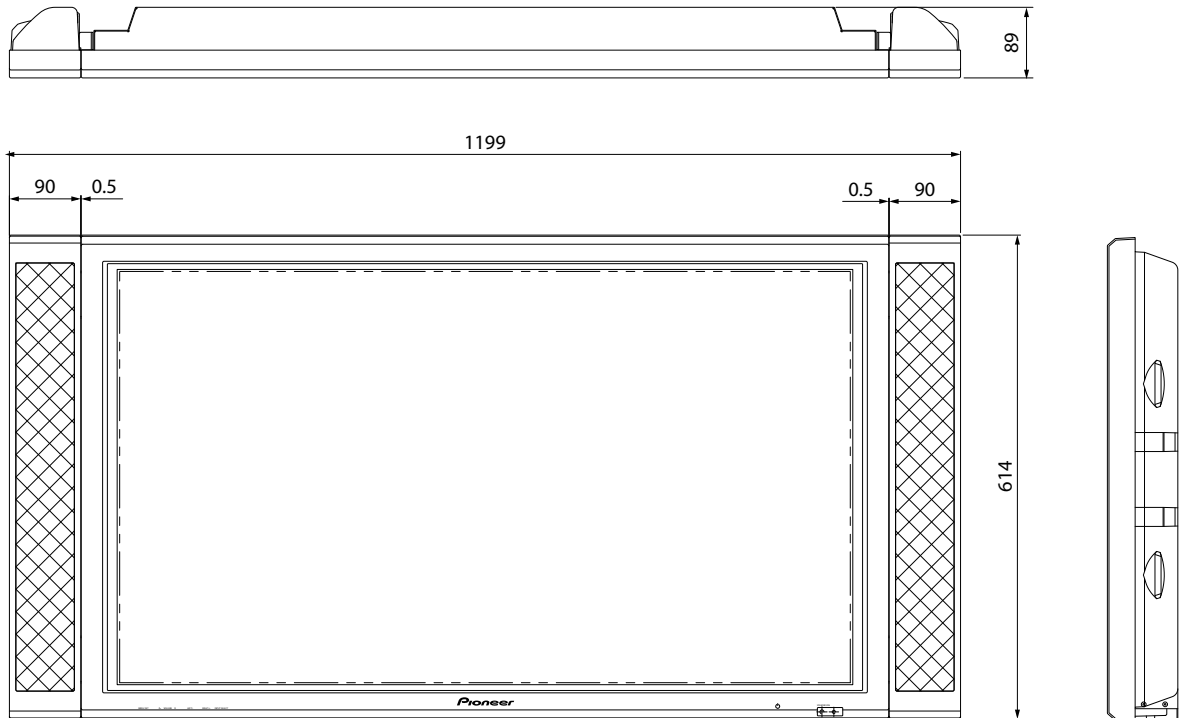

製品名


42V型オフィスビジョンスピーカーセット

型番

PDP-42FX10
+
PDP-S42-LR
+
PDK-MC02

寸法図 (単位: mm)

『専用キャリアブルスタンド部 : PDK-MC02』

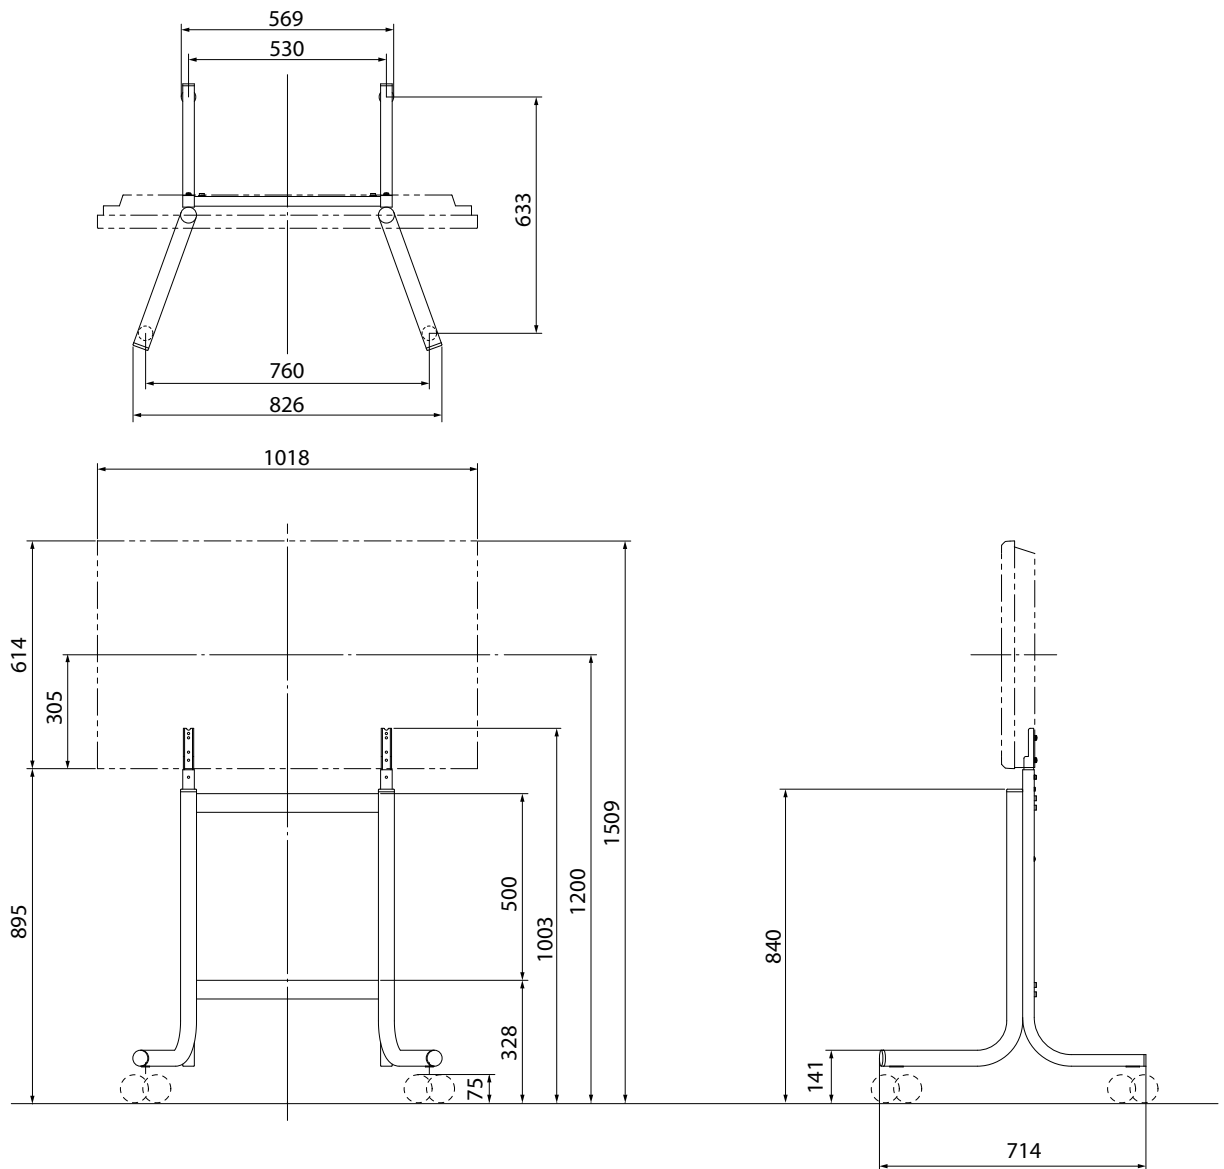

製品名

42V型オフィスビジョンスピーカーセット

型番

PDP-42FX10
+
PDP-S42-LR
+
PDK-MC02

構成

『業務用42V型プラズマディスプレイ』 : PDP-42FX10
 『専用スピーカーシステム』 : PDP-S42-LR
 『専用キャリアブルスタンド』 : PDK-MC02

仕様

42V型オフィスビジョンスピーカーセット システム全般

外形寸法 1199(W)×1509(H)×714(D)mm
 質量 44.6kg

『業務用42V型プラズマディスプレイ』 : PDP-42FX10

有効画面サイズ 918(H)×518(V)×対角寸法1054mm
 アスペクト比 16 : 9
 画素数 1024(H)×768(V)
 画素ピッチ 0.897(H)×0.675(V)mm
 外形寸法 1018(W)×614(H)×89(D)mm
 質量 29.5kg
 消費電力 270W (リモコン待機時1.7W)
 電源電圧 AC100V±10% 50/60Hz
 スピーカー出力 L/R : 8W+8W (6Ω)
 動作環境温度範囲 0°C~40°C (設置環境により動作環境温度の範囲が変わる場合があります)
 動作環境湿度範囲 20%~80% (結露のないこと)
 高調波ガイドライン適合品 ○
 VCCI基準 class A

付属品 電源コード × 1
 リモコン × 1
 単4型乾電池 × 2
 AC変換プラグ × 1
 ワイピングクロス (パネル用) × 1
 ケーブルクランプ × 2
 フェライトコア × 2
 束線バンド (フェライトコア用) × 2
 取扱説明書 × 1
 保証書 × 1

『スピーカーシステム』 : PDP-S42-LR

外形寸法 90(W)×614(H)×89(D)mm
 質量 1.9kg (1台)
 最大入力 30W/6Ω
 使用環境 温度 0°C~40°C

構成品 (2台分)..... スピーカーユニット × 2
 クッション × 2
 接続コード (1.5m) × 2
 コードクランプ × 2
 ネジ (M4) × 4
 取扱説明書 × 1

『キャリアブルスタンド』 : PDK-MC02

外形寸法 826(W)×1003(H)×714(D)mm
 質量 11.3kg
 使用環境 温度 0°C~40°C

構成品 支柱 (左) × 1
 支柱 (右) × 1
 ケーブルクランプ × 3
 ケーブルハンガー × 1
 取付ネジ (M8×16mm) × 8
 取付ネジ (M6×14mm) × 4
 横パイプ × 2
 六角レンチ (対辺 : 6mm) × 1
 取扱説明書 × 1

■仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

製品名

42V型オフィスビジョンスピーカーセット

型番

PDP-42FX10
+
PDP-S42-LR
+
PDK-MC02

入力対応信号

■パソコン入力信号

モデル	解像度 (ドット×ライン)	垂直周波数 FV	水平周波数 Fh
IBM PC/AT互換機	640×400	70.1Hz	31.5kHz
	640×480	59.9Hz	31.5kHz
		72.8Hz	37.9kHz
		75.0Hz	37.5kHz
		85.0Hz	43.3kHz
	848×480	60.0Hz	31.0kHz
	852×480 * ^{※1}	60.0Hz	31.7kHz
	800×600	56.3Hz	35.2kHz
		60.3Hz	37.9kHz
		72.2Hz	48.1kHz
		75.0Hz	46.9kHz
		85.1Hz	53.7kHz
	1024×768	60.0Hz	48.4kHz
		70.1Hz	56.5kHz
		75.0Hz	60.0kHz
		85.0Hz	68.7kHz
	1152×864 *	75.0Hz	67.5kHz
	1280×768 *	56.2Hz	45.1kHz
		59.8Hz	48.0kHz
	1280×768 * ^{※2}	69.8Hz	56.0kHz
	1280×800 * ^{※2}	60.0Hz	49.7kHz
	1280×854 * ^{※2}	60.0Hz	53.1kHz
	1360×768 *	60.0Hz	47.7kHz
	1376×768 *	59.9Hz	48.3kHz
	1280×1024 *	60.0Hz	64.0kHz
		75.0Hz	80.0kHz
		85.0Hz	91.1kHz
1680×1050 * ^{※2}	60.0Hz	65.3kHz	
1600×1200 *	60.0Hz	75.0kHz	
	65.0Hz	81.3kHz	
	70.0Hz	87.5kHz	
	75.0Hz	93.8kHz	
	85.0Hz	106.3kHz	
1920×1200 * ^{※2}	60.0Hz	74.6kHz	
1920×1200RB * ^{※2}	60.0Hz	74.0kHz	
Apple Macintosh	640×480	66.7Hz	35.0kHz
	832×624	74.6Hz	49.7kHz
	1024×768	74.9Hz	60.2kHz
	1152×870 *	75.1Hz	68.7kHz
	1440×900 * ^{※2}	60.0Hz	56.0kHz
Work Station (EWS4800)	1280×1024 *	60.0Hz	64.6kHz
		71.2Hz	75.1kHz
Work Station(HP)	1280×1024 *	72.0Hz	78.1kHz
Work Station(SUN)	1152×900 *	66.0Hz	61.8kHz
		76.0Hz	71.7kHz
Work Station(SGI)	1280×1024 *	76.1Hz	81.1kHz
	1024×768	60.0Hz	49.7kHz
	1280×1024 *	60.0Hz	63.9kHz

* 圧縮表示
◆ 圧縮表示 (PDP-42FX10のみ)
※1: 「アイ・オー・データ機器」社製のグラフィックアクセラレータボードを使用した場合のみ。
※2: CVT規格に準拠
・IBM PC/ATは米国International Business Machines,Inc.の登録商標です。
・Apple Macintoshは米国Apple Computer,Inc.の商標です。

■パソコン・ビデオ入力信号

パソコン信号	VGA-UXGA
コンポジット・Y/C	NTSC (3.58・4.43)、PAL (B、G、M、N)、PAL60、SECAM
コンポーネント	50Hz: 576i、576p、625i、625p、720p、1080i
	60Hz: 480i、480p、525i、525p、720p、1035i、1080i

製品名

42V型オフィスビジョンスピーカーセット

型番

PDP-42FX10
+
PDP-S42-LR
+
PDK-MC02

■入出力端子

□VIDEO INPUT

	端子	信号	信号レベル/インピーダンス
INPUT1	Mini D-sub 15 pin	アナログRGB信号 (G on Sync 対応)	RGB : 0.7V _{p-p} /75Ω G on Sync : 1V _{p-p} /75Ω HD/CS、VD : TTLレベル/2.2kΩ
		マイクロソフト社 Plug&Play (VESA DDC 1/2B) 対応	
INPUT2	Mini D-sub 15 pin	アナログRGB信号 (G on Sync 対応)	RGB : 0.7V _{p-p} /75Ω G on Sync : 1V _{p-p} /75Ω HD/CS、VD : TTLレベル/2.2kΩ
		マイクロソフト社 Plug&Play (VESA DDC 1/2B) 対応	
INPUT3	ミニDin 4 Pin (S端子)	Y/Cセパレート信号	Y : 1V _{p-p} /75Ω C : 0.286V _{p-p} /75Ω (NTSC) 、 0.3V _{p-p} /75Ω (PAL)
	RCA×1	コンポジットビデオ信号	1V _{p-p} /75Ω
	RCA×3	コンポーネント信号	Y : 1V _{p-p} /75Ω P _B /C _B 、P _R /C _R : 0.525V _{p-p} /75Ω (75%飽和時)

□AUDIO INPUT

	端子	信号レベル/インピーダンス
AUDIO INPUT (INPUT 1 用)	ステレオミニジャック	L/R : 500mV _{rms} /22kΩ以上
AUDIO INPUT (INPUT 2 用)	ステレオミニジャック	L/R : 500mV _{rms} /22kΩ以上
AUDIO INPUT (INPUT 3 用)	RCA×2	L/R : 500mV _{rms} /22kΩ以上
SPEAKER OUT		L/R : 8W+8W (6Ω)

端子部

