

クイックスタートガイド

BD/DVD/CDライター BDR-X13J-X

このたびは、パイオニア製 BDR-X13J-Xをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。本書では、本機を安全に効果的にお使いいただくために、基本的な操作、安全上のご注意をご案内いたします。本書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

なお、本書には保証書を記載しておりますので、必ず保管してください。

プロダクトキーの登録からダウンロード可能な期間は、30日間となります。
ダウンロードWebサイト
https://jpn.pioneer/cyberlink_soft/ja.php


CyberLink Media Suite のダウンロード用プロダクトキーは、右のシールをご確認ください。

***** ご案内 *****

本機は接続した PC の電源に連動してドライブ本体の電源を ON/OFF します。そのため、本機に AC アダプターを接続し、電源の入った PC の USB ポートに接続することで電源が入ります。

同梱品

同梱されていない付属品がありましたら、接続を開始する前に買い上げの販売店へご連絡ください。

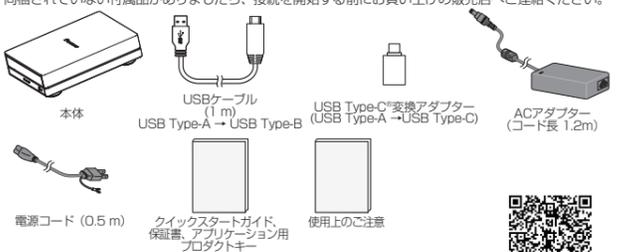

本体
USBケーブル (1 m)
USB Type-A → USB Type-B
USB Type-C変換アダプター (USB Type-A → USB Type-C)
ACアダプター (コード長 1.2m)
電源コード (0.5 m)
クイックスタートガイド、保証書、アプリケーション用プロダクトキー

取扱説明書は、パイオニアホームページでご確認ください。
https://jpn.pioneer/ja/support/s-year.php?main_cd=012&sub_cd=055

警告 本体および付属品を幼児の手の届くところに置かないでください。小さな部品を万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

動作環境

下記動作環境は、あくまで目安です。動作を保証するものではありません。

【Windows】

DVD/CD ディスク記録・再生時

- 対応 OS : Windows® 11、Windows 10
- ハードディスク空き容量 : DVD/CD への書き込み時、ディスクへの書き込み容量以上のハードディスク空き容量が必要です。

Blu-ray ディスク記録・再生時

- 対応 OS : Windows 11、Windows 10
- ハードディスク空き容量 : BD への書き込み時、ディスクへの書き込み容量以上のハードディスク空き容量が必要です。
- グラフィック : BD-Video 映像のデジタル出力時には HDCP 対応のグラフィック機能とモニターが必要です。

Ultra HD Blu-ray 再生時

- 再生環境の詳細につきましてはパイオニアホームページを参照ください。
<https://jpn.pioneer/ja/pcperipherals/bdd/products/bdr-x13j-x/spec/>

【Mac】

- 対応 OS : OS X El Capitan 10.11、macOS Sierra 10.12、macOS High Sierra 10.13、macOS Mojave 10.14、macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、macOS Sonoma 14 ※
※最新の OS 対応状況は、製品 web サイトを参照ください。

お使いになる OS、アプリケーションにより、必要環境は異なります。OS、アプリケーションソフトに関する相談は、各ソフトメーカーの相談窓口にお問い合わせください。

アプリケーションソフトは、Web サイト
https://jpn.pioneer/cyberlink_soft/ja.php
よりダウンロードしてください。

アプリケーションダウンロードキー(プロダクトキー)は本書表紙に貼付しています。
※ 各種機能設定を行う専用ドライブユーティリティおよび高速化フィルタドライブは、ユーザー登録していただきパイオニアホームページよりダウンロードしてください。
https://jpn.pioneer/ja/support/pcperipherals/pc_software/

使用上のご注意

- ほこりの多い場所や、高温・多湿の場所では使用しないでください。
- 振動や衝撃が加わらないようにしてください。
- 異物や水が入らないよう注意してください。
- 必ず、指定した電源に接続してください。
- 動作中に本機を動かしたり持ち上げたりしないでください。
- 結露に注意してください。結露した場合は、1～2時間程度放置してから使用してください。
- 内部点検や改造はお止めください。
- ご使用中に本機から異常な音やにおいがしたときは、必ず電源を切ってから、点検を受けてください。
- 本機の外観の清掃は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は中性洗剤を水で5～6倍に薄め、柔らかい布を浸してよく絞った後、汚れを拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。ベンジン、シンナー、アルコール、殺虫剤等の揮発性の薬品をかけると表面が侵されることがありますので、使用しないでください。また、化学ぞうきんなどをお使いの場合は化学ぞうきんに添付の注意事項をよくお読みください。
- 本機は横置き専用となります。縦置きでは使用しないでください。

注意 万一の場合に、電源プラグをコンセントからすぐ抜けるようにしてください。

パイオニア BD ドライブユーティリティ



- パイオニア BD ドライブユーティリティは、ドライブ本体の機能設定を行う専用ツールです。ユーザー登録していただき、パイオニアホームページよりダウンロードしてください。PureRead モードの切り替えや、カスタムエコ機能の設定、アドバンスド静音モードの設定などが行えます。(macOS Catalina 以降の OS 搭載の Mac では「パイオニア BD ドライブユーティリティ Lite」をご使用ください。PureRead モードの設定、アドバンスド静音モードの設定が行えます。)
https://jpn.pioneer/ja/support/pcperipherals/pc_software/
- ダウンロードしたファイルを実行すると、ユーティリティがインストールされてデスクトップにアイコンが追加されます。



- ユーティリティを起動して各機能を設定してください。
- 設定の詳細は、ユーティリティと一緒にインストールされるヘルプファイルを参照してください。

ディスクの取り扱い

- 信号面(光沢面)に触ったりキズをつけないでください。
- ディスクを持つときは両端か、穴と端を持ってください。
- ディスクに紙やラベルを貼らないでください。
- ひびの入ったディスクや大きくそったディスクは使用しないでください。機器が故障する原因となります。
- 年数の経過したディスクや、レンタルディスクなどを使用する際は、センターホール周辺にひびが入っていない事をご確認ください。高速回転時の遠心力でひびが広がり、ディスクが割れる恐れがあります。
- 特殊な形(ハート形や六角形等)や規格外のディスクを使用しないでください。故障の原因となることがあります。
- ディスクにほこりや指紋がついているときは、柔らかい布で内周から外周へ放射状に拭いてください。円周に沿って拭かないでください。
- レコードプレーヤーや静電防止剤を使用しないでください。ディスクにダメージを与えることがあります。



ディスクを保管する際は、必ずディスクケースに入れ、使用する前に記録面に汚れやほこりが付いていないことを確認してください。

付属のアプリケーションソフト「CyberLink Media Suite」のダウンロードとインストール

※これは Windows 専用のアプリケーションソフト(プロダクトキー付き)です。macOS では使用できません。

1. https://jpn.pioneer/cyberlink_soft/ja.php にアクセスします。
2. ライセンス契約の内容を確認し、[同意する] をクリックして CyberLink の Web サイトへ移動します。

【ダウンロード】

1. ダウンロード Web サイトにアクセスした後、CyberLink メンバーの電子メールアドレスとパスワードでサインインします。(CyberLink メンバーとして登録していない場合は、[今すぐ登録] をクリックして登録してください。)
2. サインインすると、プロダクトキー入力画面が表示されます。提供されたプロダクトキーを入力し、[送信] をクリックします。プロダクトキーは、本書の表紙にあります。(ラベルに印刷された 16 文字のキーです。)
3. キーが正しく入力されると、ダウンロード画面にダウンロードが表示されます。ダウンロードリンクをクリックして、ダウンロードをダウンロードします。
※ダウンロードの再ダウンロード
ダウンロード Web サイトでプロダクトキーを登録すると、登録したユーザーに CyberLink メンバーの電子メールアドレスが送信されます。プロダクトキーの登録から 30 日間は、アドレスに送付されたメールに記載のリンクから再ダウンロードできます。

【インストール】

1. 本機と Windows PC を接続します。
2. ダウンロードしたファイルを実行して、プログラムのダウンロードを開始します。
3. ダウンロードが完了すると、ダイアログボックスにインストールメッセージが表示されます。[インストール] をクリックしてインストーラーを起動します。(「インストール」をクリックしなくても、インストーラーは 1 分後に自動的に起動します。)
4. インストーラーが起動したら、インストーラーの指示に従ってアプリケーションをインストールします。

製品に関するお問い合わせ

本機の修理ご依頼先

販売店へお持ち込みください。

本機の接続、操作、技術相談に関するお問い合わせは

パイオニアテクニカルサポート(PC 周辺機器)

TEL **0120 - 941 - 810 (フリーダイヤル)**

受付時間: 10:00 ~ 18:00 (ただし、土曜日、日曜日、祝日、弊社休業日は除く)
URL <https://jpn.pioneer/ja/support/purpose/contact/pcperipherals/pc/>

付属のアプリケーションソフトに関するお問い合わせは、下記ソフトウェアメーカーへお願いいたします。

サイバーリンク株式会社

TEL **0570-080-110**

上記の番号につながらない場合は下記の番号へおかけ下さい。
TEL **03-5205-7670**

受付時間: 10:00 ~ 13:00、14:00 ~ 17:00
(ただし、土曜日、日曜日、祝日、弊社休業日は除く)
Web サイト URL <https://jp.cyberlink.com/>


■ お客様メモ

覚えのため記入されますと便利です。


ご購入店名	住所 電話番号
ご購入年月日	年 月 日
型番	BDR-X13J-X
お近くのご相談窓口	住所 電話番号

各部の名称と働き

前面部

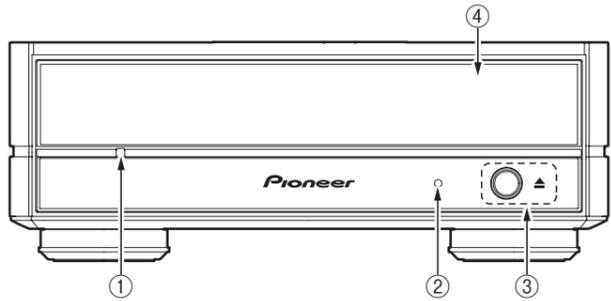

- ① **強制イジェクト穴**
イジェクトボタンを押してもディスクトレイが開かない場合に、細長い棒をこの穴に挿入することによりディスクトレイを開けます。通常は、イジェクトボタンを押してディスクトレイを開けてください。強制イジェクト穴を使用する場合は、必ず電源を切り、ディスクの回転が止まるまで 1 分以上待ってからにしてください。
- ② **ビジーインジケータ (BUSY)**
動作状態が以下のように表示されます。
電源 OFF 時、動作停止時※ 消灯
動作時 点灯
読み取り中 点滅
書き込み中 点滅
トレイ オープン/クローズ時 点灯
※一定時間アクセスが無い場合、動作が停止します。動作停止までの時間は、付属のユーティリティで変更できます。
- ③ **イジェクトボタン**
ディスクトレイを開閉します。
※ Mac 接続時でディスクが入っている時は使用できません。
- ④ **ディスクトレイ**
イジェクトボタンを押してディスクトレイを開け、ラベル面を上にしてディスクを溝に合わせて置きます。イジェクトボタンを押すか、トレイの前面を軽く押してトレイを閉じます。**ディスクトレイを無理やり引き出さないでください。**

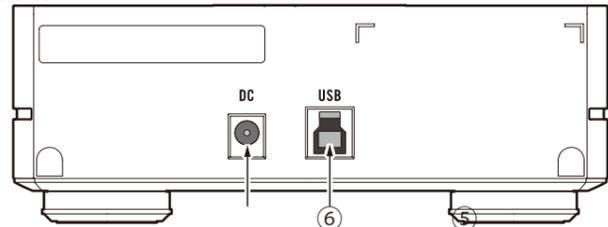

- ⑤ DC 電源コネクタ
本機付属の AC アダプターを接続します。
- ⑥ USB コネクタ (Type-B)

注意
製品の仕様により、動作停止時は表示部がすべて消えた状態となり、電源プラグをコンセントから抜いた状態と変わらず見える場合がありますが、電源の供給は停止していません。製品を電源から完全に遮断するためには、電源プラグ（遮断装置）をコンセントから抜く必要があります。製品はコンセントの近くで、電源プラグ（遮断装置）に容易に手が届くように設置してください。電源プラグを長時間差したままにすると、火災の原因となる場合があります。

接続のしかた (Android™ 端末との接続)

本製品と、Android 端末をケーブルで接続することで、専用アプリで CD 音源の Android 端末への取り込みや、CD 再生ができるようになります。PC レスでの CD 音楽取り込み、CD 音楽再生をお楽しみいただけます。

機器の接続


1. 本機に USB ケーブルを接続する。
2. USB ケーブルに Type-C 変換アダプターを接続する。
3. USB Type-C コネクタを Android 端末に接続する。
4. 専用アプリを立ち上げる。
5. CD を本機に挿入する。

Android 端末のコネクタが USB microB の場合、別売の変換ケーブルが必要です。推奨ケーブルなどアプリケーションホームページでご確認ください。



Android アプリケーションホームページはこちら⇒

* USB ケーブルおよび USB 変換アダプターは、付属品または指定品のもの以外を使わないでください。

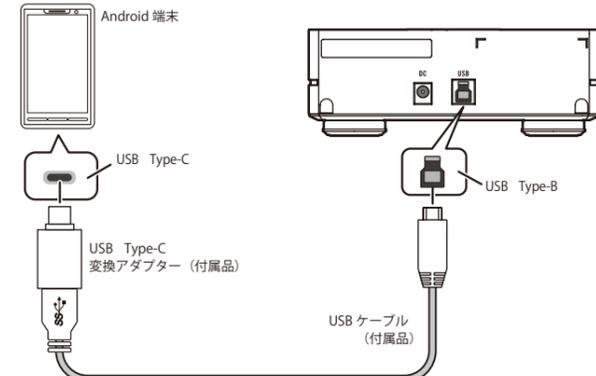


警告
本体および付属品を幼児の手の届くところに置かないでください。小さな部品を万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

取り外しの手順

CD 音楽取り込みや CD 音楽再生などの動作を終了させた後、イジェクトボタンを押し、ディスクを取り出してから USB ケーブルを取り外してください。

電源コードの接続

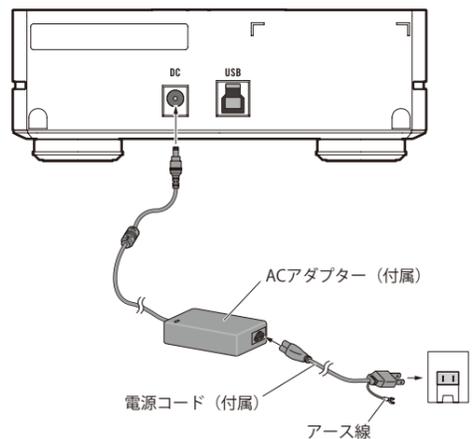

ご注意

- * アース線は、必ずアースに接続してください。
- * 電源コードの接続を行ってからコンピューターと接続してください。
- * 本機は USB コネクタからの電力供給 (バスパワー) では動作しません。必ず本機付属の AC アダプターを接続してご使用ください。
- * AC アダプターおよび AC コードは、付属品以外を使わないでください。

注意
万一の場合に、電源プラグをコンセントからすぐ抜けるようにしてください。

仕様

製品

電源	100 V AC 50/60 Hz
消費電力	30 W
待機時消費電力	0.1 W

AC アダプター

電源	100 V AC, 1.8 A 50/60 Hz
最大定格出力	12 V DC, 3.0 A 36.0 W
無負荷時消費電力	0.08 W

g 本機は横置き専用となります。縦置きでは使用しないでください。

接続のしかた (Windows との接続)

本製品を使用するために、本機とコンピューターを付属の USB ケーブルで接続します。

USB ケーブルの接続


本機はホットプラグに対応しています。

1. コンピューターの電源を ON にして Windows を起動させる。
2. 本機後部の USB コネクタとコンピューターを付属の USB ケーブルで接続する。

* USB2.0 ポートに接続したときは USB2.0 機器として動作します。

* USB ケーブルおよび USB 変換アダプターは、付属品または指定品のもの以外を使わないでください。

データ転送中は USB ケーブルを抜かないでください。

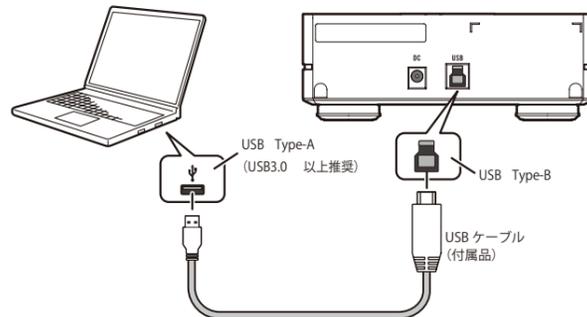

接続の確認

エクスプローラの「PC」の中に BD ドライブのアイコンが追加されましたか？

保証とアフターサービスについて

< 無料修理規定 >

1. 保証期間内に取扱説明書、本体注意ラベル等の指示に従った使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店または弊社が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にご依頼ください。その際には本書をご提示ください。
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りまたは不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗品 (各部ゴム、電池、ピックアップ、スピンドルモーター、スライダモーター等) の交換
 - (ホ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合あるいは文字を書きかえられた場合
 - (ト) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合
 - (チ) 劣悪な設置条件 (油煙、熱、塵、水、直射日光等) にて使用し故障した場合
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
6. その他故障その他による営業上の機会損失 (免失利益) は補償いたしませんのでご了承ください。

修理メモ

* お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間中のサービス活動及びそのあとの安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

* この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

接続のしかた (Mac との接続)

本製品を使用するために、本機と Mac を付属の USB ケーブルで接続します。

USB ケーブルの接続

本機はホットプラグに対応しています。

1. Mac の電源を ON にして OS を起動させる。
2. 本機後部の USB コネクタと Mac を付属の USB ケーブルで接続する。

* USB2.0 ポートに接続したときは USB2.0 機器として動作します。

* USB ケーブルおよび USB 変換アダプターは、付属品または指定品のもの以外を使わないでください。

データ転送中は USB ケーブルを抜かないでください。

接続の確認

システムレポートの「ディスク作成」内にドライブ情報は表示されましたか？

保証とアフターサービスについて

保証書

機種 BDR-X13J-X	製造番号
お客様 お名前 ご住所 〒
お買い上げ年月日 (年) (月) (日)	販売店名・住所・電話番号
保証期間 (お買い上げ日より) 年 月 日	

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

● お客様へお願い
お手数ですが、ご住所、お名前、電話番号、製造番号 (商品本体後面のラベルに記載) をわかりやすくご記入いただき、お買い上げの販売店へお渡しください。

● 販売店様へ
お買い上げ日、貴店名、住所、電話番号を記入のうえ、保証書をお客様へお渡しください。

パイオニア株式会社
〒113-0021
東京都文京区本駒込 2-28-8 文京グリーンコート
0120-941-810 (フリーダイヤル)
https://jpn.pioneer/ja/

* OS X El Capitan, macOS Sierra, macOS High Sierra, macOS Mojave, macOS Catalina, macOS Big Sur, macOS Monterey, macOS Ventura および macOS Sonoma は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

* Windows は、米国 Microsoft Corporation および / またはその関連会社の商標です。

* Android は、Google LLC の商標です。

* 他のすべての商標はそれぞれの所有者の所有物です。