

DVR-DT100/DT90/DT70/ DT95/DT75/RT900D/RT700D

デジタル放送アップデート 操作手順書

重要

アップデート中に一度ディスクトレイが自動で出てきます。
このとき、ディスクトレイを手で閉めるとアップデートが正常に終了できない
場合があります。また、製品に不具合が生じる恐れがあります。

ディスクトレイは自動で閉まります。手を触れずにそのままお待ちください。

◆アップデートにより、録画済タイトル、録画予約情報、本体設定の内
容、取得済み EPG データが消えることはありません。

ご注意

アップデート中にトレイが自動で出てきますが、
絶対に指で押し込まないでください。

※故障の原因になります。

ディスクトレイは自動で閉まります。



アップデートは5～10分で終了します。

アップデートを行う

『アップデート用データ(以下データ)』は、本機の電源がオフのとき(スタンバイ状態時)にデジタル放送の電波から自動で取り込まれます。


注意

- ◆ アップデートの所要時間は5～10分です。
- ◆ アップデート中に自動でディスクトレイが開きます。本機を扉付きラックに設置しているときは、あらかじめ扉を開けておいてください。
- ◆ **アップデートが完了するまでは、絶対に電源を切ったり、コンセントを抜いたり、ディスクトレイを押し込んだりしないでください。**
- ◆ アップデート中は他の操作ができません。
- ◆ 90分以内に録画予約が設定されているときはアップデートは実行できません。

1～**3** はお客様の操作です。
4～**5** は本機の動作(自動)説明です。


1 電源ボタンを押して、本機の電源をオンにします。

すでにデータが取り込まれているときは、下記の画面が表示されます。

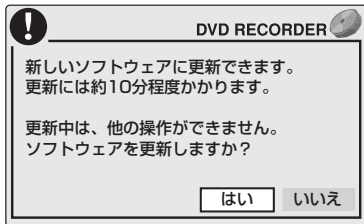

上記の画面が表示されないときは、4ページの『注意』をご覧ください。

2 [はい]を選んで決定ボタンを押します。アップデートをするときの注意事項が表示されます。



3 **2**の画面で60秒以内に[はい]を選んで決定ボタンを押します。

- アップデートが始まります。本体表示窓に下記のように表示されます。



- **2**の画面で60秒以上何も操作しない、または[いいえ]を選んで決定ボタンを押すと、**2**の画面が消えます。再度、本機の電源をオンにしたときに**1**の画面が表示されます。

4 しばらくすると自動でディスプレイが開きます。

- 押したりせずに、そのままにしておいてください。
- 本体表示窓には[DL B2 P1]などが表示されます。

5 5~10分後にアップデートが終了します。自動でディスプレイが閉じて、電源がオフになります。

アップデートが正しく終了しているか確認する

1 本機の電源をオンにします。

2 ホームメニューボタンを押して、ホームメニューを表示します。

3 [インフォメーション→お知らせメッセージ]を選んで決定ボタンを押します。

- 下記の画面が表示されます。[アップデートの成功]と表示されていれば、アップデートは正しく終了しています。
- [アップデートの成功]を選んで決定ボタンを押すと、メッセージが既読になります。

日付	放送	メッセージタイトル	1/1
1/16 (月)	本機	アップデートの成功	
1/15 (日)	本機	重要なアップデートについて	

注意

- ◆ デジタル放送が受信できないときは、データの取り込みはできません。
- ◆ データは決められた時刻に放送されます。
- ◆ データの放送時刻には、本機の電源をオフにしておいてください。
- ◆ データの取り込みには最大 40 分程度かかります。
- ◆ データの放送時刻から 120 分以内に録画予約が設定されているときは、データの取り込みは実行されません。
- ◆ 悪天候などにより受信状態が悪いときはデータを取り込めないことがあります。