


吸盤取り付けのポイント

※必ず付属の取付説明書の内容もご確認ください。


1 取り付ける位置を決める

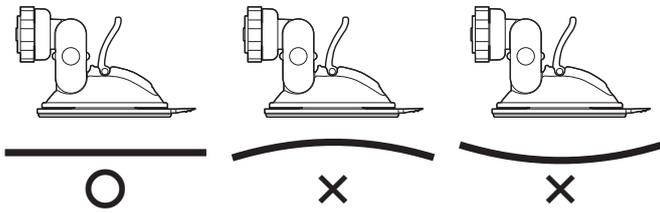

ポイント

- 取り付ける場所はダッシュボード上の平滑で凹凸のない、水平な場所を選んでください。
- 傾斜面、曲面で正しく取り付けられないと、モニター取付スタンドが落下する場合があります。


2 吸盤取付シートを貼り付ける

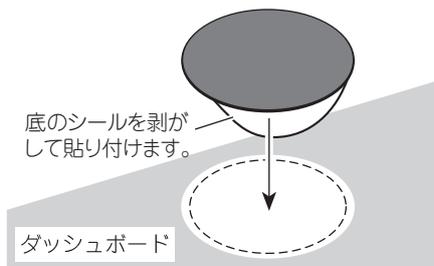

ポイント

- モニター取付スタンドを直接ダッシュボードへ取り付けますと、落下する場合がありますので、必ず吸盤取付シートを使用してください。
- 貼り付ける場所の湿気、ホコリ、汚れ、油などを市販のクリーナークロスで拭き取り、乾燥させてから貼り付けてください。


3 吸着面の保護シートをはがし、吸盤取付シート上に置く

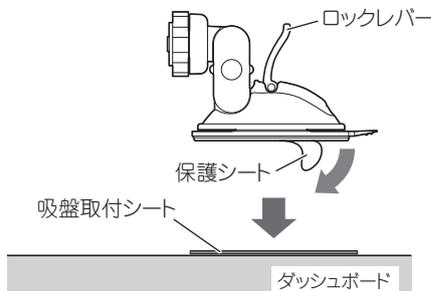

ポイント

- ロックレバーが上がっていることを確認してください。
- 吸着面と吸盤取付シートの間隙が空かないように置いてください。
- 吸盤の吸着面が汚れている場合は、水を含ませたスポンジで拭き取り、吸着面をしっかりと乾燥させてから使用してください。

4 スタンドを軽く押さえ、ロックレバーを下ろす

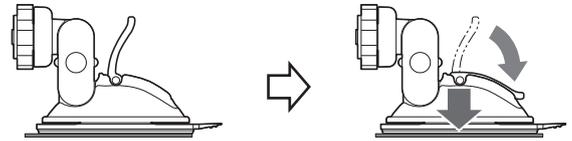

ポイント

- 吸盤取付シートに吸着面全周が密着するようスタンドを上から軽く押して、ロックレバーを下ろしてください。


5 吸盤のタブを持ち上げ、剥がれないことを確認する



ポイント

- 吸着面の粘着力で一目付いているように感じられる場合がありますので、しばらく時間がたってから吸盤のタブを持ち上げ、吸盤が確実に吸着していることを確認してください。

6 クレイドルの底面がダッシュボードに当たるように調整する

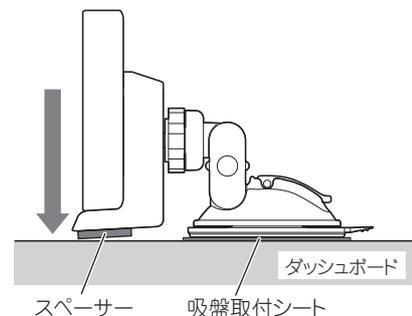

ポイント


- ダッシュボードにキズが付かないように、クレイドルの底面にスペーサーを貼ってください。
- クレイドルの底面を当てないで取り付けると、落下する場合があります。

ご注意! 走行前は、必ず吸盤が確実に吸着していることを確認してください。

詳細は弊社 HP/FAQ をご覧ください。 <http://pioneer.jp/support/faq/index.html>

高温放置注意のお願い


ナビを使用した後は、ナビ本体及びモニター取付スタンドを外して、直射日光の当たらない場所に保管してください。
ダッシュボードに放置すると、ナビ本体及びモニター取付スタンドの故障や変形の原因になります。また、吸盤の吸着力低下による落下やダッシュボードの変形が起こる場合があります。

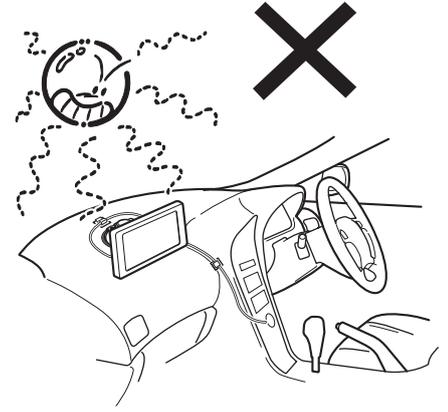


落下防止ストラップ取り付けのお願い

万一が一本機が走行時に落下すると、事故やケガの原因となります。また、配線されたケーブル類が断線する可能性があります。落下防止ストラップは必ず取り付けてください。

1 スタンドにストラップを通す

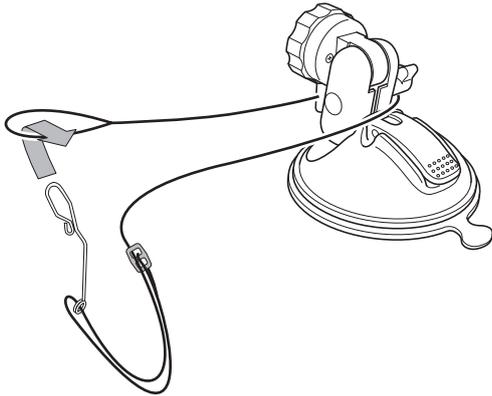

3 ストラップの長さを調節して、ゆるみを無くす



2 金具を車のデフロスターの吹き出し口の穴に引っ掛ける

