

# DVR-DT100/DT90/DT70/DT95/DT75/RT900D/RT700D ネットワークアップデート操作手順書

ソフトウェアの更新により、録画したタイトル、録画予約情報、本体設定の内容、受信した番組表データが消えることはありません。

LANケーブルでインターネットに接続して、本機のソフトウェアを更新します(『ネットワークに接続する』準備ガイドP.20)。

## 注意


- ◆ 更新には約 10 分かかります(別途ソフトウェアの取り込みにも時間がかかります)。
- ◆ **更新中は自動でディスクトレイが開きます。本機を扉付きラックに設置しているときは、あらかじめ扉を開けておいてください。また、ディスクトレイが開いているときは、絶対に押し込まないでください(ディスクトレイは開いたままにしておいてください)。**
- ◆ **更新中は電源プラグを抜かないでください。**更新が中止され、誤動作することがあります。
- ◆ 更新中は予約録画が実行されません(他の操作もできません)。

※ **1 ~ 6** はお客様の操作です(ソフトウェアをインターネット経由で取り込む操作です)。

**7 ~ 9** は本体の動作(自動)説明です(ソフトウェアを更新する動作です)。

## ソフトウェアを更新する

- 1 電源ボタンを押して、本機の電源をオンにします。
- 2 ホームメニューボタンを押して、ホームメニューを表示します。
- 3 [本体設定→オプション→ソフトウェア更新]を選んで決定ボタンを押します。
- 4 [ソフトウェア確認]を選んで決定ボタンを押します。

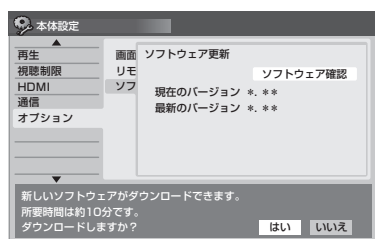


- [現在のバージョン]と[最新のバージョン]が表示されます。
- すでに最新のソフトウェアで動作しているときは、自動で1つ前の画面に戻ります。ホームメニューボタンを押して、本体設定画面を終了してください。

- 5 [はい]を選んで 決定ボタンを押します。ソフトウェアの取り込みが始まります。




決定ボタンを押すと、ダウンロードを中止できます。



- 6 決定ボタンを押します。電源がオフになります(決定ボタンを押さなくても、約5秒後に電源は自動でオフになります)。

- 7 更新が始まります。本体表示窓に下記のように表示され、本体から動作音がします(映像と音声は出力されません)。



- 8 更新中は自動でディスクトレイが開きます。本体表示窓には[DL B2 P1]などと表示されます。
  - **ディスクトレイが開いているときは、絶対に押し込まないでください(ディスクトレイは開いたままにしておいてください)。**
  - 更新中は電源プラグを抜かないでください。

- 9 約10分で更新が終了します。自動でディスクトレイが閉じて、電源がオフになります。

## 正しく更新されているか確認する

- 1 本機の電源をオンにして、ホームメニューを表示します。
- 2 [インフォメーション→お知らせメッセージ]を選んで決定ボタンを押します。
  - 下記の画面が表示されます。[アップデートの成功]と表示されていれば、正しく更新されています。
  - [アップデートの成功]を選んで決定ボタンを押すと、メッセージが既読になります。

