

製品名

業務用 HDビデオシステムプレーヤー

型番

HD-V9000

仕様

| | | | |
|----------------|--|-------------|-------------------------------------|
| 【一般】 SDカードスロット | 1スロット(SD・SDHCカード対応) SD Specifications Part 2 File System Specification Version 2.00 準拠 | 消費電力 | 30 W |
| 電源電圧 | AC100 V, 50 Hz/60 Hz | 待機時消費電力 | 0.5 W (Wake Up On LAN 設定 OFF 時) |
| 【環境】 動作温度湿度 | 0℃～+45℃, 5%～85% (結露のないこと) | 質量 | 5Kg (本体), 0.3Kg (ラックマウントブラケット x2) |
| 【再生】 ビデオフォーマット | | 外形寸法 (突起部含) | 420 (幅) × 51.2 (高さ) × 422.3 (奥行) mm |

| コンテナ | 映像 | | | フォーマット | 音声 Codec |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--|--|
| | Codec | Profile@Level | ビットレート(max) | | |
| MPEG2-TS (ISO/IEC 13818-1) | MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2) | MP@ML | 15Mbps | 720×480/59.94i | LPCM MPEG-1 Audio Layer II (MP2) Dolby Digital |
| | | 422P@ML | 50Mbps | 720×576/50i | |
| | | MP@HL | 60Mbps | 1280×720/50p,59.94p | |
| | | 422P@HL | 60Mbps | 1440×1080/50i,59.94i 1920×1080/50i,59.94i | |
| | H.264/AVC (ISO/IEC 14496-10) | MP@L3.1 | 14Mbps | 720×480/59.94i 720×576/50i | LPCM MPEG-1 Audio Layer II (MP2) Dolby Digital AAC(MPEG-4 AAC LC) |
| | | MP@L4.1 | 50Mbps(CAVLC) | 1280×720/50p,59.94p | |
| | | | 30Mbps(CABAC) | | |
| | | HP@L4.1 | 50Mbps(CAVLC) | 1440×1080/50i,59.94i | |
| | | | 30Mbps(CABAC) | | |
| | | H422@L4.0 | 50Mbps(CAVLC) | 1920×1080/50i,59.94i | |
| 20Mbps(CABAC) | | | | | |

オーディオフォーマット

| Codec | チャンネル数 | サンプリング 周波数 | 電子化ビット数 /ビットレート(max) | 備考 |
|-----------------------|--------|---------------|-------------------------|---|
| LPCM | 2CH | 48kHz | 16bit | SMPTE 302M-2002 準拠 |
| MPEG-1 Audio Layer II | 2CH | 48kHz | 384kbps | ISO/IEC 11172-3 |
| Dolby Digital | 2CH | 48kHz | 448kbps | Dolby Digital Decoder Implementation kit Version 3.0 |
| AAC(MPEG-4 AAC LC) | 2CH | 48kHz | 288kbps | ISO/IEC 14496-3 |

【出力解像度】

| 解像度 ^{※0} | 出力端子/フレームレート ^{※1} | | | |
|-------------------|----------------------------|----------|------------------------------|---------------------------|
| | COMPONENT VIDEO OUT | HDMI OUT | VIDEO OUT | |
| | | | NTSC ^{※2} | PAL ^{※2} |
| 720×480 | 59.94i | ← | 720×480/59.94i ^{※4} | 720×570/50i ^{※4} |
| | 59.94p | ← | | |
| 720×576 | 50i | ← | | |
| | 50p | ← | | |
| 1280×720 | 59.94p | ← | | |
| | 50p | ← | | |
| 1920×1080 | 59.94i | ← | | |
| | 50i | ← | | |
| | 59.94p ^{※3} | ← | | |
| | 50p ^{※3} | ← | | |

※0 解像度は、[Scaler Setting]で設定可能です。
 ※1 フレームレートは再生フォーマットに従います。
 ※2 TV SYSTEM スイッチの設定によります。
 ※3 1080p 出力は、I/P変換されて出力されます。
 ※4 VIDEO OUT端子は、解像度固定です。

【入出力端子】

| 端子 | 場所 | 端子形状 | 仕様 |
|------|-------------------------|------|---------------------------|
| 映像信号 | HDMI 出力 | リア | 1系統 19ピン |
| | コンポーネント出力 | リア | 1系統 BNC(Y, CB/PB, CR/PR) |
| | VIDEO OUT出力 (コンポジット) | リア | 1系統 BNC(Monitor 出力兼用) |
| 音声信号 | アナログ2ch出力 | リア | 1系統 RCAピンジャック |
| | | フロント | Headphone Mini Jack |
| | デジタル出力 | リア | 1系統 RCAピンジャック |
| その他 | LAN端子 | リア | 1系統 RJ-45 |
| | RS-232C端子 | リア | 1系統 D-sub 9Pin オス インチネジ |
| | | リア | 1系統 D-sub 15Pin メス メートルネジ |
| | EXT TERMINAL | リア | 1系統 D-sub 15P メス メートルネジ |
| | 外部同期入出力 | リア | 入力 1 系統、スルー出力 1 系統 BNC |
| | USB端子 | フロント | 2系統 Aタイプ USB2.0 準拠 |

※映像出力端子からは常時同時出力しています。

【その他】 Lock機構 SDカードスロット、本体ボタン、リモコンボタン
HDMIケーブル抜け防止ホルダー

【付属品】 リモートコントロールユニット ×1
単三型乾電池 ×2
電源コード ×1
・長さ2m
・二極アース付タイプ(3ピン)

HDMI保持カバー ×1
ラックマウントブラケット ×2
ネジ(黒) ×8
保証書 ×1
取扱説明書 ×1

※ネジはラックマウントブラケットをHD-V9000に取り付けるためのネジです。ラックに固定するネジは付属しておりません。

●上記商品の仕様は予告なく変更する場合があります。


製品名

業務用
HDビデオシステムプレーヤー

型番

HD-V9000

寸法図 (単位:mm)

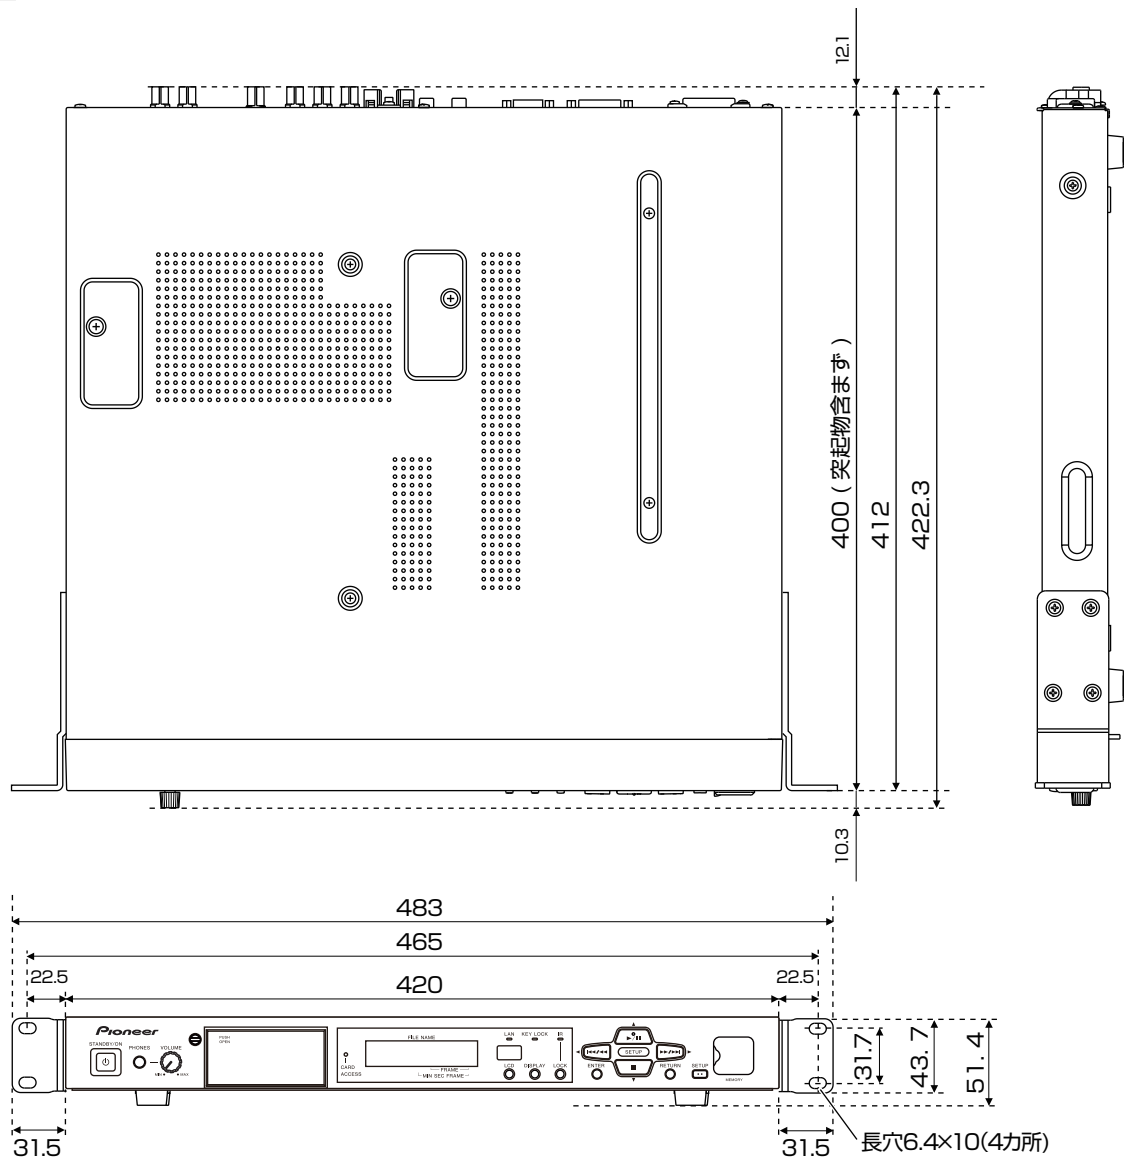

● 上記の外観および仕様は、改良のため予告なく変更される場合があります。

端子部

