

### ■ 概要

設置場所や用途に合わせて音質の切り替えができる業務用スピーカーシステムです。

### ■ 仕様

型式	位相反転式ブックシェルフ型2ウェイ3ユニットスピーカーシステム
低音用(ウーファー)	16.5 cm コーン型×1
高音用(トゥイーター)	7.7 cm コーン型×2
インピーダンス	8Ω
再生周波数帯域	50 Hz ~20 kHz
出力音圧レベル	88 dB
クロスオーバー周波数	1.6 kHz
最大入力(JEITA)	200 W
質量	6.4 kg(1 個)



### ■ 付属品

据付・取扱説明書  
保証書



本製品は2個入り(L・R)梱包です。

本製品には、金具取付用ネジ(M5 × 40 mm、3 本)が本体に取り付けられています。

### ■ 寸法図(単位:mm)

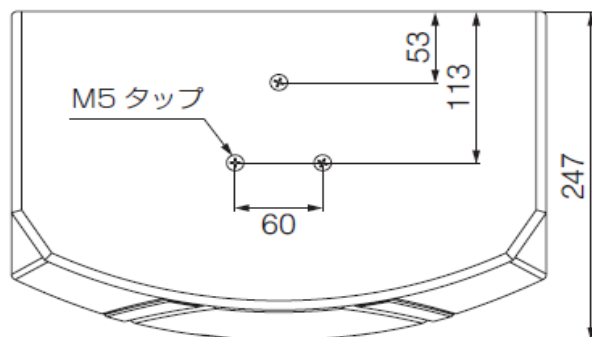

入力端子

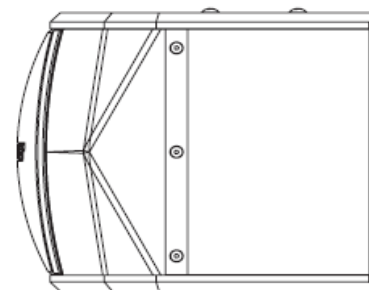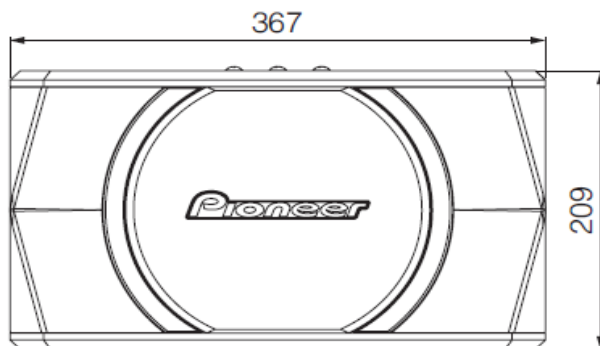

上記の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。