


CD Mechanism LINEUP for CAR

TOHOKU PIONEER Corp.

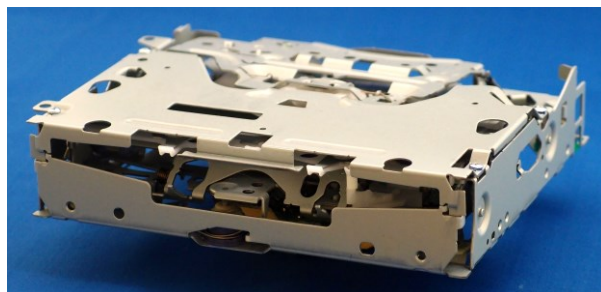

モデル名 Model Name	S11.5 Bare	S11.5 std A Type	S11.5 std B Type	S11.5 comp A Type
メカ外形 Mecha Size	W140 x H34.5 x D124 mm without protrusion	←	←	←
重量 Weight	365g ± 10%	←	←	←
取付け角度 Mounting Angle	0 to 30 ± 15 degrees	←	←	←
ダンパー Damper	Three Vertical Dampers	←	←	←
モーター Motor	Two Motors _load/eject/carriage _spindle	←	←	←
対応ディスク Type of Disc	CD only	CD-DA/CD-ROM CD-R/CD-RW	CD-DA/CD-ROM CD-R/CD-RW	CD-DA/CD-ROM CD-R/CD-RW
再生速度 Play Speed	MAX x2	CD-DA x1 CD-ROM x2	x2	x2
ショック・プルーフ Shockproof	—	—	○(12sec)	○(12sec)
圧縮オーディオ対応 Compression Audio	—	—	—	MP3/WMA/AAC
オーディオ出力フォーマット Audio Output Format	—	I2S	I2S	SPDIF
オーディオ出力転送速度 Audio Output Transfer Rate	—	CD-DA x1 CD-ROM x2	CD-DA x1 CD-ROM x2	x1
マイコンインターフェイス Micro Interface	—	I2C	I2C	UART
電源電圧 Power Supply	load/eject 6.5v carriage 3.0v	Drive System Power 8.0±0.4v Micro Power 3.3±0.165v	Drive System Power 8.0±0.4v Micro Power 3.3±0.165v	Drive System Power 8.0±0.4v Micro Power 3.3±0.165v
動作温度 Operating Temperature	-20 ~ +75°C	←	←	←
保存温度 Storage Temperature	-40 ~ +85°C	←	←	←

上記ラインナップ以外のカスタム品やDVDへの対応については別途ご相談ください。

Please feel free to contact us for customized or DVD-compatible products other than the list above.