Pioneer

carrozzeria

TS-H101-BM
FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER
10 cm COAXIAL TWO WAY

Hi-Res AUDIO

OPEN & SMOOTH

Pioneer

BMW 専用高音質パーツ

THF5959-A/VI
THF5959-A/VI
THF5959-A/VI
THF5959-A/VI
THF5959-A/VI

INPUT 100W MAX.

Just Fit For BMW / BMW MINI

Pioneer

TS-H101-BM
FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER
10 cm COAXIAL TWO WAY

OPEN & SMOOTH

Hi-Res AUDIO

Just Fit For BMW / BMW MINI

INPUT 100W MAX.

carrozzeria

INPUT 100W MAX.

Just Fit For BMW / BMW MINI

BMW 専用高音質パーツ

carrozzeria

TS-H101-BM
FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER
10 cm COAXIAL TWO WAY

Hi-Res AUDIO

OPEN & SMOOTH

Pioneer

# TS-H101-BM

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER
10 cm COAXIAL TWO WAY

- 車室内での高音質化を実現するために生まれた当社独自の"OPEN & SMOOTH"コンセプトを導入し、高い描写力を実現するハイレゾ再生対応「スピーカーユニット」
- 臨場感のある車室内空間を実現する「サウンドチューニングキット」
- BMW専用に設計され、取付性に優れる専用インライン「クロスオーバーネットワーク」
- 簡単かつ確実な取付けを実現する「車種別取付けマニュアル」

INPUT 100W MAX.

● 取付ブラケット付属
● ワンタッチ接続アダプター付属

Just Fit For BMW / BMW MINI




出力音圧周波数特性　入力電圧 2 V

| | | |
|---|---|---|
| Woofer | ø100 mm IMCC | 総質量 1.74 kg |
| Tweeter | Ø29 mm Balanced Dome | |
| Max.Music Power | 100 W | 1 組入 |
| Nominal Power | 20 W | |
| Impedance | 6 Ω | XIJP |
| Sensitivity | 83 dB | |
| Frequency Response | 40 Hz~60 000 Hz | |
| 取扱説明書 | 付属 | Ref: |

保証書在中　販売店様の印を必ず押してください。

ダンボール：箱　：緩衝材、袋　無鉛はんだ採用

T4988028438264

PIONEER CORPORATION

# TS-H101-BM

INPUT 100W MAX.

カーステレオ用埋込型スピーカー
10 cmコアキシャル2ウェイ

正しくご使用していただくために、必ずこの取扱説明と付属の取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。また、お車への取付けは販売店様にご相談ください。
尚、車種、年式、グレードによって取付情報を確認する必要がありますので、適合車種の詳細については販売店様にご相談ください。

## BMW車種専用パッケージの特長

- 車室内での高音質化を実現するために生まれた当社独自の "OPEN& SMOOTH" コンセプトを導入し、高い描写力を実現するハイレゾ再生対応「スピーカーユニット」
- 臨場感のある車室内空間を実現する「サウンドチューニングキット」
- BMW 専用に設計され、取付性に優れる専用インライン「クロスオーバーネットワーク」
- 簡単かつ確実な取付けを実現する「車種別取付けマニュアル」

Hi-Res AUDIO　OPEN & SMOOTH™

**車室内への取付け後の音質を疑似体験できるスマートフォンアプリのご紹介**

スマホなど手元の端末で、純正スピーカーとカロッツェリアスピーカーとの聴き比べができる「カーサウンドフィット」アプリ。車種とスピーカーを選ぶだけで、スピーカー取付後の音質・音場を走行中のイメージ映像とともに疑似体験できる画期的なアプリです。

対応端末、アプリダウンロードなど詳しくは、こちら >>

● 取付適合車種表（平成31年1月現在）

BMW 1 シリーズ F20

| 年　式 | モデル | 取付位置 |
|---|---|---|
| H23/ 9 ～ 現在 | 5ドア(F20) | フロントドア |

BMW 2 シリーズ F45

| 年　式 | モデル | 取付位置 |
|---|---|---|
| H26/12～ 現在 | アクティブツアラー(F45) | フロントドア |

BMW 3 シリーズ F30/F31

| 年　式 | モデル | 取付位置 |
|---|---|---|
| H24/ 2 ～ H31/ 1 | セダン(F30) | フロントドア |
| H24/ 9 ～ 現在 | ツーリング(F31) | フロントドア |

BMW 4 シリーズ F33

| 年　式 | モデル | 取付位置 |
|---|---|---|
| H26/ 2 ～ 現在 | カブリオレ(F33) | フロントドア |

BMW MINI F55/F60

| 年　式 | モデル | 取付位置 |
|---|---|---|
| H26/10～ 現在 | 5ドア(F55) | フロントドア |
| H29/ 2 ～ 現在 | クロスオーバー(F60) | フロントドア |

【BMW1/2/3/4およびBMW MINI】
・メーカーオプションOharman/kardonサラウンド・サウンド・システム付車を除く
・トゥイーター付車を除く

●最新の適合車種、車種別取付手順に関する詳細情報については、当社ホームページ（ＰＣ／スマートフォン用）にてご確認ください。

最新適合車種リスト
URL：https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/qr/package/qr2.php

## 商品装着イメージ



●仕　様

- 再生方式 …… コアキシャル２ウェイ
- スピーカー仕様
  - ウーファー …… 口径 φ 100 mm
    - 耐水スピーカー
    - 特殊耐熱ボイスコイル
    - ストロンチウムマグネット：161 g
  - トゥイーター …… φ29 mm バランスドドームトゥイーター
    - P1ダイアフラム
    - 特殊耐熱ボイスコイル
    - 磁性流体使用（磁気回路）
    - ネオジウムマグネット：3 g
- インピーダンス（ネットワーク接続） …… 6 Ω
- 出力音圧レベル …… 83 dB
- 再生周波数帯域 …… 40 Hz~60 000 Hz
- 瞬間最大入力（ネットワーク接続） …… 100 W
- 定格入力（ネットワーク接続） …… 20 W
- 質量（付属品を含む１個） …… 0.72 kg
- 総質量（梱包材を含む２個） …… 1.74 kg

上記の仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

●付属品

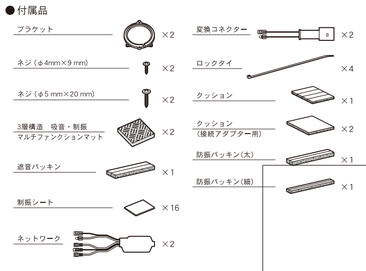


●破損防止のためのご注意とお願い

本スピーカーを取扱う際、トゥイーター部を持ったり回転させたりしないでください。
破損する恐れがあります。

⚠注意
トゥイーターのプロテクター内に指を入れたり振動板に触れたりすることは絶対にしないでください。思わぬケガをしたり故障の原因となることがあります。

© PIONEER CORPORATION 2019　MADE IN VIETNAM
パイオニア株式会社　〒113-0021　東京都文京区本駒込 2-28-8 文京グリーンコート

THF5959-A/VI（TS-H101-BM/XIJP）