商品についてのご相談窓口　●商品のご購入や取扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

カスタマーサポートセンター
※お電話内容は、予告なく録音させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。

■お客様サポートサイト
https://pioneer.jp/rd/support/

■商品についてよくあるお問い合わせ(FAQ)
https://pioneer.jp/rd/support/faq/

■電話　※オーディオ／ビジュアル商品
【固定電話から】 0120-944-111（無料）
【携帯電話・PHSから】 050-3820-7540（IP電話・有料）
■ファックス　0570-037-602（ナビダイヤル・有料）
※番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします

<各窓口へお問い合せ時のご注意>
「0120」で始まる電話番号は、携帯電話・PHSからは、ナビダイヤル、またはIP電話をご利用ください。（通話料がかかります）
お客様相談窓口の電話番号をお間違えのないようにお願いいたします。
令和2年10月現在
記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。

お客様登録のお願い
商品をご購入いただいたお客様には、お客様登録・商品登録をお願いしております。
パソコンやスマートフォンからインターネットにアクセスいただき、パイオニアホームページ「オーナーズリンク」にてご登録手続きをお願いいたします。
https://car-users.pioneer.jp/

Pioneer

取付方法A/B

Hi-Res AUDIO

INPUT 180W MAX. EQUIVALENT TO 4Ω

carrozzeria

TS-T730Ⅱ

SURFACE MOUNT CAR SPEAKER
Ø29 mm BALANCED DOME TUNE-UP TWEETER

Pioneer

THF6110-A/VI
THF6110-A/VI
THF6110-A/VI
THF6110-A/VI
THF6110-A/VI

Hi-Res AUDIO

INPUT 180W MAX. EQUIVALENT TO 4Ω

carrozzeria

TS-T730Ⅱ
SURFACE MOUNT CAR SPEAKER
Ø29 mm BALANCED DOME
TUNE-UP TWEETER

Pioneer

Pioneer

SURFACE MOUNT CAR SPEAKER
Ø29 mm BALANCED DOME TUNE-UP TWEETER

TS-T730Ⅱ

Hi-Res AUDIO

INPUT 180W MAX. EQUIVALENT TO 4Ω

carrozzeria

INPUT 180W MAX. EQUIVALENT TO 4Ω

carrozzeria

TS-T730Ⅱ
SURFACE MOUNT CAR SPEAKER
Ø29 mm BALANCED DOME
TUNE-UP TWEETER

Pioneer

TS-T730Ⅱ

SURFACE MOUNT CAR SPEAKER
Ø29 mm BALANCED DOME TUNE-UP TWEETER

INPUT 180W MAX. EQUIVALENT TO 4Ω

- ハイレゾ対応による可聴帯域を超えた超高域の再生を可能にした「アルミニウム合金バランスドドームトゥイーター」を採用
- 車の形状に合わせて音質調整を可能とするために、角度調整を向上させた新「ロータリートゥイーター」
- 手軽にシステムアップできる専用ハイパスフィルターを付属



単位：mm



Tweeter	Ø29 mm Aluminum alloy Balanced Dome	総質量 0.33 kg
Max. Music Power	180 W [Equivalent To 4 Ω]	
Nominal Power	50 W [Equivalent To 4 Ω]	1 組入
	Cut Off Frequency≥4 600 Hz −12 dB/oct. High Pass Filter(HPF)	
Impedance	6 Ω [With Network Connected]	XUJP
Sensitivity	90 dB	
Frequency Response	1 300 Hz–64 000 Hz	Ref:
取扱説明書	付属	

保証書在中　販売店様の印を必ず押してください。

ダンボール：箱　：緩衝材、袋　無鉛はんだ採用

PIONEER CORPORATION

T4988028497049

●配線のご注意とお願い
スピーカーへの配線は極性を間違えないように、正しく配線してください。スピーカーの極性（＋、－）を間違えて配線しますと低音部のさしい音になります。

●アフターサービスについて
1. 保証書について
万一、故障が生じたときは、保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたします。ご購入後の商品の修理・お取扱い（取付け・組合わせなど）のご相談は、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。お買い求めの販売店様に修理のご依頼ができない場合は、修理受付窓口にご相談ください。保証期間経過後の修理につきましては、お買い求めの販売店様または修理受付窓口にご相談ください。修理ができる場合は、ご要望により有料で修理いたします。なお、本製品は持込み販売品のため出張修理はお承っておりません。引取り修理サービスをご利用ください（お車から取外していただく作業でのお取りこみはございます。また本製品を取付けた状態で再入庫、修理後、再取付けのご希望などの場合は、別途出張費用の負担、および作業代金を承ってもございません（保証期間内含む）。販売店様、または取付店様にご相談ください。

修理についてのご相談窓口
修理受付窓口
受付時間、よくあるお問い合わせなどはホームページをご確認ください。
■修理受付サイト
https://pioneer.jp/rd/support/purpose/repair/

■電話【固定電話から】 0120-5-81028（無料）
【携帯電話・PHSから】 050-3820-7550（IP電話・有料）
または 0570-037-610（ナビダイヤル・有料）
■ファックス 0120-5-81029（無料）

TS-T730Ⅱ

INPUT 180W MAX. EQUIVALENT TO 4Ω

カーステレオ用置型スピーカー
φ29 mmチューンアップ
トゥイーター

正しくご使用していただくために、必ずこの取扱説明と付属の取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。また、お車への取付けは販売店様にご相談ください。

● 取付例

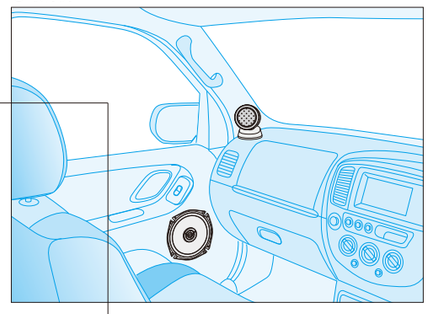

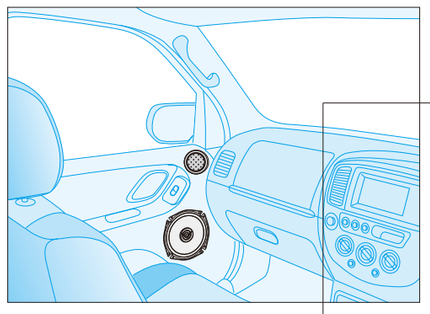

● 接続図

一般ドア用スピーカーとの組合せ

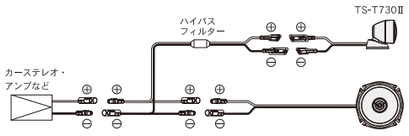

● 仕　様

- スピーカー仕様 …… φ29 mm バランスドドームトゥイーター
  アルミニウム合金ダイアフラム
  ポリエステルエッジ
  特殊耐熱ボイスコイル
  ネオジウムマグネット：6.4 g
- インピーダンス（ネットワーク接続）…… 6 Ω
- 出力音圧レベル …… 90 dB
- 再生周波数帯域 …… 1 300 Hz～64 000 Hz
- カットオフ周波数 …… 4 600 Hz -12 dB/oct.
- 瞬間最大入力（ネットワーク接続）…… 180 W (4 Ω換算値)
- 定格入力（ネットワーク接続）…… 50 W (4 Ω換算値)
- 質量（付属品を含む1個）…… 0.12 kg
- 総質量（梱包材を含む2個）…… 0.33 kg

上記の仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

© PIONEER CORPORATION 2021　MADE IN VIETNAM　パイオニア株式会社　〒113-0021　東京都文京区本駒込 2-28-8 文京グリーンコート

TS-T730Ⅱ/XUJP　THF6110-A/VI