
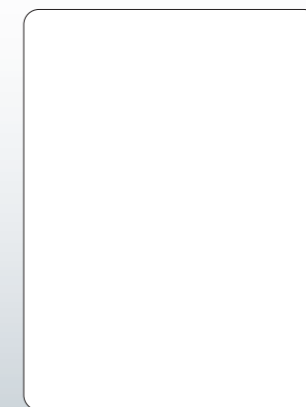


carrozzeria

INPUT **130** W/MAX.



OPEN &
SMOOTH™

Pioneer

TS-C5710A

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER / 130 mm × 180 mm SEPARATE TWO WAY

Just Fit For
MAZDA NISSAN
FORD CHRYSLER

TS-C5710A

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER

130 mm × 180 mm SEPARATE TWO WAY

- ・車室内での高音質化を実現するために生まれた当社独自の発想、「OPEN & SMOOTH」コンセプトを導入
- ・中域から高域まで低歪みかつ指向特性に優れ、忠実な再生を実現する「ロータリートツイーター（ハードドームタイプ）」
- ・高剛性と低歪みにより豊かな音楽再生を実現する高音質振動板 3層構造「IMXファイバーコーン」
- ・高効率かつ正確な駆動を実現する高性能磁気回路「ハイ・トランジェント・ショートヴォイス」
- ・不要な反作用成分を低減する高剛性制振構造「フルバスケットフレーム」
- ・指向特性の影響を受けにくい低クロスオーバーを実現する専用「クロスオーバーネットワーク」

INPUT **130W MAX.**

Just Fit For
MAZDA NISSAN
FORD CHRYSLER

carrozzeria

Pioneer



PIONEER CORPORATION

TS-C5710A

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER

130 mm×180 mm SEPARATE TWO WAY

- ・車室内での高音質化を実現するために生まれた当社独自の発想、“OPEN & SMOOTH”コンセプトを導入
- ・中域から高域まで低歪みかつ指向特性に優れ、忠実な再生を実現する「ロータリートゥイーター (ハードドームタイプ)」
- ・高剛性と低歪みにより豊かな音楽再生を実現する高音質振動板 3層構造「IMXファイバーコーン」
- ・高効率かつ正確な駆動を実現する高性能磁気回路「ハイ・トランジェント・ショートヴォイス」
- ・不要な反作用成分を低減する高剛性制振構造「フルバスケットフレーム」
- ・指向特性の影響を受けにくい低クロスオーバーを実現する専用「クロスオーバーネットワーク」

INPUT **130W** MAX.

Just Fit For

MAZDA NISSAN
FORD CHRYSLER

carrozzeria

Pioneer


Woofers	130 mm×180 mm 3-layer IMX Fiber Cone	総質量 2.18 kg
Tweeter	Ø25 mm Dome Type	
Max.Music Power	130 W	1 組入
Nominal Power	35 W	
Impedance	4 Ω	
Sensitivity	89 dB	Ref:
Frequency Response	26 Hz~46 000 Hz	
取扱説明書	付属	

保証書在中 販売店様の印を必ず押してください。

かんたん取付マニュアル対象車種リスト


マツダ	アテンザスポーツ (H14/5~H17/6)、アテンザスポーツワゴン (H14/6~H17/6) アクセラ (H15/10~現在)、ファミリア (H10/6~H15/8)
	ファミリアS-ワゴン (H10/6~H15/8)、ロードスター (H10/1~H12/7) プレマシー (H17/2~現在)、プレマシー (H11/4~H17/2)、MPV (H11/6~H18/2)
フォード	イクシオン (H11/5~H13/12)、フォーカスワゴン (H12/3~H17/8) エクスポローラー (H7/3~H9)

※上記以外の対象車種については底面の適合車種リストをご覧ください。
※車種、年式、グレードによって取付情報を確認する必要がありますので、適合車種の詳細については販売店様にご相談ください。
(平成20年2月現在)

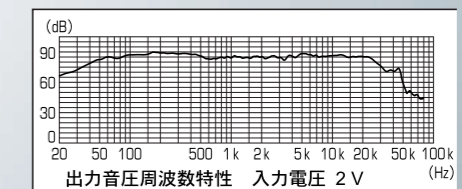

かんたん取付マニュアル付属

PIONEER CORPORATION



TS-C5710A

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER
130 mm × 180 mm SEPARATE TWO WAY

INPUT **130W MAX.**

Just Fit For

MAZDA NISSAN
FORD CHRYSLER

carrozeria

Pioneer



T4977729906592

かんたん取付マニュアル付属

Pioneer

TS-C5710A

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER
130 mm × 180 mm SEPARATE TWO WAY

INPUT **130W MAX.**

Just Fit For

MAZDA NISSAN
FORD CHRYSLER



かんたん取付マニュアル付属

carrozeria

●**ご注意とお願い**

真夏や真冬は、車内の温度が極度に变化していますので、車内を適温にしてご使用ください。故障の原因となることがあります。

●**配線のご注意とお願い**

スピーカーへの配線は極性を間違えないように、正しく配線してください。スピーカーの極性（+、-）を間違えて配線しますと低音感の乏しい音になります。

●**アフターサービスについて**

1. **保証書について**

ご購入時には保証書にお買い求めの販売店様の捺印、住所、購入年月日が記入されていることをお確かめのうえ、(車検証入れ等に入れて)大切に保管してください。保証書に所定事項が記入されていない場合や紛失したときには保証期間中であっても保証が無効となりますのでご注意ください。カースピーカーの保証期間はお買い上げ後1年間となっております。

なお、当社はこのカースピーカーの補修用性能部品を製造打切後、最低6年間保有しています。

2. **アフターサービスについて**

万一、故障が生じたときは、保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたします。ご購入後の商品の修理・取り扱いのご相談は、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。お買い求めの販売店様に修理のご依頼ができない場合は、修理受付センターにご相談ください。

修理についてのご相談窓口



修理受付センター（沖縄県を除く全国）（フリーダイヤル）
<受付時間> 月曜～金曜 9:30～19:00、土曜・日曜・祝日 9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日を除く）
●電話：☎0120-5-81028 / 【一般電話】03-5496-2023 ●ファックス：☎0120-5-81029
沖縄サービスステーション（沖縄県のみ）
<受付時間> 月曜～金曜 9:30～18:00（土曜・日曜・祝日・弊社休業日を除く）
●電話：【一般電話】098-879-1910 ●ファックス：098-879-1352

商品についてのご相談窓口

商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について
カスタマーサポートセンター（全国共通フリーコール）
<受付時間> 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜・日曜・祝日 9:30～12:00、13:00～17:00（弊社休業日を除く）
●カーオーディオ/カーナビゲーション商品：☎0120-944-1111
：【一般電話】03-5496-8016
●ファックス（常時受信）：03-3490-5718

●インターネットホームページ：<http://pioneer.jp/support/>
（商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など）

<上記窓口へのお問い合わせの時のご注意>
「0120」で始まる☎フリーコールおよび☎フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなどからは、ご使用になれません。
また【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。あらかじめご了承ください。



TS-C5710A

INPUT **130** W MAX.

カーステレオ用埋込型スピーカー
130 mm×180 mmセパレート2ウェイ

正しくご使用していただくために、この取扱説明と付属の取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。また、お車への取付は販売店様にご相談ください。
尚、車種、年式、グレードによって取付情報を確認する必要がありますので、適合車種の詳細については販売店様にご相談ください。

●適合車種リスト(平成20年2月現在)

場所の欄に記載しているアルファベットは、スピーカー取付時に使用する付属部品の組み合わせを表しています。スピーカー取付時に使用する部品については、付属の取扱説明書の使用付属品一覧を参照してください。

マツダ			
車種	年式	場 所	
		フロントドア	リアトレイ
CX-7	H18/12～現在	Ⓕ (ii)(vii)	Ⓖ (ii)(vii)(リアドア)
MPV	H18/2～現在	Ⓖ (iv)	Ⓖ (リアドア)(iv)
MPV	H11/6～H18/2	⓫ (v)(vi)	
MX-6	H4/1～H7/12	⓪ (i)	
RX-7	H3/12～H14/8		Ⓖ (i)
RX-8	H15/5～現在	Ⓖ (iv)	
アクセラ	H15/10～現在	Ⓖ (iv)	Ⓖ (リアドア)(iv)
アテンザセダン	H20/1～現在	Ⓖ (iv)	Ⓖ (リアドア)(iv)
アテンザスポーツ	H14/5～H17/6	Ⓖ (iv)	Ⓖ (リアドア)(iv)
アテンザスポーツワゴン	H20/1～現在	Ⓖ (iv)	Ⓖ (リアドア)(iv)
アテンザスポーツワゴン	H14/6～H17/6	Ⓖ (iv)	Ⓖ (リアドア)(iv)
カベラ	H9/8～H14/5	⓫	
カベラ	H6/8～H9/8	⓪	
カベラワゴン	H9/11～H14/5	⓫	⓫ (リアドア)※
センティア	H7/11～H12/8	⓫	
トリビュート	H12/11～H18/12	⓫	⓫ (リアドア)
ファミリア	H10/6～H15/8	⓫	
ファミリア3HB	H8/10～H11/4	⓫	⓫ (後席側面)※
ファミリアS-ワゴン	H10/6～H15/8	⓫	
プレマシー	H17/2～現在	Ⓖ	Ⓖ (リアサイド)
プレマシー	H11/4～H17/2	⓫	
ボンゴフレンディ	H7/6～H18/4		⓫ (リアサイド)※
ミレーニア	H9/7～H15/8	Ⓖ (ii)(iv)	
ユーノス800	H5/10～H9/7	Ⓖ (i)	
ランティス	H5/9～H9/5	⓫ (ii)	
ロードスター	H10/1～H12/7	⓫ (iv)(vii)	

※は、純正5"×7"スピーカー付車に取付可能です。
(i)は、スーパープレミアムミュージックシステム付車は取付不可です。
(ii)は、BOSEオーディオシステム付車は取付不可です。
(iii)は、純正スピーカーがブラケット一体型の場合は取付不可です。
(iv)は、BOSEサウンドシステム付車は取付不可です。
(v)は、H16/9～H18/2車で配線加工が必要な場合があります。
(vi)は、H15/7に設定されたメーカーオプションの5.1chサラウンドリアエンターテイメントシステム付車を除きます。
(vii)は、純正5"×8"タイプスピーカー付車に取付可能です。
(viii)は、標準4スピーカー付車の場合に取付可能です。

フォード			
車種	年式	場 所	
		フロントドア	リアトレイ
イクシオン	H11/5～H13/12	⓫	
エクスポローラー	H7/3～H9	Ⓖ	Ⓖ (リアドア)
エクスポローラー	H5/4～H7/3	Ⓖ	Ⓖ (リアドア)
テルスターワゴン	H9/11～H11/6	⓫	⓫ (リアドア)※
テルスターII	H6/9～H9/8	⓫	
テルスター4セダン	H3/10～H8/3	Ⓖ	Ⓖ
テルスター5ドア	H3/10～H8/3	Ⓖ	Ⓖ (リアシェルフ)
フォーカスワゴン	H12/3～H17/8	Ⓖ	Ⓖ (リアドア)
リンカーンLS	H11/11～H13/12	Ⓖ	Ⓖ (リアドア)
レーザー3HB	H6/6～H8/10	⓫	⓫ (後席側面)※

※は、純正5"×7"スピーカー付車に取付可能です。

日産			
車種	年式	場 所	
		フロントドア	リアトレイ
シーマ	H3/8～H8/6	Ⓖ (i)(vi)	Ⓖ ※(ii)(vi)
セドリック/グロリア4HT	H3/6～H7/6	Ⓖ (i)	Ⓖ (v)(vi)
テラノ(2ドア)	H5/1～H7/9	⓫ ※(vi)(vii)	
テラノ(4ドア)	H5/1～H7/9	⓫ ※(vi)(vii)	⓫ (リアルフ)
ブルーバード	H5/8～H8/1	Ⓖ (iii)	
ラルゴ	H5/5～H11/6		Ⓖ (後席側面)(iv)
レバード J・フェリー	H4/6～H8/3	Ⓖ (ii)	

※は、純正5"×7"スピーカー付車に取付可能です。
(i)は、ホログラフィックサウンドシステム(DSP)付車は、車両のスピーカー用配線は使用不可です。
(ii)は、車両のスピーカー用配線は使用不可です。
(iii)は、1600EXグレードは取付不可です。
(iv)は、ラルゴサウンドシステム付車でメインユニットもバイオニアステレオを取付ける場合は、車両のスピーカー用配線は使用不可です。
(v)は、AVシステム付車およびホログラフィックサウンドシステム(DSP)付車を除きます。
(vi)は、純正ブラケットに取付けます。
(vii)は、ホログラフィックサウンドシステム(DSP)付車では、純正スピーカーが2.4Ω仕様の為、純正デッキの同時交換および別売りのスピーカーコードで配線を引き直す必要があります。
注意：車種・グレードによっては純正装着のオーディオシステムが特殊なため、取付が出来ない場合があります。詳しくは販売店様にご相談ください。

クライスラー			
車種	年式	場 所	
		フロントドア	リアトレイ
Pトクルーザー5HB	H12/7～H17/10		Ⓖ (リアビラー)

●仕様

- 再生方式 セパレート2ウェイ
- スピーカー仕様
 - ウーファー 口径130mm×180mm 耐水スピーカー 3層構造「IMXファイバーコーン」コルゲーションエッジ 銅リボン線ボイスコイル ネオジウムマグネット：44g
 - トゥイーター φ25mmドーム型 チタンダイアフラム ポリエステルエッジ 特殊耐熱ボイスコイル 磁性流体使用(磁気回路) ネオジウムマグネット：9g
- インピーダンス 4Ω
- 出力音圧レベル 89dB
- 再生周波数帯域 26Hz～46000Hz
- 瞬間最大入力 130W
- 定格入力 35W
- 質量(付属品を含む1個) 0.93kg
- 総質量(梱包材を含む2個) 2.18kg

上記の仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

© PIONEER CORPORATION 2008
MADE IN CHINA

パイオニア株式会社 〒153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号