



：パック、袋



：台紙



T4977729966480

ND-BC100IIの特長

- 高性能広視野角レンズ搭載
- 鮮やかな色を再現するIRカットフィルター搭載
- 昼間でも夜間でも高い視認性を実現する対応照度 約1.5～10万ルクスの感度自動補正機能
- 取付性に優れた防水性小型カメラユニット

梱包品 (本体・付属品)

バックカメラ ×1 (7 m) 中継ケーブル ×1 (3 m) 六角レンチ ×1 クランパー ×6 防水パッド ×1 両面テープ ×1

使用上のご注意



- 本製品の取付け・配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため取付けは専門技術者に依頼してください。
- 自動洗車機または、高圧力の水で洗車をを行わないでください。カメラ内に水が入ったり、カメラが落下する恐れがあります。
- カメラレンズ表面や本体が凍結した場合にライターなどで加熱しないでください。故障の原因となります。
- 本製品は後方確認用の鏡像タイプです。鏡像タイプとは、バックミラーやサイドミラーと同様に左右対称に映すカメラです。
- 太陽光を直接映したり、強い光（太陽光のバンパーからの反射等）が入射した場合、光の上下に光の縦線（スマア）が現れることや映り方が変わることがありますが故障ではありません。
- 本製品はドライバーの後方視界を補助するためのもので、全ての危険及び障害物をカメラで映しだせるものではありません。バックする際は必ず目視で後方の確認をしてください。
- 本製品は広角レンズを使用しております。広角レンズの特性上、近くは広く、遠いところは狭く映りますが、その特性を歪み補正により最小限抑え、自然に表示されます。ただし、画面端など歪み補正が難しい部分もあります。その部分については実際の距離感と異なりますので、バックする際は必ず目視で後方の確認をしてください。
- 本製品はノーマルアングルモード、ハイアングルモード時に映像処理機能が常に有効となっております。そのため、映像自体は多少粗く表示されます。

取り付け上のご注意

- 本製品のカメラ前面部は「道路運送車両の保安基準第18条第1項第2号」に準拠しています。保安基準に適合させるため、取り付けるときは、図のように取り付けてください。正しく取り付けないと、「道路運送車両の保安基準」に適合しない場合があります。

カメラ後部を車両に隠れるように取り付けてください。

カメラ後部が車両に隠れない取り付けをしないでください。

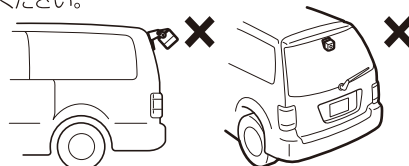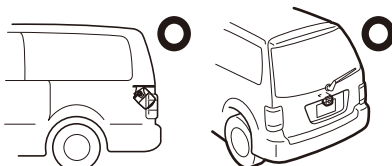

仕様

共通部

使用電源……………DC8.0 V (6.0～8.5 V使用可能)
アース方式……………マイナスアース方式
最大消費電流……………約110 mA
出力映像……………鏡像 (後方確認用)
映像出力……………1 Vp-p (75Ω)
外形寸法……………23 (W) ×23 (H) ×24 (D) mm
質量……………130 g (ケーブル含む)

カメラ部

撮像素子……………カラーCCDセンサー1/4インチ
画素数……………492 (垂直) ×512 (水平)
(総画素数 約27万画素・有効画素数 約25万画素)
レンズ……………広角 焦点距離 f=0.82 mm F値 2.6
画角……………水平: 約190° 垂直: 約158°
IRカット(車載用特殊フィルター)……………有り
アイリス方式……………電子アイリス
走査方式……………インターレース
同期方式……………内部同期
S/N……………40 dB以上 (推奨照度にて)
水平解像度……………約300 TV本
照度範囲……………約1.5～10万lx
動作温度範囲……………-30℃～+70℃
保存温度範囲……………-40℃～+85℃

本機の仕様および外観は予告なく変更することがあります。また、この説明中のイラストと実物が、一部異なる場合があります。

パイオニア株式会社

〒153-8654 東京都目黒区目黒 1-4-1

©パイオニア株式会社 2009

保証書在中

Ref.

MADE IN JAPAN

〈CZH8567-A〉

PIONEER CORPORATION

バックカメラユニット

ND-BC100II

Pioneer

carrozzeria

ND-BC100II

Pioneer

ND-BC100II

バックカメラユニット



ノーマルアングルモード P in P 表示



ハイアングルモード P in P 表示



ワイドモード

Pioneer

駐車時に、駐車スペースの奥行きや左右の位置関係を、多彩な映像で、強力にサポートします。

- ◆ 映像処理により、真上から見た視点（ハイアングルモード）や通常画面（ノーマルアングルモード）を表示可能。
- ◆ ハイアングルモードとノーマルアングルモードを P in P で同時表示可能。
- ◆ 駐車時の参考になる駐車アシスト線を表示可能。
- ◆ 高性能広視野角 190° レンズにより、左右後方（ワイドモード）を表示可能。

※カロツェリアの映像処理対応機器専用

carrozeria

ND-BC100II

Pioneer

ND-BC100II
バックカメラユニット

carrozeria

Pioneer

ND-BC100II

バックカメラユニット

carrozeria

Pioneer