

取扱説明書

車への取り付けは、必ずこの取扱説明書に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。この場合は、当社では一切の責任を負いかねます。

販売店様へ

取り付け作業が完了しましたら、この取扱説明書はお客様へお渡しください。

- 本品は、パイオニア製ナビゲーションシステム用リモコンです。対象機種については、弊社カタログ・ホームページをご覧ください。
- ※ 対象機種以外でご使用になると、一部のキー操作ができない場合があります。

カスタマーサポートセンター（全国共通フリーコール）

受付時間 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

● カーオーディオ／カーナビゲーション商品のご相談窓口およびカタログのご請求窓口

電話：☎ **0120-944-111** 【一般電話】 **044-572-8101** FAX： **044-572-8103**

<ご注意>

- 「0120」で始まる ☎フリーコールは、携帯電話・PHSの一部のIP電話などからは、ご使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHS・IP電話などからご利用可能ですが、通話料がかかります。正確なご相談対応のために折り返しお電話をさせていただく場合がございますので発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。
- 修理と部品のご購入に関しましては、弊社ホームページをご覧ください。

インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/>
※商品についてよくあるお問い合わせのご案内・お客様登録など

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.049

パイオニア株式会社

〒212-0031
神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号





© パイオニア株式会社 2014
< KFWZ14I > < CRA4896-A >

carrozeria




安全上のご注意（安全にお使いいただくために必ずお守りください）



あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。




 警告	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。
 注意	「人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容」です。
 注意（警告を含む）	しなければならない内です。
 禁止	（やってはいけないこと）の内容です。

接続・取り付け



 警告	 エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に取り付けと配線をしてください。エアバッグ装着車に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してください。エアバッグが誤動作し、死亡事故の原因となります。前方視界や運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には絶対に取り付けない交通事故やケガの原因となります。
 強制	必ず付属の部品を使用し、確実に固定する付属の部品以外を使用すると、機器内部の部品を損傷したり、しっかりと固定できず外れて運転の妨げとなり、事故やケガの原因となります。説明書に従って接続・取り付けする説明書に従わずに接続・取り付けを行うと、火災や故障の原因となります。ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届かないところに保管する誤って飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。




 注意	 直射日光やヒーターの熱風が直接当たる場所に取り付けない内部温度が上昇し、火災や故障の原因となることがあります。雨が吹き込む所や水や結露、ほこり、油煙などが混入するところには取り付けない発煙や発火、故障の原因となることがあります。
---	--

使用方法



 警告	 運転中は走行中に操作をしない前方不注意となり交通事故の原因となります。必ず安全な場所に停車してから操作してください。液体で濡らさない発煙・発火・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。リモコンなどを放置しない停車した時やカーブを曲がる時に、リモコンなどが足もとに転がり、ブレーキペダルなどの下に入り込むと運転の妨げになり、交通事故の原因となります。分解や改造をしない交通事故や火災、感電の原因となります。
 分解禁止	

電池は正しく使う

 警告	 事故防止のため、電池は幼児の手の届かない場所に保管する万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師の治療を受けてください。電池の極性（⊕、⊖）に注意し、表示通りに入れる電池の極性を間違えると、破裂、液漏れなどにより、ケガや周囲を汚染する原因となることがあります。電池の液漏れが発生した場合は皮膚や衣服に付着した時は、きれいな水で洗い流してください。目に入った時は、きれいな水で洗ったあと、ただちに医師にご相談ください。
---	---


 注意	 電池をショートさせたり、分解・加熱をしたり、火や水の中に入れていない電池の破裂や液漏れにより、火災やケガの原因となることがあります。乾電池は充電しない電池の破裂により、ケガの原因となることがあります。指定以外の電池の使用や、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない電池の破裂、液漏れにより、ケガや周囲を汚染する原因となることがあります。
 強制	使いきった電池はすぐに交換する液漏れにより、周囲を汚染する原因となることがあります。リモコンは、直射日光・高温・多湿の場所を避けて保管するケースの変形、内部電池の破裂や液漏れの原因となることがあります。

異常時の問い合わせ

 警告	 万一異常が起きた場合は、直ちに使用を中止し、必ず販売店かサービス相談窓口にご相談するそのまま使用すると、思わぬ事故や火災、感電の原因となります。
---	--

スマートコマンドーの使いかた

各部の名称

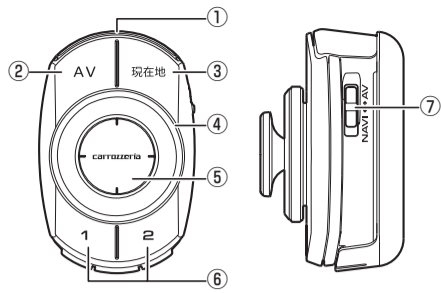

- ① 信号送信部
- ② AVボタン
- ③ 現在地ボタン
- ④ ロータリー
- ⑤ ジョイスティック
- ⑥ カスタムダイレクト1、2ボタン
- ⑦ 操作モード切り換えスイッチ

※各ボタンの動きについては、ナビゲーションに付属の取扱説明書をご覧ください。

スマートコマンドーの準備と電池交換のしかた

はじめてお使いになるときや、電池を交換するときは、裏フタを外して単4形乾電池2本をセットしてください。(本品には、単4形マンガン乾電池2本が付属しています。)



ツメ部分を矢印の方向に押しながら裏フタを持ち上げる

- スマートコマンドーを長期間使わないときは、電池を取り出してください。また、取り出した電池は、幼児の手の届かないところに保管してください。
- 電池の液もれが起こったときは、内部に付着した液をよく拭き取ってから新しい電池と入れ換えてください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示(条例)に従って処理してください。


メモ

- 乾電池は充電できません。
- スマートコマンドーからの信号が受け付けられる範囲が狭くなってきたり、地図のスクロール速度や反応が鈍くなったりしたときは、新しい電池と交換してください。
- 付属の電池は動作確認用です。電池交換の際は、単4形マンガン乾電池または単4形アルカリ乾電池をご使用ください。

スマートコマンドーを向ける方向

スマートコマンドーの先端(信号送信部)をナビゲーションのスマートコマンドー受光部に向けて操作します。

例: AVIC-RZ07

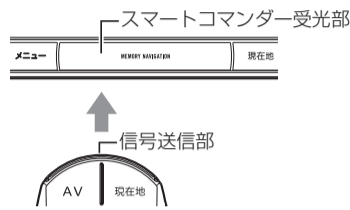


- スマートコマンドーを直射日光の当たるところに長時間放置すると、高温により変形・変色したり、故障することがあります。スマートコマンドーを使用しないときは、グローブボックスなど直射日光の当たらないところに保管してください。

メモ

- 受光部に直射日光が当たっていると、スマートコマンドー操作ができないことがあります。このような場合は、日光をさえぎってからスマートコマンドーを操作してください。

スマートコマンドーの取り付け

取付部品

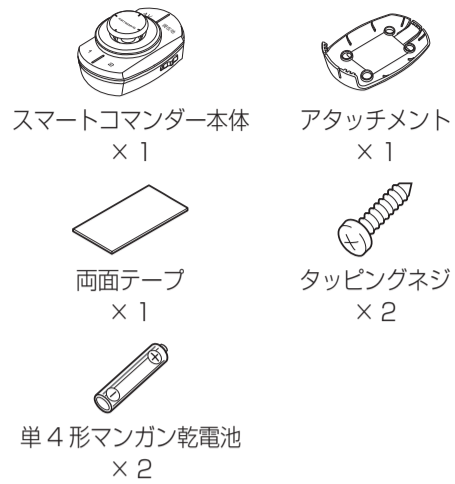

取り付け上のご注意


- スマートコマンドーは必ず固定してください。固定しないで放置しておくと、スマートコマンドーが転がってブレーキペダルの下に入り込み、大変危険です。
- 車の安全装置(エアバックなど)の動作の妨げになる場所には絶対に取り付けしないでください。
- スマートコマンドーに電池を入れてから、取り付けてください。
- 使いやすく、しっかり固定できる場所に取り付けてください。取り付け位置についてご不明な場合は、販売店にご相談ください。
- アタッチメントを両面テープで固定できない場合は、付属のネジを使用してください。取り付け位置によっては、車のパネルなどを破損してしまう恐れがあるため、販売店にご相談ください。
- 取り付け位置の湿気、ホコリ、汚れ、または油などを良く拭き取ってから両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの接着力を発揮するために、貼り付けてから24時間以上放置してください。
- 両面テープの貼り付け位置は、仮置きして慎重に選んでください。接着力が強いので、一

度貼り付けると簡単に剥がせません。無理に剥がそうとすると、パネルの変形や破損の原因になります。


- 両面テープは、一度剥がすと接着力が弱くなるため貼り直せません。

取り付ける前に、取り付け位置から信号が届くことを確認してください。

取付例

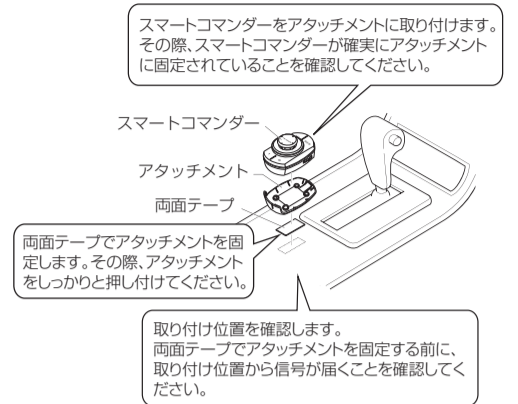

アタッチメントから取り外す

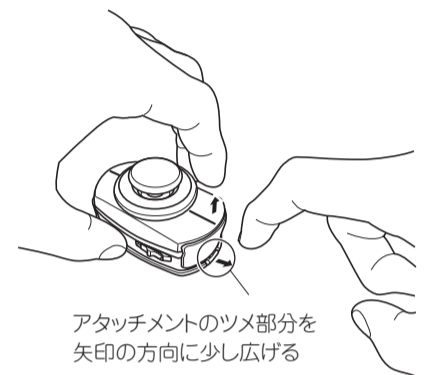

仕様

使用電源: DC 3 V (単4形乾電池2本使用)
外形寸法: 46 (W) mm × 70 (H) mm × 39 (D) mm
質量: 65 g (電池含む)