

17 cmセパレート2ウェイ

TS-C1720AII

16 cmセパレート2ウェイ

TS-C1620AII

●バイアンプ接続方法に関するご注意

❗ 本製品はネットワークをバイアンプ対応に変更しております。これに伴い一部接続方法が変更になっております。取付けの際には、付属の取扱説明書とこのマニュアルに記載の接続方法をご参照ください。

●付属品変更内容

取扱説明書記載事項の訂正

⑫ ネットワーク ×2

本製品の付属品


⑫ ネットワーク ×2
(端子変換コード) (シングル接続用二股丸ギボシ付きコード)

●接続方法

メインユニットのアンプ2 ch分を使用して接続する場合と、メインユニットのアンプ4 ch分を使用してバイアンプ接続する場合は接続方法が異なります。ネットワークコードに接続されている端子変換コードを以下の図のように差し替えてください。


・配線図-①

メインユニットのアンプ2 ch分を使用して接続する場合

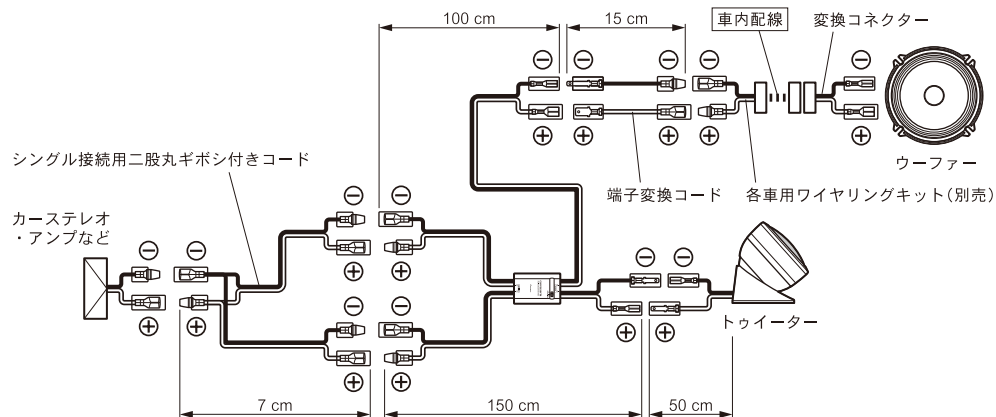

・配線図-②

メインユニットのアンプ4 ch分を使用してバイアンプ接続する場合

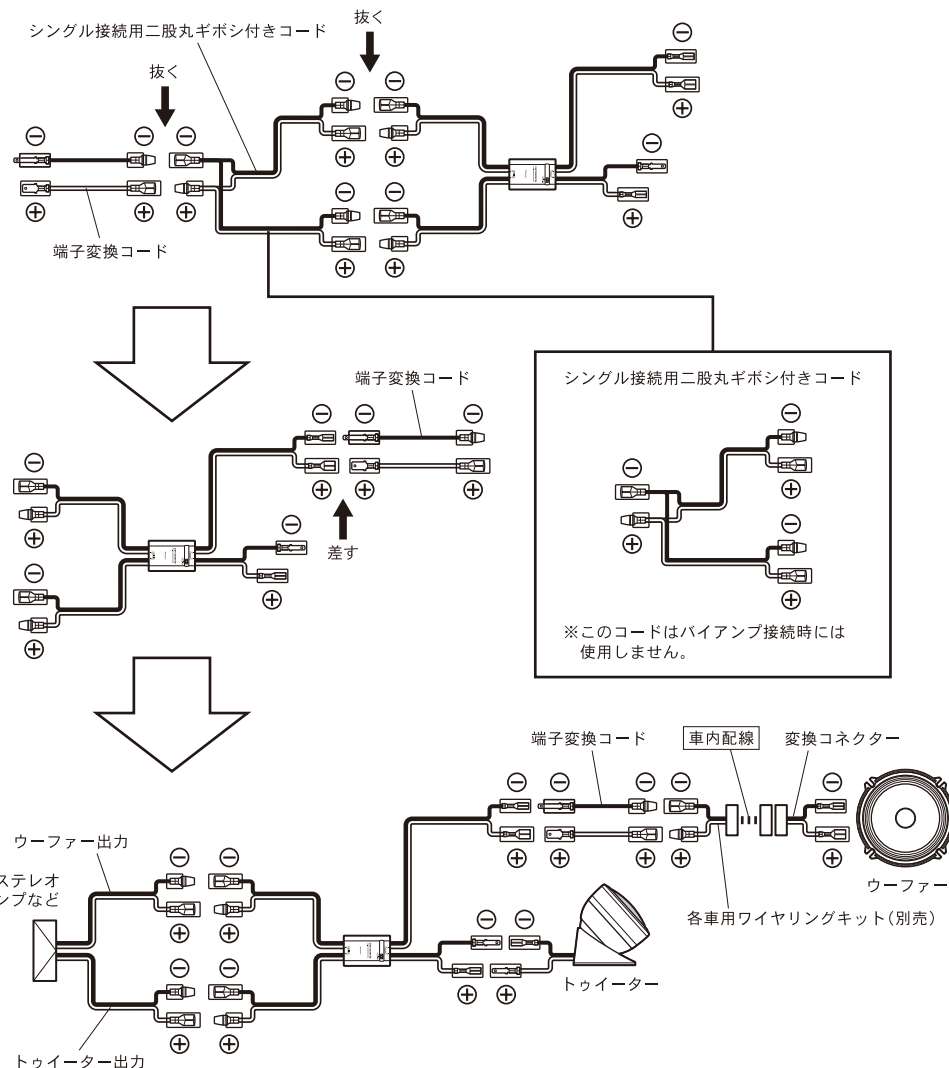

※しっかり接続しているか確認してください。

❗ ナビゲーションシステムと組み合わせる場合、案内音声が出力される側をウーファーの入力側へ接続してください。