

## AD-PLF1

### 取扱説明書

本品をパイオニア製の対応製品に取り付けることでフロントガラスへのダッシュボードの映り込みや反射光を抑え、コントラストの高い映像が得られます。

対象機種については、弊社カタログ・ホームページをご覧ください。

### 取り扱い上のご注意


- 本品の取り付けは必ずこの取扱説明書に従って正しく行ってください。指定以外の取り付けを行うと、事故やケガの原因となります。この場合は、当社では一切の責任を負いかねます。
- 本品の取り付けにあたっては、本品を取り付ける製品の「安全上のご注意」もお読みください。
- レンズ部を手で触らないでください。触ってしまった場合は、柔らかい布で拭いてください。
- 本品は車載環境対応製品です。

### 使用上のご注意

- 本品を使用してフロントガラスへのダッシュボードの映り込みを軽減することができますが、完全に消すことはできません。
- 調整作業は、お車を安全な場所に停車してから行ってください。
- 天候状況により、偏光効果が変わる場合があります。
- 夜間やトンネル内を走行時は、本品を取り付ける前に比べ映像が暗く映ります。
- 偏光処理された路上工事の液晶看板などは、暗く映る場合があります。
- 特殊加工されたガラスでは、画像が歪んだり虹色に映る場合があります。


### 取り付けと調整方法

- ① 本品を取り付ける対応製品のレンズ部に保護リングが取り付けられている場合は、あらかじめ外します




- ② 奥側のリングを回して、しっかりと締めます

強く締めすぎないように注意してください。

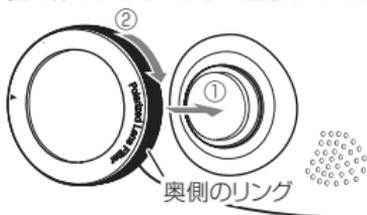

- ③ 前側のリングを回して、▲マークが下側になる位置にします



- ④ 前側のリングをゆっくり回し、映り込み軽減効果が確認できる位置に調整します

ダッシュボードに白い紙を置くと、効果が確認しやすくなります。

### 仕様

- 偏光度：99.5%以上

偏光フィルターには寿命があります。

本品を車載環境下で使用した1年後の偏光度の劣化は1%以内、透過率の劣化は5%以内です。