

TS-F1040S/XIJP THF5875-A/VI

● 仕様
 ・ 取付方法
 ・ カット加工
 ・ クーラー
 ・ インポート加工
 ・ クーラー加工
 ・ インポート加工
 ・ クーラー加工



適合車種は140車種以上。
 Web版（P/C/A/S/A/T/A/P用）にて詳細情報をご確認ください。
 URL: <http://pioneer.jp/carrozzeria/support/justfit/>

● 仕様
 ・ 取付方法
 ・ カット加工
 ・ クーラー
 ・ インポート加工
 ・ クーラー加工
 ・ インポート加工



トゥイーター取付例

● 伸びやかでクリアな中高域再生
 ● ハリハリならはの空間表現力と音抜けの良さ
 ● タイミングレベルが広く、鮮やかで力強いサウンド
 『Open & Smooth』コンセプトと『ハイレゾ音源』に対応した
 高品質な設計により、車室内での高い描写力を表現します。

フルシーアササントの特長


※ 取付方法、取付に必要な詳細情報については「P/C/A/S/A/T/A/P用」にて詳細情報をご確認ください。
 ※ 車種、年式、グレードによって取付場所も異なりますので、適合車種の欄については販売店様にご相談ください。
 正しく使用していただくために、必ずこの取扱説明書と付属の取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。また、お車への取付は販売店様にご相談ください。

TS-F1040S

INPUT 100W/MAX

カーナビ専用2型スピーカー
 10 cmフルリフレクトタイプ

PIONEER CORPORATION

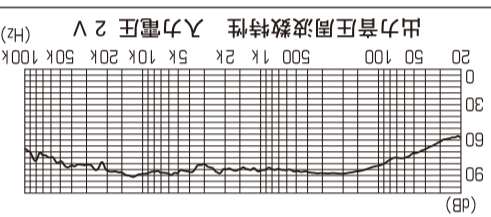

項目	取付例	取付例
総質量	1.32 kg	0.29 mm IMCC
1 組入	100 W	Tweeter
Max/Music Power	20 W	
Nominal Power	4 Ω	
Impedance	89 dB	
Sensitivity	42 Hz~58 000 Hz	
Frequency Response		



保証書在中 販売店様の印を必ず押してください。


※ ハイレゾ音源対応には専用増幅機を必要とするため、ハイレゾ音源再生には「P/C/A/S/A/T/A/P用」の専用増幅機を必要とします。
 ※ ハイレゾ音源再生には専用増幅機を必要とするため、ハイレゾ音源再生には「P/C/A/S/A/T/A/P用」の専用増幅機を必要とします。
 ※ ハイレゾ音源再生には専用増幅機を必要とするため、ハイレゾ音源再生には「P/C/A/S/A/T/A/P用」の専用増幅機を必要とします。

TS-F1040S

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER
 10 cm SEPARATE TWO WAY

INPUT 100W/MAX

Just Fit For
 SUZUKI MITSUBISHI MAZDA HONDA
 SUBARU NISSAN MITSUBISHI MAZDA HONDA
 SUZUKI




TS-F1040S

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER
 10 cm SEPARATE TWO WAY

Hi-Res AUDIO

OPEN & SMOOTH

Pioneer



carrozzeria

INPUT 100W/MAX

Hi-Res AUDIO

carrozzeria

TS-F1040S

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER
 10 cm SEPARATE TWO WAY

Pioneer

Pioneer

carrozzeria

INPUT 100W/MAX

Hi-Res AUDIO

carrozzeria

TS-F1040S

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER
 10 cm SEPARATE TWO WAY

Hi-Res AUDIO

OPEN & SMOOTH

Pioneer