

取付説明書 (TMX-DMO4向けオプションパーツ用)

取り外し防止カバーセット

AD-OP003

外部入力用ケーブル

RD-OP005

< KHTZ20H > < CYR1274-B >

本書に記載の TMX-DMO4 シリーズ向けオプションパーツは、本体には同梱されておりません。各オプションパーツをご利用の場合、別途、ご購入いただく必要がございますので、本体の販売元の案内に従ってご購入ください。ご購入方法が不明なときは、本体の販売元にお問い合わせください。

安全上のご注意

警告



強制

必ず付属の部品を使用し、本説明書に従い確実に固定する
付属の部品以外を使用すると、機器内部の部品を損傷したり、しっかりと固定できずに外れて運転の妨げとなり、事故やケガの原因となります。

説明書に従って接続・取り付けを行う

説明書に従わずに接続・取り付けを行うと、火災や故障の原因となります。

コード類は運転操作の妨げとならないように固定する

ステアリングやセレクトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故の原因となります。

取り付けと配線が終わったら、電装品が元通り正常に動作するか確認する
正常に動作しない状態で使用すると、火災や感電、交通事故の原因となります。

小物部品、microSD カード、nanoSIM カードは、乳幼児の手の届かないところに保管する
誤って飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

注意



強制

コードが金属部に触れないように配線する
金属部に接触するとコードが破損して、火災や感電、故障の原因となることがあります。

取り外し防止カバーセット

AD-OP003 付属品の確認


取り外し防止カバー×1 ヘックスローブネジ×3 ヘックスローブレンチ×1

端末と取付ブラケットの固定および USB Type-C® コネクタ、microSD カード/nanoSIM カード、外部入力用ケーブルを取り外せなくするときに使用します。以下のように取り付けます。

1 取付ブラケット左側面のネジ穴に付属のヘックスローブネジを取り付けます


ヘックスローブレンチ（付属）でヘックスローブネジを締めます。

締め付け過ぎに注意してください。無理な力を加えるとヘックスローブネジが破損する原因になります。



2 端末左側面のネジ2箇所を取り外します


プラスドライバー（市販）でネジを緩めて取り外します。



3 取り外し防止カバーを、付属のヘックスローブネジで取り付けます

ヘックスローブレンチ（付属）でヘックスローブネジを締めます。

締め付け過ぎに注意してください。無理な力を加えるとヘックスローブネジが破損する原因になります。




取り外し防止カバー

外部入力ケーブル

RD-OP005 付属品の確認

外部入力ケーブル× 1 Uエレメントコネクター× 1

車の車速パルス信号の入力および別売のバックカメラユニットやフロアカメラユニットの映像入力を行うときに使用します。車速パルス信号、別売カメラの接続は、ご希望に応じてどちらか、もしくは両方をお選びいただけます。以下のように接続します。

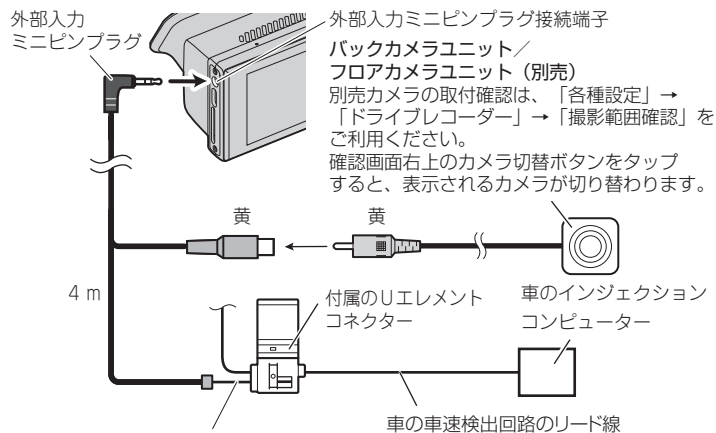

車速信号入力

車の速度を検出するために使用します。**必ず車の車速検出回路に接続してください。**

**注：必ず付属のUエレメントコネクターを使用してください。
付属以外の物を使用すると接触不良の原因となります。**

インジェクションコンピューターの車速検出回路の位置は、車種によって異なります。詳しくは、車種別 JUST FIT 取付情報のカーナビ接続情報をご確認ください。

< <https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/support/justfit/> >