修理についてのご相談窓口

修理受付窓口　　受付時間、よくあるお問い合わせなどはホームページをご確認ください

■修理受付サイト
https://pioneer.jp/rd/support/purpose/repair/

■電話【固定電話から】　0120-5-81028（無料）
【携帯電話・PHSから】　050-3820-7550（IP電話・有料）
または 0570-037-610（ナビダイヤル・有料）

■ファックス　0120-5-81029（無料）

商品についてのご相談窓口　●商品のご購入や取扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

カスタマーサポートセンター
※記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますのでお客様サポートサイトもご活用ください。

■お客様サポートサイト
https://pioneer.jp/rd/support/

■商品についてよくあるお問い合わせ(FAQ)
https://pioneer.jp/rd/support/faq/

■電話　《カーオーディオ／カーナビゲーション商品》
※受付時間はお客様サポートサイトでご確認ください。
【固定電話から】　0120-944-111（無料）
【携帯電話・PHSから】　050-3820-7540（IP電話・有料）
または 0570-037-600（ナビダイヤル・有料）

■ファックス　0570-037-602（ナビダイヤル・有料）

※番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします

＜各窓口へお問い合せ時のご注意＞
「0120」で始まる電話番号は、携帯電話・PHS・一部のIP電話などからは、ご使用になれません。携帯電話・PHSからは、ナビダイヤル、またはIP電話をご利用ください。（通話料がかかります）
正確なご相談対応のために折り返しお電話をさせていただくことがございますので、発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。

令和２年10月現在　　記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。

お客様登録のお願い

商品をご購入いただいたお客様には、お客様登録・商品登録をお願いしております。パソコンやスマートフォンからインターネットにアクセスいただき、パイオニアホームページ「オーナーズリンク」にてご登録手続きをお願いいたします。
https://car-users.pioneer.jp/

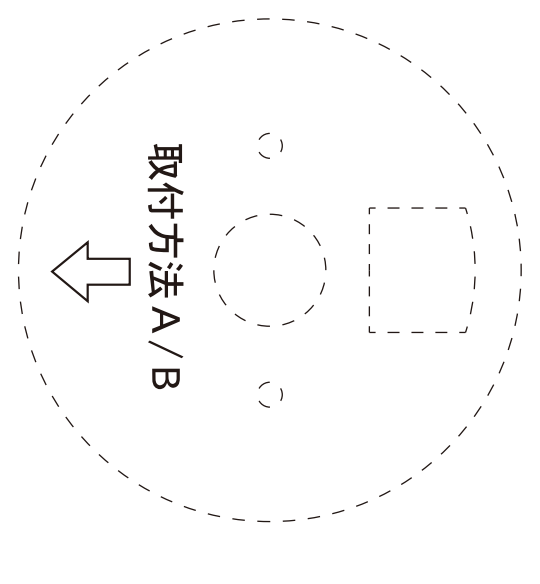

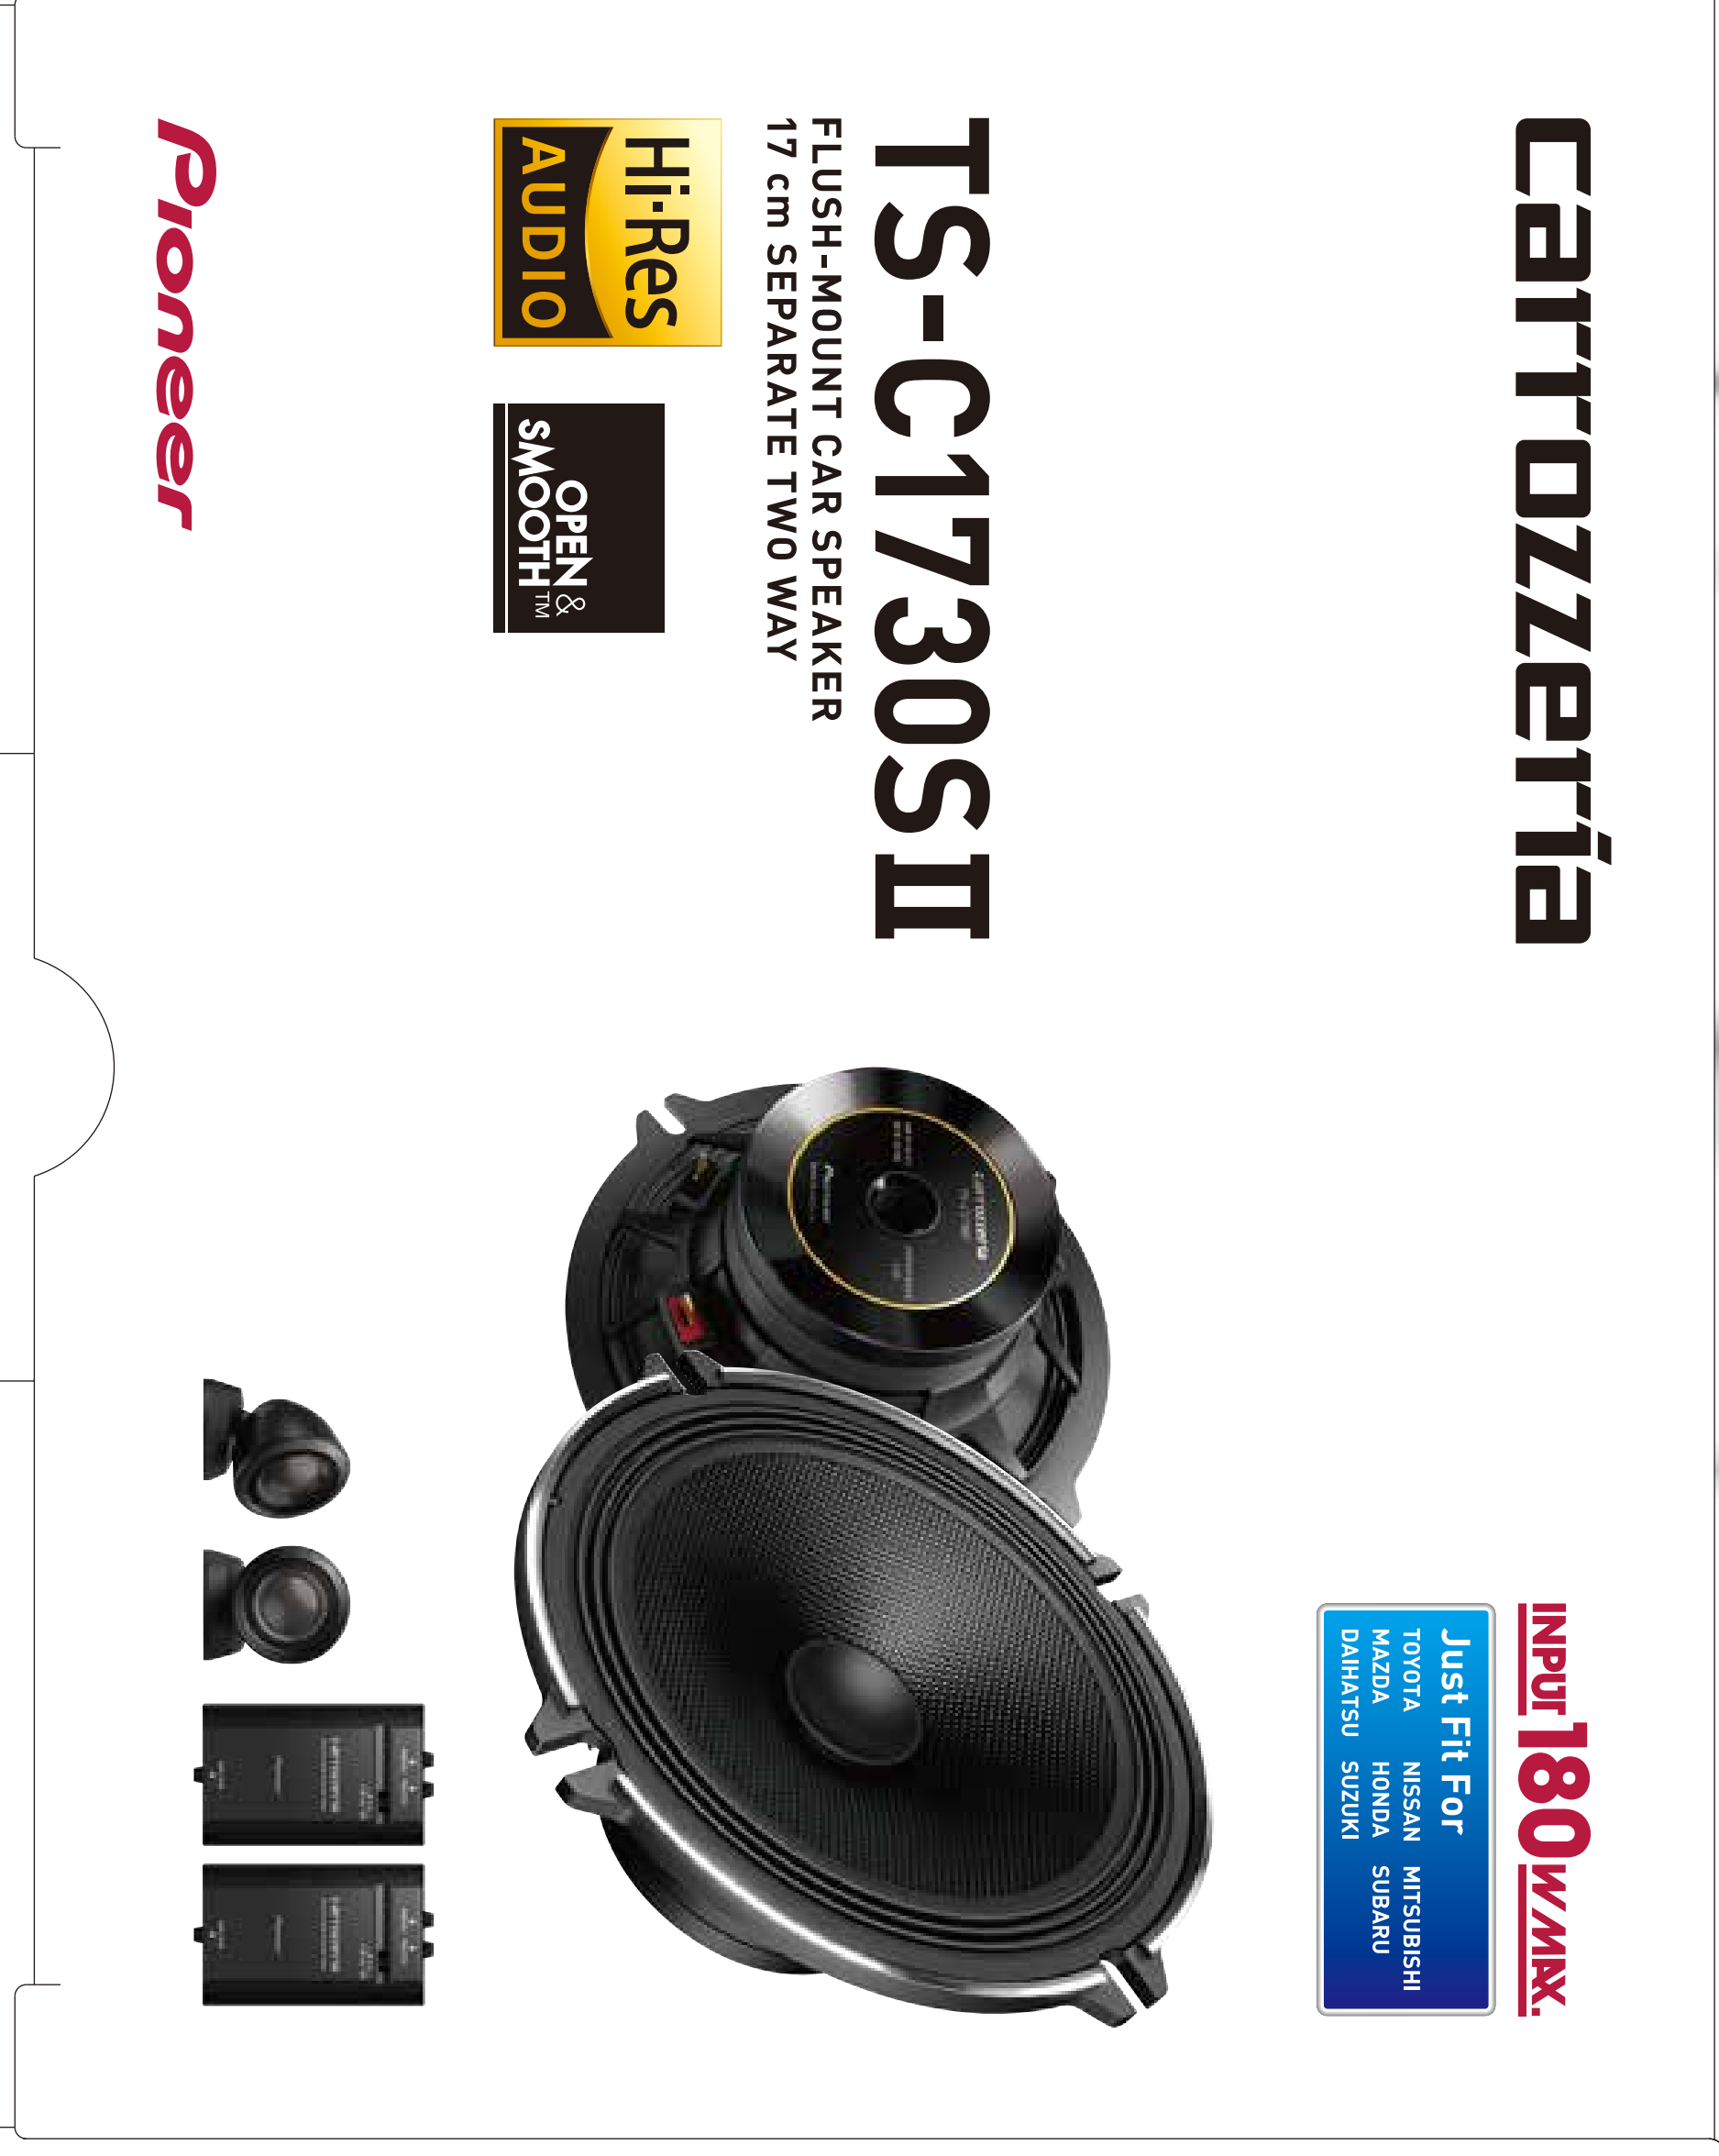

carrozzeria
INPUT 180W MAX.
Hi-Res AUDIO
OPEN & SMOOTH
TS-C1730SII
FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER
17 cm SEPARATE TWO WAY
Pioneer

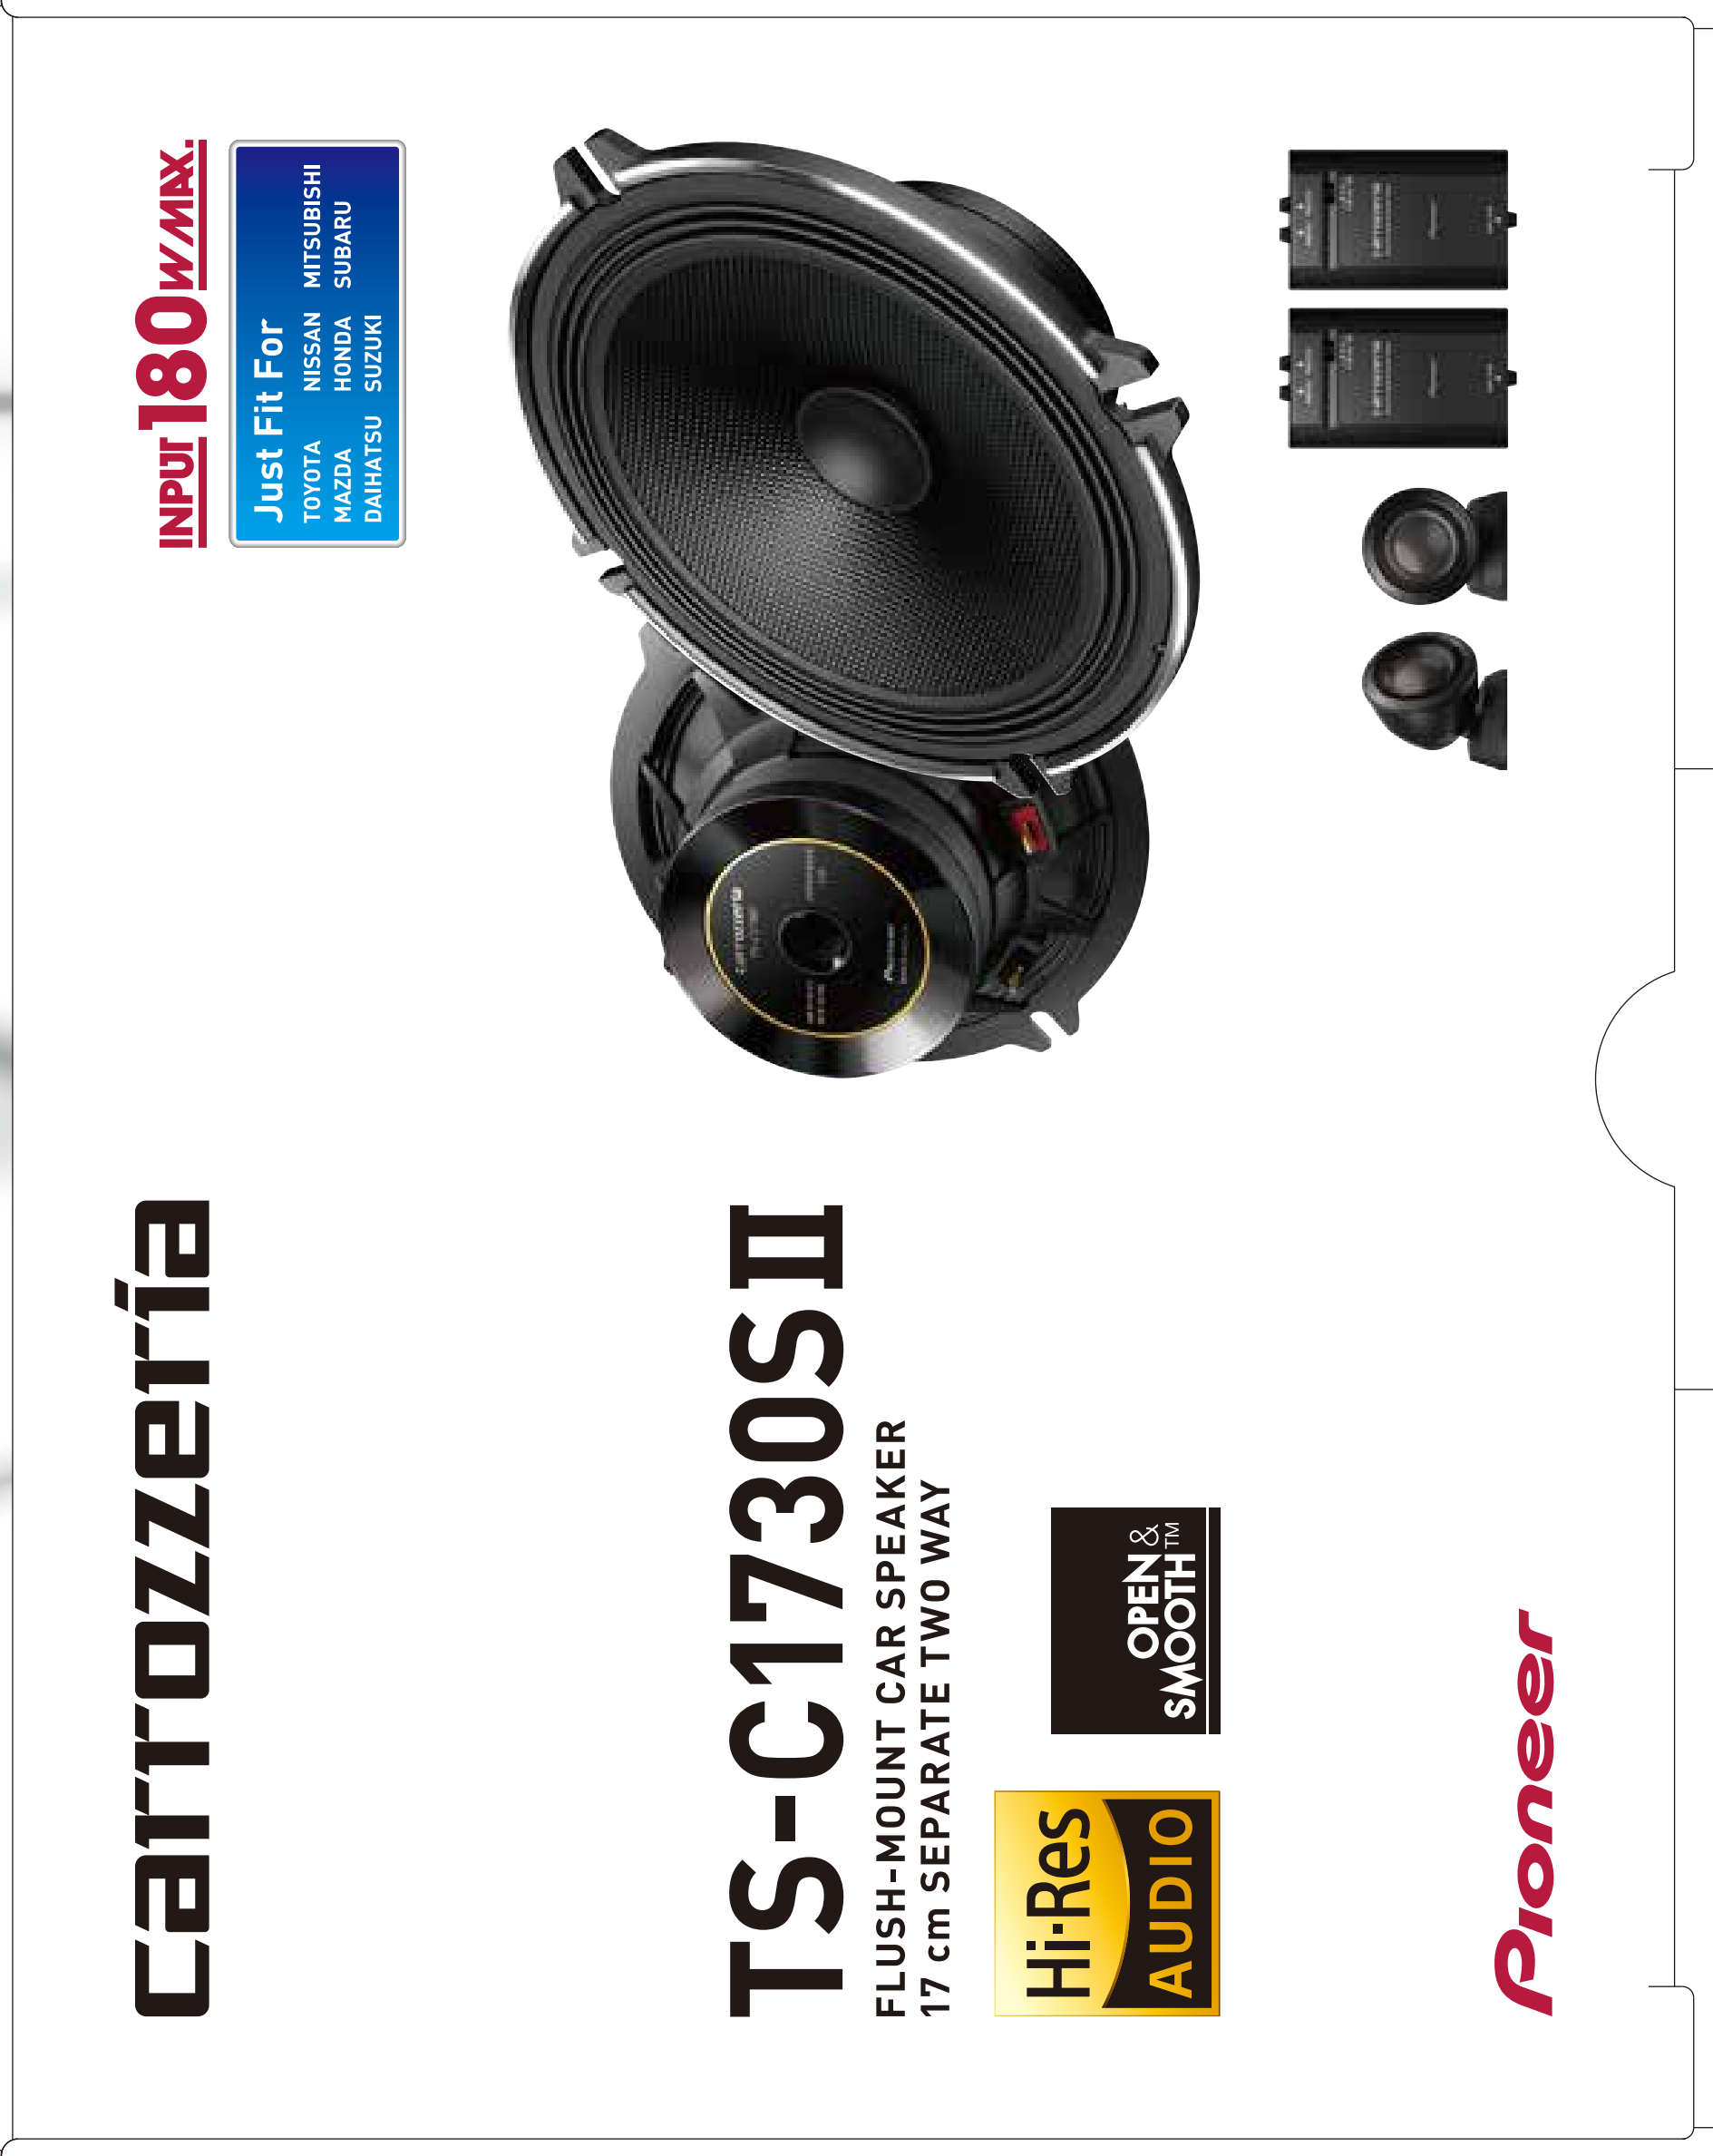

THF6106-A/VI

TS-C1730SII

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER
17 cm SEPARATE TWO WAY

INPUT 180W MAX.

ワンタッチ接続アダプター付属

Just Fit For
TOYOTA NISSAN MITSUBISHI MAZDA
HONDA SUBARU DAIHATSU SUZUKI

- 車室内の空間描写と臨場感を演出すべく当社独自の“OPEN & SMOOTH”コンセプトを踏襲し、ハイレゾ対応による音楽の生々しさを表現
  ハイレゾ対応による可聴帯域を超えた超高域の再生を可能にした「アルミニウム合金バランスドドームトゥイーター」を採用
  解像度向上のために低歪にこだわり、高剛性としなやかさを両立させた「トワロン®アラミドファイバーコーン」※を採用
- 不要な共振を分散・低減する、高剛性6本V字リブ構造「アルミダイキャストフレーム」を採用
- 車の形状に合わせて音質調整を可能とするために、角度調整を向上させた新「ロータリートゥイーター」
  また、付属品と組合わせることでピラーなどの純正トゥイーター位置へのトレードイン取付けが可能

※トワロン® はテイジン・アラミドB.V.の登録商標です

Woofer	Ø170 mm 2-Layer Aramid Fiber Cone	総質量　2.37 kg
Tweeter	Ø29 mm Aluminum alloy Balanced Dome	
Max.Music Power	180 W	1 組入
Nominal Power	50 W	
Impedance	4 Ω	XIJP
Sensitivity	90 dB	
Frequency Response	33 Hz～64 000 Hz	Ref:
取扱説明書	付属	

保証書在中　販売店様の印を必ず押してください。

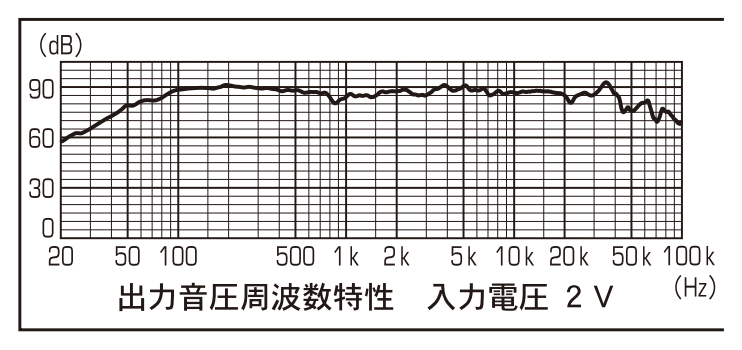

出力音圧周波数特性　入力電圧 2 V

:箱　:緩衝材、袋　無鉛はんだ採用

T4988028496868

PIONEER CORPORATION

●配線のご注意とお願い
スピーカーへの配線は極性を間違えないように、正しく配線してください。スピーカーの極性(＋、－)を間違えて配線しますと低音感の乏しい音になります。

●アフターサービスについて

1. 保証書について
ご購入時には保証書にお買い求めの販売店様の捺印、住所、購入年月日が記入されていることをお確かめのうえ、(車検証入れなどに入れて) 大切に保管してください。保証書に所定事項が記入されていない場合や紛失したときには保証期間中であっても保証が無効となりますのでご注意ください。カースピーカーの保証期間はお買い上げ後1年間となっております。なお、当社はこのカースピーカーの補修用性能部品を製造打切後、最低6年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

2. アフターサービスについて
万一、故障が生じたときは、保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたします。ご購入後の商品の修理・お取扱い（取付け・組合わせなど）のご相談は、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。お買い求めの販売店様に修理のご依頼ができない場合は、修理受付窓口にご相談ください。保証期間経過後の修理につきましては、お買い求めの販売店様または修理受付窓口にご相談ください。修理すれば使用できる製品につきましては、ご希望により有料で修理いたします。なお、本製品は持込み商品のため出張修理は承っておりません。引取り修理サービスをご利用ください。（お車から取外していただいた状態での引取りとなります。また送料はお客様ご負担となります。）弊社修理拠点へのお持込みは、商品をお車から取外した状態で承ります。なお、修理・点検時における本製品のお車からの脱着費用のご負担、および脱着作業は承っておりません（保証期間内含む）。販売店様、または取付店様にご相談ください。

TS-C1730SII

INPUT 180W MAX.

カーステレオ用埋込型スピーカー
17 cmセパレート2ウェイ

正しくご使用していただくために、必ずこの取扱説明と付属の取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。また、お車への取付けは販売店様にご相談ください。
尚、車種、年式、グレードによって取付情報を確認する必要がありますので、適合車種の詳細については販売店様にご相談ください。

トゥイーター取付例

純正位置トレードイン取付例
（一部のトヨタ車の場合）

オンダッシュ取付例

●適合車種、取付けに関する詳細情報については「カロッツェリア車種別JUST FIT Web版（PC／スマートフォン用）」にて詳細情報をご確認ください。

適合車種は410車種以上。
URL：https://pioneer.jp/ja/carrozzeria/support/justfit/

●トゥイーター取付適合車種表（令和3年7月現在）この適合車種は本製品のトゥイーターと付属品を組み合わせることで純正トゥイーターの位置にトレードイン取付けが可能となる車種です。

メーカー	車　　種	年　　式	取付情報
トヨタ	86	H24/4～現在	○
	iQ	H20/11～H28/3	○
	アベンシス（ワゴン）	H23/9～H27/10	○
	アリオン	H19/6～R3/3	○
	アルファード（※リアドア）	H27/1～R1/12	○※
	イスト	H19/7～H28/4	○
	ウィッシュ	H21/4～H29/11	○
	ヴィッツ	H26/4～R2/3	○
	ヴェルファイア（※リアドア）	H27/1～R1/12	○※
	オーリス	H24/8～H30/3	○
	オーリス	H18/10～H24/8	○
	カローラ　アクシオ	H18/10～H24/5	○
	カローラ　フィールダー	H18/10～H24/5	○
	カローラ　ルミオン	H19/10～H27/12	○
	シエンタ	H15/9～H22/8	○
	ブレイド	H18/12～H24/4	○
	プレミオ	H19/6～R3/3	○
	ラクティス	H22/11～H28/7	○
スバル	BRZ	H24/3～H31/4	○
	インプレッサ　5ドアHB	H19/6～H23/12	○
	インプレッサ　アネシス	H20/10～H23/12	○
	トレジア	H22/11～H28/4	○
ホンダ	CR－V	H23/12～H28/8	○
	CR－Z	H22/2～H25/10	○
	インサイト	H21/2～H26/2	○
	ヴェゼル（e:HEV含む）	R3/4～現在	○
	ヴェゼル	H25/12～R3/4	○
	オデッセイ	H25/11～R2/11	○
	オデッセイ	H20/10～H25/11	○
	グレイス	H26/12～R2/7	○
	ジェイド	H27/2～R2/7	○
	シビック（タイプR含む）	H17/9～H22/12	○
	ステップワゴン（スパーダ含む）	H27/4～現在	○
	ステップワゴン（スパーダ含む）	H21/10～H27/4	○
	フリード／フリード+	H28/9～現在	○
日　産	キックス	R2/6～現在	○
	ステージア	H13/10～H19/6	○
	セレナ（e－POWER含む）	R1/8～現在	○
	セレナ（e－POWER含む）	H28/8～R1/7	○
	セレナ（S－HYBRID含む）	H27/7～H28/8	○
	セレナ（S－HYBRID含む）	H22/11～H27/7	○
	デイズ	H31/3～現在	○
	デイズ　ルークス	H26/2～R2/3	○
	ルークス	R2/3～現在	○
三　菱	eKクロス　スペース／eKスペース	R2/3～現在	○
	eKスペース（カスタム含む）	H26/2～R2/3	○
	RVR	H22/2～H26/4	○
	アウトランダー（PHEV含む）	H24/10～現在	○
	アウトランダー	H17/10～H24/10	○
	ギャラン　フォルティス　4ドアセダン	H19/8～H27/3	○
	ギャラン　フォルティス　スポーツバック	H20/12～H27/3	○
	デリカD：5	H19/1～現在	○
	パジェロ（ロングボディ）	H18/10～H30/10	○
	ランサーエボリューションX	H19/10～H27/8	○
スズキ	SX4　5ドア	H18/7～H26/9	○
	イグニス	H28/2～現在	○
	エスクード　2.4	H27/10～H29/4	○
	エスクード	H17/5～H27/10	○
	キザシ	H21/10～H27/12	○
	スイフト（スポーツ含む）	H29/1～現在	○
	スイフト（スポーツ含む）	H22/9～H29/1	○
	スペーシア（カスタム、ギア含む）	H29/12～現在	○
	バレーノ	H28/3～R2/7	○
	ランディ	H22/12～H28/8	○
	ワゴンR（スティングレー含む）	H29/2～現在	○

ウーファーの取付けには別売のカースピーカー取付キットまたは、高音質インナーバッフルが必要です。
適合情報の詳細については販売店様にご相談いただくか、カロッツェリア車種別JUST FIT Webでご確認ください。

※は、リアドア上部の純正トゥイーター位置に、製品に付属のトゥイーター用ブラケットを使用して取付けが可能です。

●仕　様
・再生方式 ……… セパレート2ウェイ
・スピーカー仕様
ウーファー ……… 口径φ170 mm
耐水スピーカー
2層構造「トワロン®アラミドファイバーコーン」※
コルゲーションエッジ
ストロンチウムマグネット：260 g
トゥイーター ……… φ29 mmバランスドドームトゥイーター
アルミニウム合金ダイアフラム
ポリエステルエッジ
特殊耐熱ボイスコイル
ネオジウムマグネット：6.4 g
・インピーダンス ……… 4 Ω
・出力音圧レベル ……… 90 dB
・再生周波数帯域 ……… 33 Hz～64 000 Hz
・瞬間最大入力 ……… 180 W
・定格入力 ……… 50 W
・質量（付属品を含む1個） ……… 1.04 kg
・総質量（梱包材を含む2個） ……… 2.37 kg

上記の仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

※トワロン®はテイジン・アラミドB.V.の登録商標です

© PIONEER CORPORATION 2021
MADE IN VIETNAM
パイオニア株式会社　〒113-0021　東京都文京区本駒込2-28-8　文京グリーンコート

TS-C1730SII/XIJP　THF6106-A/VI