


TS-T440II/XIJP THF6104-A/VI

© PIONEER CORPORATION 2021 MADE IN VIETNAM / 株式会社パイオニア 〒113-0021 東京都文京区本郷込2-28-8 文京グリーンコート



上記の仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

- ・総質量 (梱包材を含む2個) 0.30 kg
- ・質量 (付属品を含む1個) 0.10 kg
- ・定格入力 (ネットワーク接続) 35 W (4 Ω 換算値)
- ・最大入力 (ネットワーク接続) 160 W (4 Ω 換算値)
- ・カットオフ周波数 5 600 Hz -6 dB/oct
- ・再生周波数帯域 1 400 Hz~58 000 Hz
- ・出力歪率1ヘル 88 dB
- ・インピーダンス (ネットワーク接続) 6 Ω
- ネットワークアダプタ 6 Ω
- 特殊耐熱ホスコン
- 磁性流体使用 (磁気回路)

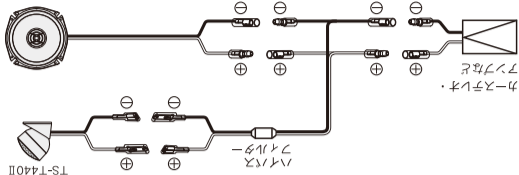

● 接続図
一般下ア用スピーカーとの組合せ

● 仕様
・スピーカー仕様 φ29 mm バランスドームトーン

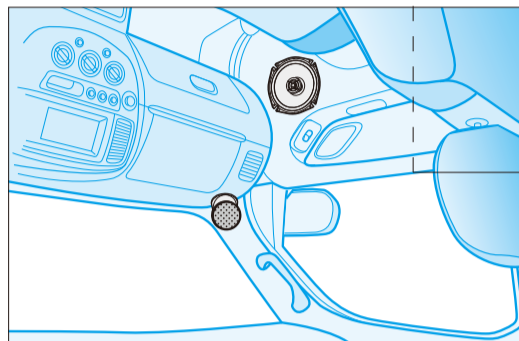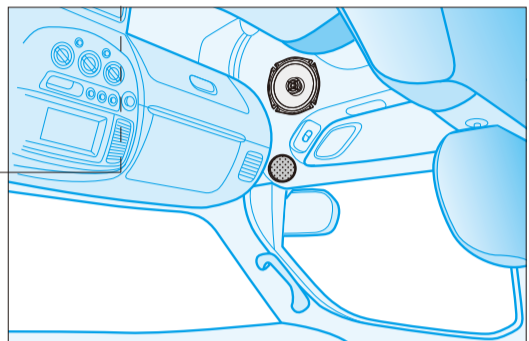

● 取付例


正しくご使用していただくために、必ずこの取扱説明書と付属の取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。また、お車への取付けは販売店様にて相談ください。

TS-T440II

INPUT 160W MAX. EQUIVALENT TO 4 Ω

カーナビ専用型スピーカー
φ29 mm チューンアップ
トーン

単位: mm
T 4988028497025

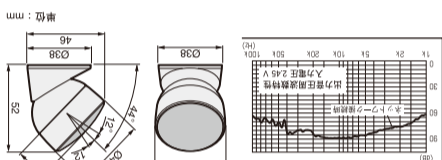

Tweeter		Woofer	
Max. Music Power	160 W [Equivalent To 4 Ω]	Max. Music Power	160 W [Equivalent To 4 Ω]
Normal Power	35 W [Equivalent To 4 Ω]	Normal Power	35 W [Equivalent To 4 Ω]
Cut Off Frequency	5 600 Hz -6 dB/oct	Cut Off Frequency	5 600 Hz -6 dB/oct
Impedance	6 Ω [With Network Connector]	Impedance	6 Ω [With Network Connector]
Sensitivity	88 dB	Sensitivity	88 dB
Frequency Response	1 400 Hz~58 000 Hz	Frequency Response	1 400 Hz~58 000 Hz
付属	付属	付属	付属

経路書在中 販売店様の印を必ず押してください。


無断複製禁止
盗用厳禁
箱に貼る

PIONEER CORPORATION

● ハイス再生対応による可聴域を拡大する超広域再生を実現する
「ハイスドームトーン」
上下部の角度調整により、車の形状に合わせて音場調整が可能
専用ハイスフィルターを付属し、お手持ちのスピーカーに簡単に
接続できる「チューンアップ」

TS-T440II

SURFACE MOUNT CAR SPEAKER
φ29 mm BALANCED DOME
TUNE-UP TWEETER



carrozzeria



TS-T440II

SURFACE MOUNT CAR SPEAKER
φ29 mm BALANCED DOME
TUNE-UP TWEETER

INPUT 160W MAX. EQUIVALENT TO 4 Ω





carrozzeria

TS-T440II

SURFACE MOUNT CAR SPEAKER
φ29 mm BALANCED DOME
TUNE-UP TWEETER

INPUT 160W MAX. EQUIVALENT TO 4 Ω



THF6104-A/VI
THF6104-A/VI
THF6104-A/VI
THF6104-A/VI

carrozzeria

TS-T440II

SURFACE MOUNT CAR SPEAKER
φ29 mm BALANCED DOME
TUNE-UP TWEETER



INPUT 160W MAX. EQUIVALENT TO 4 Ω

