

## 取扱説明書

正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。また、お車への取付けは販売店様にご相談ください。


ハイレゾ品質での音楽再生をより確かなものとするためには、プレーヤーからスピーカーまで全てハイレゾ対応製品でカーオーディオシステムを構成することをお勧めします。

※ **Hi-Res AUDIO** 当社は日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にこのロゴを冠して推奨しています。ロゴは登録商標です。

- 特長**
1. ハイレゾ再生対応による可聴帯域を超える超高域再生を実現する「バランスドームトゥイーター」  
上下方向の角度調整により、車の形状に合わせて音質調整が可能
  2. 専用ハイパスフィルターを付属し、お手持ちのシステムに簡単に接続できる「チューンアップタイプ」
  3. アウトドア気分を高揚させるページェを基調としたカラーリングが、車室内をタフに演出


- 付属品**
- |                              |    |                    |    |             |    |
|------------------------------|----|--------------------|----|-------------|----|
| ① 取付金具<br>(スピーカー固定用)外径小      | ×2 | ④ クッション<br>厚手・袋入り  | ×2 | ⑦ コの字金具     | ×2 |
| ② 取付金具<br>(トゥイーターユニット固定用)外径大 | ×2 | ⑤ φ4mm×14mm        | ×2 | ⑧ ネットワークコード | ×2 |
| ③ クッション<br>薄手                | ×2 | ⑥ φ3mm×7mm<br>低頭ネジ | ×2 | ⑨ コネクター     | ×4 |
- ※配線時、必要に応じてコネクター⑨を使用し、配線を行ってください。

## ●接続方法

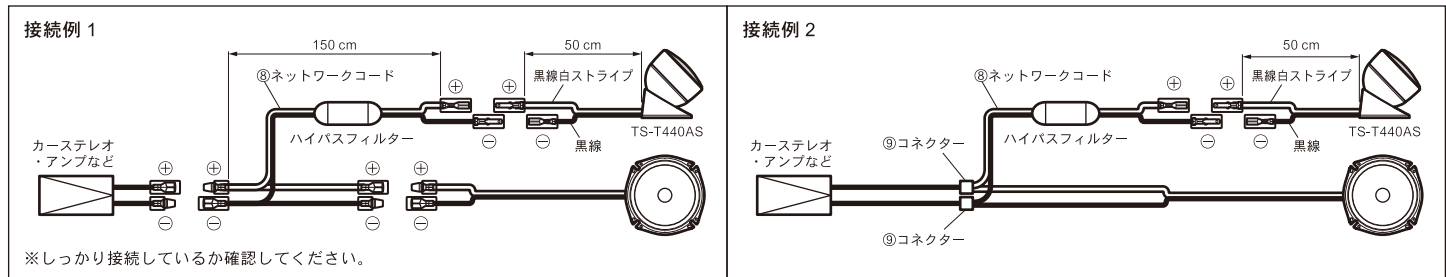


## ●コネクター⑨の使用方法 ※極性に注意してください。(黒線白ストライプ：⊕、黒線：⊖)

- 1 ネットワークコード⑧をカットします。
- 2 凸部側を付属のネットワークコード、反対側を車両用スピーカーコードにします。  
※逆にすると接続不良になりますので注意してください。
- 3 溝にコードを合わせ、プラスチックのカバーを折り曲げてフックがはまるまで潰します。  
反対側も同様に潰します。

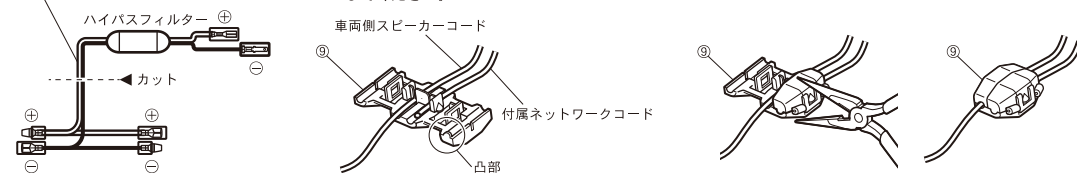

## ●特性



## ⚠注意

接続部の端子が絶縁カバーで覆われていることを確認し、カバーが外れないようテープなどを巻いて固定してください。端子が車両の金属部に接触すると、火災や故障の原因となります。



## ●アフターサービスについて

1. 保証書について  
ご購入時には保証書にお買い求めの販売店様の捺印、住所、購入年月日が入力されていることをお確かめのうえ、(車検証入れなどに入れて)大切に保管してください。保証書に所定事項が入力されていない場合や紛失したときには保証期間中であっても保証が無効となりますのでご注意ください。カースピーカーの保証期間はご購入後1年間となっております。

2. アフターサービスについて  
万一、故障が生じたときは、保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたします。ご購入後の商品の修理・お取扱い(取付け・組合わせなど)のご相談は、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。お買い求めの販売店様に修理のご依頼ができない場合は、修理受付窓口にご相談ください。保証期間経過後の修理につきましては、お買い求めの販売店様または修理受付窓口にご相談ください。修理すれば使用できる製品につきましては、ご希望により有料で修理いたします。なお、生産終了により、補修用性能部品の調達や修理後の性能保証などの事情から修理できない場合があります。あらかじめご了承ください。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)本製品は持込み商品のため出張修理は承っておりません。引取り修理サービスをご利用ください。(お車から取外していただいた状態での引取りとなります。また送料はお客様ご負担となります。)弊社修理拠点へのお持込みは、商品をお車から取外した状態で承ります。なお、修理・点検時における本製品のお車からの脱着費用の負担、および脱着作業は承っておりません(保証期間内含む)。販売店様、または取付店様にご相談ください。

<p><b>修理についてのご相談窓口</b></p> <p>修理受付窓口 受付時間、よくあるお問い合わせなどはホームページをご確認ください。 ■修理受付サイト <a href="https://jpn.pioneer/ja/support/purpose/repair/">https://jpn.pioneer/ja/support/purpose/repair/</a></p>  <p>■電話【固定電話から】 0120-5-81028 (無料) 【携帯電話・PHSから】 050-3820-7550 (IP電話・有料) または 0570-037-610 (ナビダイヤル・有料) ■ファックス 0120-5-81029 (無料)</p>	<p><b>商品についてのご相談窓口</b></p> <p>●商品のご購入や取扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求についてカスタマーサポートセンター ※記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますのでお客様サポートサイトもご利用ください。 ■お客様サポートサイト <a href="https://jpn.pioneer/ja/support/">https://jpn.pioneer/ja/support/</a> ■商品についてよくあるお問い合わせ (FAQ) <a href="https://faq2.jp.pioneer/">https://faq2.jp.pioneer/</a></p>  <p>■電話《カーオーディオ/カーナビゲーション商品》 ※受付時間はお客様サポートサイトでご確認ください。 【固定電話から】 0120-844-111 (無料) 【携帯電話・PHSから】 050-3820-7540 (IP電話・有料) または 0570-037-600 (ナビダイヤル・有料) ■ファックス 0570-037-602 (ナビダイヤル・有料)</p>
---	--

※番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします

<各窓口へお問い合わせ時のご注意>「0120」で始まる電話番号は、携帯電話・PHS一部のIP電話などからは、ご利用になれません。携帯電話・PHSからは、ナビダイヤル、またはIP電話をご利用ください。(通話料がかかります)正確なご相談対応のために折り返しお電話をさせていただくことがございますので、発信者番号の通知にご協力いただけますようお願いいたします。

令和5年3月現在

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。

## お客様登録のお願い

商品をご購入いただいたお客様には、お客様登録・商品登録をお願いしております。パソコンやスマートフォンからインターネットにアクセスいただき、パイオニアホームページ「オーナーズリンク」にてご登録手続きをお願いいたします。

<https://car-users.pioneer.jp/>



## ●配線のご注意とお願い

スピーカーへの配線は極性を間違えないように、正しく配線してください。スピーカーの極性(+、-)を間違えて配線しますと、低音感の乏しい音になります。


## ●取付方法

※取付ける位置の湿気、ホコリ、汚れ、油分などを取除いてください。

### ●取付方法A 使用付属品①③⑤⑥⑦


#### スペーサーを使用して取付ける方法

※ツイーターの角度は上下のみに調整が可能です。

ツイーターの角度を調整する際は、部をしっかりと手で押さえてください。


※ツイーターを左右に動かさないでください。故障や破損の原因となります。

※スペーサーを使用して取付ける場合は、ツイーターの角度を調整する際にコードが引っ張られるため、コードがつっぱって断線する恐れがあります。コードに余裕を持たせてください。




単位: mm


1. ツイーターの取付位置を決めたら、個装ケース蓋部より切り抜いた型紙Aを使用し、音を出したい方向に矢印を合わせ、四角(a)と丸2箇所(b, c)にマーキングをします。丸(c)は、2.穴あけ加工作業がしやすいどちらか一方を選択し、マーキングしてください。




ドア




ダッシュボード



2. 四角(a)と丸(b)の2箇所のマーキング通りに穴を開けます。また丸(c)の選択した側にネジ⑥用の下穴を開けます。




ドア




ダッシュボード

3. 取付金具①の△マークを音の出したい方向に合わせます。コの字金具⑦を内装にはさみ込み、丸穴に合わせて取付金具①をクッション③で貼付け、ネジ⑤・ネジ⑥で止めます。




ドア




ダッシュボード

※車両側が曲面でクッション③での密着が不十分な場合、クッション④を使用してください。

4. スペーサー下部の凸部に取付金具①のツメを合わせ回し止めます。

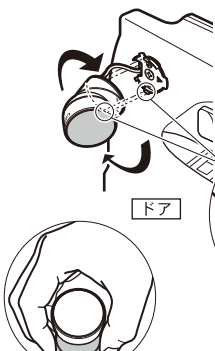

ドア

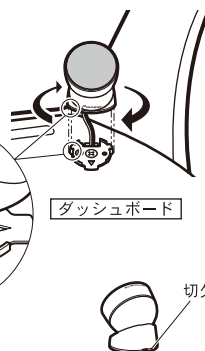

ダッシュボード




スペーサーの部を持って回し止めます。




ダッシュボード取付の際には、コードをスペーサー後方の切欠け部に通します。


### ●取付方法B 使用付属品②③⑤⑥⑦

#### スペーサーを使用しないで取付ける方法




単位: mm


1. スペーサーの部を持ち、スペーサーを奥側へ、ツイーター部の carrozzeriaの文字がある部分は手前側へ回して外します。




2. ツイーターの取付位置を決めたら、個装ケース蓋部より切り抜いた型紙Bを使用し、四角(a)と丸2箇所(b, c)にマーキングをします。丸(c)は、3.穴あけ加工作業がしやすいどちらか一方を選択し、マーキングしてください。




ドア




ダッシュボード



3. 四角(a)と丸(b)の2箇所のマーキング通りに穴を開けます。また丸(c)の選択した側にネジ⑥用の下穴を開けます。




ドア




ダッシュボード

4. コの字金具⑦を内装にはさみ込み、丸穴に合わせて取付金具②をクッション③で貼付け、ネジ⑤・ネジ⑥で止めます。




ドア




ダッシュボード

※車両側が曲面でクッション③での密着が不十分な場合、クッション④を使用してください。

5. ツイーター下部の凸部に取付金具②のツメを合わせ回し止めます。




ドア



ダッシュボード



ツイーターの部を持って回し止めます。

