carrozzeria

UD-K534

高音質インナーバッフル
スタンダードパッケージ

SOUND ENGINEER

高音質インナーバッフル スタンダードパッケージの効果

① MDF製インナーバッフル
スピーカーユニットの振動を受け止めるとともに、ドア内側鉄板の強度不足を補い、低域のレスポンスを向上します。

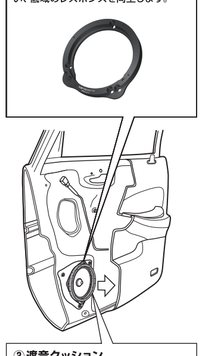

②遮音クッション
サービスホールなどを通して回り込むスピーカー背面からの逆相音を遮へいして、特性の乱れを大幅に改善、中低域の再生をクリアにします。
※スピーカーフレーム外周に沿わせて丸く貼付けてください。

Pioneer

carrozzeria

クルマと音を知り尽くした音響パーツ

SOUND ENGINEER

高音質インナーバッフル スタンダードパッケージ

- スピーカーの振動をしっかり受け止め不要な共振を抑制。
  豊かな音楽再生を実現する、高剛性「MDF製インナーバッフル」
- スピーカー背面から回り込む逆相音を遮へいし、特性の乱れを大幅に改善。
  中低域の再生をクリアにする高品位「遮音クッション」

17cm
For MITSUBISHI , NISSAN
HONDA

UD-K534

高音質インナーバッフル スタンダードパッケージ

Pioneer

carrozzeria

UD-K534

高音質インナーバッフル
スタンダードパッケージ

SOUND ENGINEER

クルマと音を知り尽くした音響パーツ

クルマを音響空間として捉えると、ドアの強度不足・振動、音の干渉・反射など、オーディオ本来がもつ能力を発揮するには不利な要素が数多く存在します。この「サウンドエンジニア」は、クルマを知り尽くしたカロッツェリアが、長年にわたる経験と科学的な検証により、純正状態を可能な限り維持したまま、音質劣化の原因を効率的に取り除き、「誰でも簡単・確実に高音質化できる」ことを目指し、開発した音響パーツです。

低密度発泡「遮音クッション」の効果

スピーカー背面の逆相音を遮へいすることで、特性の乱れを大幅に改善します。



高性能制振塗料の採用

高剛性MDFに高性能制振塗料を塗布することで共振を抑制する優れた制振性を発揮します。スピーカー本来の性能を引き出し、さらなる音質向上を可能にします。



Pioneer

Pioneer

01.E9171990
01.E9171990
01.E9171990
01.E9171990
01.E9171990

●アフターサービスについて
ご購入後の商品の修理・お取扱い（取付け・組合わせなど）のご相談は、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。お買い求めの販売店様に修理のご依頼ができない場合は、修理受付窓口にご相談ください。

修理についてのご相談窓口

修理受付窓口　受付時間、よくあるお問い合わせなどはホームページをご確認ください
■修理受付サイト
https://jpn.pioneer/ja/support/purpose/repair/

■電話　【固定電話から】　0120-5-81028（無料）
　　【携帯電話から】　050-3097-9104（IP電話・有料）
■ファックス　0120-5-81029（無料）

<各窓口へお問い合せ時のご注意>
「0120」で始まる電話番号は、携帯電話・一部のIP電話などからは、ご使用になれません。携帯電話からは、IP電話をご利用ください。（通話料がかかります）正確なご相談対応のために折り返しお電話をさせていただくことがございますので、発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。
令和６年４月現在　記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。

商品についてのご相談窓口　●商品のご購入や取扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

カスタマーサポートセンター
※記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますのでお客様サポートサイトもご活用ください。
■お客様サポートサイト
https://jpn.pioneer/ja/support/

■商品についてよくあるお問い合わせ(FAQ)
https://faq2.jpn.pioneer/

■電話《カーオーディオ／カーナビゲーション商品》※受付時間はお客様サポートサイトでご確認ください。
【固定電話から】　0120-944-111（無料）
【携帯電話から】　050-3097-9332（IP電話・有料）
■ファックス　0120-105-680（無料）
※番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします

UD-K534

正しくお使いいただくために、必ずこの取扱説明を最後までお読みください。お読みになったあとは、大切に保管してください。お車への取付けは、必ずこの取扱説明と別刷りの「安全上のご注意」に従って正しく行ってください。また、お車への取付けは、販売店様へご相談ください。
※本取扱説明の記載内容は、令和６年４月現在までの調査データに基づいております。調査後に車両変更や車種追加、もしくは適合商品の追加などで取付情報が変更になる場合がありますので、あらかじめご承知のうえ、本取扱説明をご利用ください。

作業手順

手軽に短時間で作業が可能です。

1. ドア内張りを取外します。（※1）
2. 純正スピーカーを取外し、スピーカー配線をのします。
   樹脂グロメット付の車両は、グロメットも外しておきます。
3. 本商品（①インナーバッフル）を付属の②取付ネジ、③ナット、④ワッシャーで車両にしっかりと固定します。
4. インナーバッフルの位置合わせ（ホンダ車）車両の固定用角穴とインナーバッフル固定ネジとのガタが大きいので、スピーカーと鉄板との干渉やインナーバッフル取付面からの水漏れを防ぐために、次のような位置合わせを行います。
   - 質口形状が上辺の場合　バッフルを下側に寄せて固定
   - インナーバッフルは下側いっぱいに寄せて固定し、スピーカーは端子を上方向にして取付けます。
   - 質口形状が上辺の場合　角穴の中心辺りで固定
   - インナーバッフルは車両取付用角穴（3ヶ所）の中心辺りで固定し、スピーカーは端子を下方向にして取付けます。
5. スピーカーを配線し（※2）、スピーカー付属の取付ネジ（φ4 mm）およびワッシャーでスピーカーを取付けます。
   スピーカーの端子が鉄板に当たらない方向で取付けてください。
6. スピーカーフレームの天面に付属の②遮音クッションを取付けます。
   スピーカーのエンジンにクッションが接触しないように取付けてください。
7. ドア内張りを元に戻します。

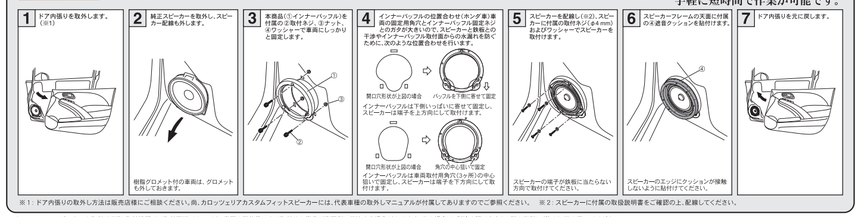

※1：ドア内張りの取外し方法は販売店様にご相談ください。例、カロッツェリアカスタムフィットスピーカーには、代表車種の取外しマニュアルが付属してありますのでご参照ください。　※2：スピーカーに付属の取扱説明書をご確認の上、配線してください。

ご注意
- スピーカーを取付ける際、取付情報では取付可能であっても、車両の個体差により取付けた商品が車両側に干渉する場合があります。その場合は、別途内張り（グリル部の裏側など）の加工を行ってください。
- 車種によっては、商品の取付け後、内張りなどにビリ音が発生する場合があります。その場合は、別途ビリ止めが別売り行ってください。ドアや後席側面などは、雨水が回りこむことがあるため、スピーカーの取付説明書にしたがってスピーカー付属のパッキンやウーファー部に取付けてください。防水型スピーカーは防水タイプの仕様となっておりますが、車種によっては別途防水対策が必要な場合があります。特に、純正の防水カバーをカットする必要がある時などは、現車に合わせて、万全な防水対策を行ってください。スピーカーを取付ける際、取付情報では取付可能であっても、その周囲に隙間が空く場合があります。その場合は、エア漏れ対策や防水対策を行ってください。取付けをする商品の取扱いおよび組線などについては、各商品に同梱の取付説明書をご覧ください。本品は防水処理を施しておりますが、湿気などによりカビや腐食が発生する場合があります。

梱包品（本体・付属品）　①インナーバッフル：2枚　②取付ネジ（M6 mm×20 mm）：6本　③ナット（M6 mm）：6個　④遮音クッション：2本

適合車種事例

メーカー	適合車種	年式	取付場所	注記	適合スピーカー TS-Z600PRS	TS-V174S	TS-C174S	TS-C174S	TS-C174S	TS-F1720B	TS-F1720B
三菱	eKワゴン/eKクロス	H31/3～現在	フロントドア	※1 ※6	○	○	ー	○	○		
	eKクロスEV	R4/6～現在	フロントドア	※1 ※6	○	○	ー	○	○		
	eKクロススペース	R2/3～R5/4	フロントドア	※1 ※6	○	×	ー	○	○		
			後席側面	※1 ※5 ※6	○	○	ー	○	○		
	eKスペース	R2/3～現在	フロントドア	※1 ※6	○	×	ー	○	○		
			後席側面	※1 ※5 ※6	○	○	ー	○	○		
	RVR	H22/2～H26/4	フロントドア	※1 ※6 ※7	○	○	ー	○	○		
			リアドア	※1 ※6 ※7	○	○	ー	○	○		
	アウトランダー	H24/10～R3/12	フロントドア	※1 ※6 ※7	○	○	ー	○	○		
			リアドア	※1 ※6 ※7	○	○	ー	○	○		
	エクリプス クロス	H30/3～R2/12	フロントドア	※1 ※6 ※7	○	○	○	○	○		
			リアドア	※1 ※6 ※7	○	○	ー	○	○		
	デリカD:5（クリーンディーゼル車）	H31/2～現在	フロントドア	※1 ※6	○	○	ー	○	○		
	デリカミニ	R5/5～現在	フロントドア	※1 ※6	○	×	ー	○	○		
			後席側面	※1 ※6	○	○	ー	○	○		
日産	サクラ	R4/6～現在	フロントドア	※1 ※6	○	○	ー	○	○		
	デイズ	H31/3～現在	フロントドア	※1 ※6	○	○	ー	○	○		
	ルークス	R2/3～現在	フロントドア	※1 ※6	○	×	ー	○	○		
			後席側面	※1 ※5 ※6	○	○	ー	○	○		
ホンダ	CR-V	H18/10～H23/12	フロントドア	※3	▲	▲	ー	▲	△		
			リアドア	※3	▲	▲	ー	▲	△		
	CR-Z	H22/2～H25/10	フロントドア	※3	▲	▲	ー	▲	○		
	アコード ワゴン	H20/12～H25/3	フロントドア	※2 ※3	▲	×	ー	▲	○		
			リアドア	※3	▲	▲	ー	▲	○		
	アコード 4ピダン	H20/12～H25/3	フロントドア	※2 ※3	▲	×	ー	▲	○		
			リアトレイ	※1 ※4	▲	▲	ー	▲	○		
	オデッセイ	H20/10～H25/11	フロントドア	※3	▲	▲	ー	▲	△		
			リアドア	※3	▲	▲	ー	▲	△		
	シビック タイプR ユーロ	H22/10～H24/6	ドア	※3	△	△	ー	△	○		
			後席側面	※3	○	○	ー	○	○		
	フィット シャトル	H23/6～H27/3	フロントドア	※3	△	△	ー	△	○		
			リアドア	※3	△	△	ー	△	○		

メーカー	適合車種	年式	取付場所	注記	適合スピーカー TS-Z600PRS	TS-V174S	TS-C174S	TS-C174S	TS-C174S	TS-F1720B	TS-F1720B
ホンダ	フィット	H19/10～H25/9	フロントドア	※3	△	△	ー	△	○		
			リアドア	※3	△	△	ー	△	○		
	ライフ	H20/11～H26/4	フロントドア	※3	▲	×	ー	▲	△		
			リアドア	※3 ※5	▲	▲	ー	▲	△		

○：取付可
△：グリル裏円形リブにスピーカー取付ネジ頭、スピーカーフレームなどがわずかに当たるが取付可
　ただし、車両の個体差により強く当たる場合は、円形リブの切取り加工が必要
▲：グリル裏円形リブ、斜めリブなどに当たるため、当たる部分の切取り加工が必要
×：取付不可

※1：インナーバッフルおよびスピーカーの取付方向を調整し、端子が鉄板に当たらない方向で取付ける
※2：奥行き有効スペースに余裕がなく、車両によっては鉄板穴内のガラスレールに当たる場合もあるため、車両であらかじめ当たらないことの確認が必要
※3：インナーバッフルは農も下側に寄せて取付け、スピーカーは取付面に向かって端子を右斜めと下向にして取付ける
※4：インナーバッフルはスピーカー用穴の下部に隙間があのないように農も下側に寄せて固定する
※5：純正スピーカー付車の場合に可
※6：鉄板の純正スピーカーのリブが入る穴の うち、幅の狭い部分に付属のボルト（ネジ）/ナットで取付ける、スピーカー用穴の周辺に凸斜面がある場合はインナーバッフルの方向を調整して取付ける
※7：メーカーオプションのハイグレードサウンドシステムまたはロックフォードフォズゲートプレミアムサウンドシステム付車、ミツビシパワーサウンドシステム付車を除く

適合車種、取付けに関する詳細情報については「カロッツェリア車種別JUST FIT Web版（ＰＣ／スマートフォン用）」にて詳細情報をご確認ください。

適合車種は670車種以上
URL：https://pioneer.jp/ja/carrozzeria/support/justfit/

車種により取付方法や最新の適合情報が異なりますので、取付前に販売店様にご相談いただくか、上記JUST FIT Web版にて取付けに関する注意事項をご確認ください。

T4988028522840

XCNJP
Ref.

:箱、緩衝材　:袋
・質量（付属品を含む）…… 0.26 kg
・総質量（梱包材を含む）…… 0.44 kg

パイオニア株式会社
〒113-0021　東京都文京区本駒込2-28-8　文京グリーンコート

©パイオニア株式会社 2024
MADE IN CHINA

UD-K534/XCNJP 01.E9171990