

TS-F57

INPUT 150 W MAX.





カーステレオ用埋込型スピーカー
130 mm×180 mmコアキシャル2ウェイ

正しくご使用していただくために、この取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。
また、お車への取付は、販売店様にご相談ください。
尚、車種、年式、グレードによって取付情報を確認する必要がありますので、適合車種の詳細については販売店様にご相談ください。

●ご注意とお願い

・本スピーカー取付後、取り外した車両部品を逆の手順で取り付けてください。
※本取付例は運転席側を元にして説明しています。助手席側は、運転席側を参考にしてください。
※この取扱説明書は平成19年1月現在の調査情報に基づいています。車種によっては、それ以降に車両の追加や変更が行われる場合があります、その際、取付の仕方が変わっている場合があります。
※ドアや後席側面等は、雨水が回りこむことがあるため、必ず付属のバックンを取扱説明書にしたがって取り付けてください。ウーファー部は耐水仕様となっておりますが、車種によっては、別途防水対策の必要な場合があります。特に、純正の防水カバーを外す必要がある時などは、現車に合わせて万全な防水対策を行ってください。

●付属品

- | | | | |
|---|--------------------|--|----|
| ① | φ4 mm×18 mm |  | ×8 |
| ② | φ5 mm×14 mm |  | ×8 |
| ③ | 防振バックン |  | ×1 |
| ④ | 接続キャップ |  | ×4 |
| ⑤ | 変換コネクタ
(茶色カプラー) |  | ×2 |
| ⑥ | 変換コネクタ
(二股タイプ) |  | ×2 |
| ⑦ | 変換コネクタ
(黒色カプラー) |  | ×2 |

●使用付属品一覧

個装箱底面の適合車種リストを参照し、ご自分の車にあった付属品を使用してください。

取付方法	使用付属品	取付方法	使用付属品
A	②、③、⑤	F	③、④、⑤
B	②、③、④、⑤	G	③、⑥
C	③、⑤	H	①、③、⑥
D	③、⑦	I	①、③、⑦
E	①、③、④、⑤	J	②、③、⑦


●接続方法

各メーカー、車種ごとに使用する付属のコードが違いますので、詳細については、メーカー別取付方法及び使用付属品一覧を参照してください。

(i) スピーカーの端子に各車変換コネクタを接続し、車両側コネクタを接続します。


〔マツダ車の場合〕

- ・車内に配線されているコネクタ形状がaの場合、図aのように接続します。

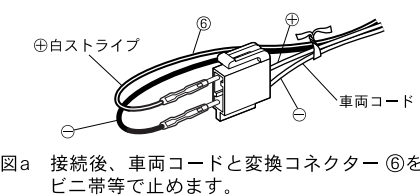

図a 接続後、車両コードと変換コネクタ⑥をビニテープ等で止めます。


- ・車両に配線されているコネクタ形状がbの場合、変換コネクタ⑦を使用して接続します。




〔日産車の場合〕

- ・変換コネクタ⑤を使用して接続します。
- 〔その他の場合〕
- ・接続キャップ④を使用して接続します。
(●接続キャップ④の使用方を参照してください。)

(ii) スピーカーをドアへ取り付けます。




(iii) トゥイーターを回転させる事により、音場をコントロールする事ができます。スピーカーを取り付けた後、トゥイーターを回転させ、リスニングポジションにあわせて好みの音場に調整してください。(回転範囲は±90°です)

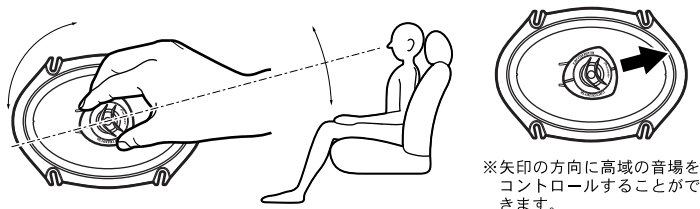

※矢印の方向に高域の音場をコントロールすることができます。


●破損防止の為のご注意とお願い

本スピーカー取扱いの際、トゥイーター部を持ち上げると破損する恐れがある為、トゥイーター部は持たないでください。又、トゥイーターを力いっぱい回転させますと破損する恐れがある為、適度な力で回転させてください。(回転範囲は±90°です)

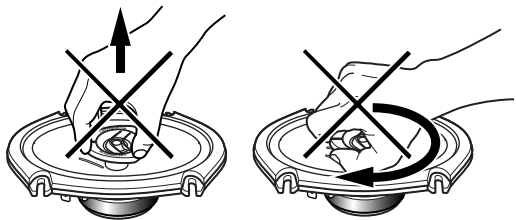


マツダ車 フォード車


●取付方法……ドアへの取り付け

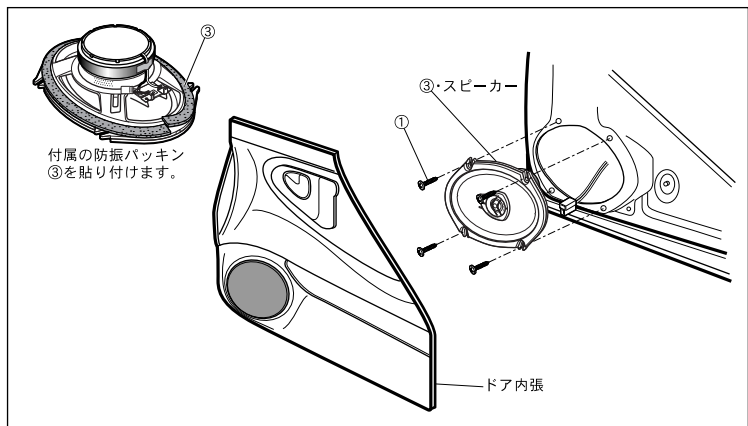


●取付方法……リアサイドへの取り付け

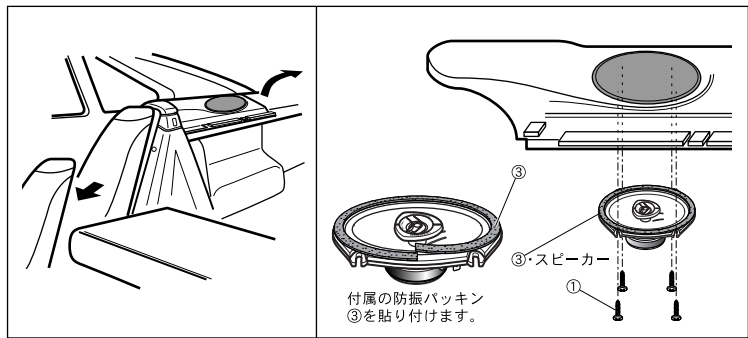


●取付方法……リアサイドへの取り付け

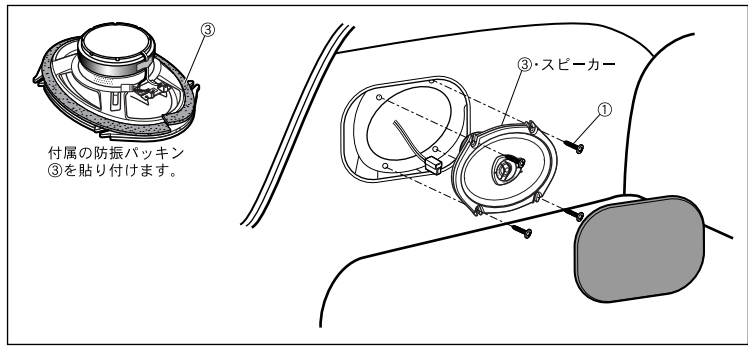

●取付方法……リアトレイへの取り付け

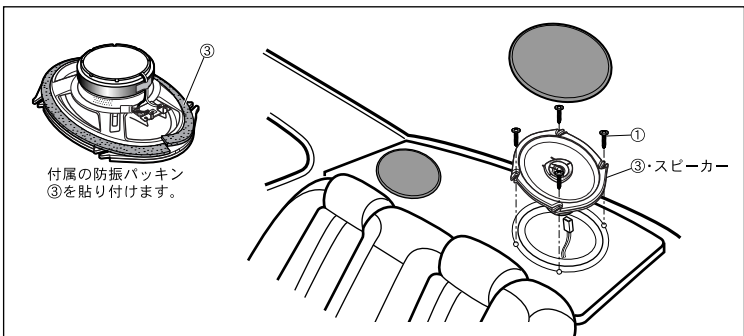


●接続方法

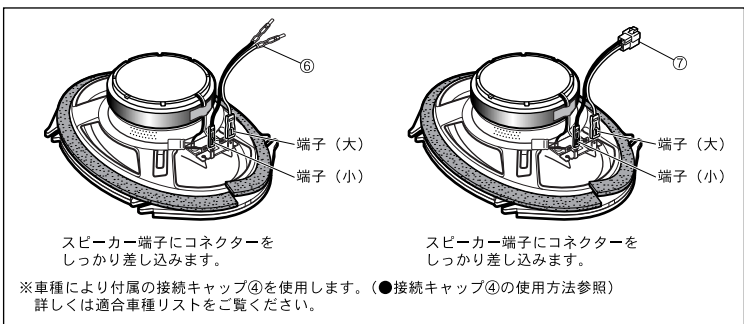


日産車


●取付方法……ドアへの取り付け

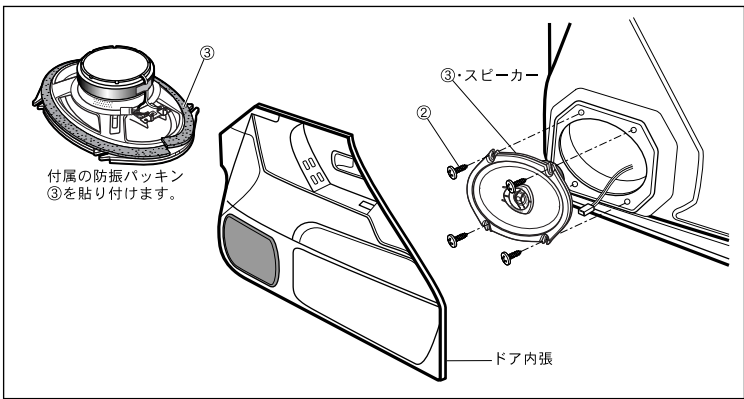

●接続方法

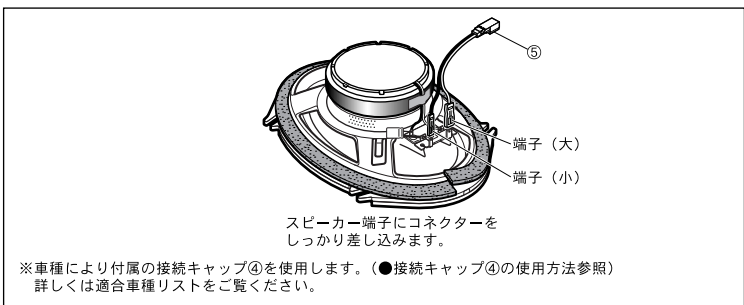


●接続キャップ④の使用法

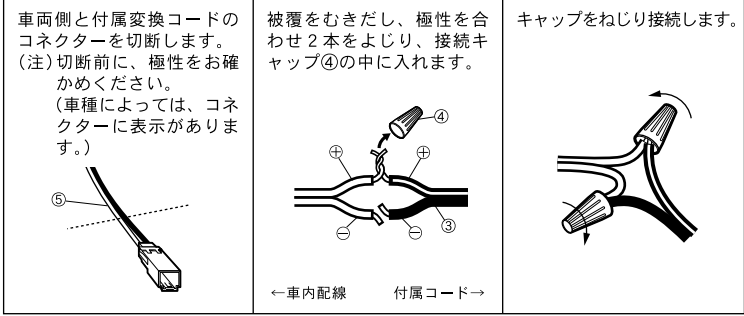


●アテンザスポーツ(H14/5～H17/6)取付例

●アテンザスポーツワゴン(H14/6～H17/6)取付例

・フロントドア 使用付属品①③④⑤

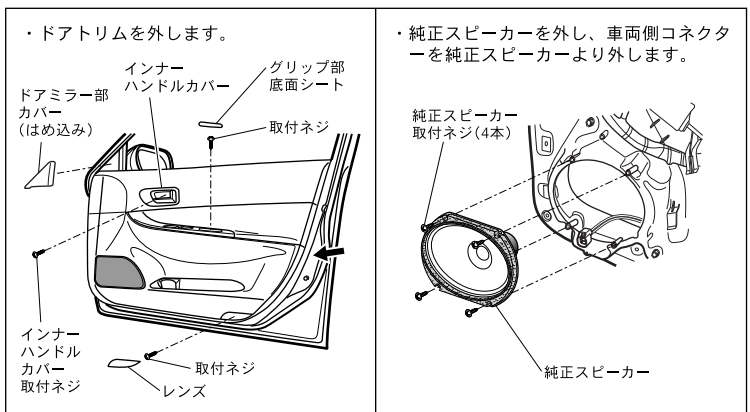


・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。(●接続キャップ④の使用法参照)

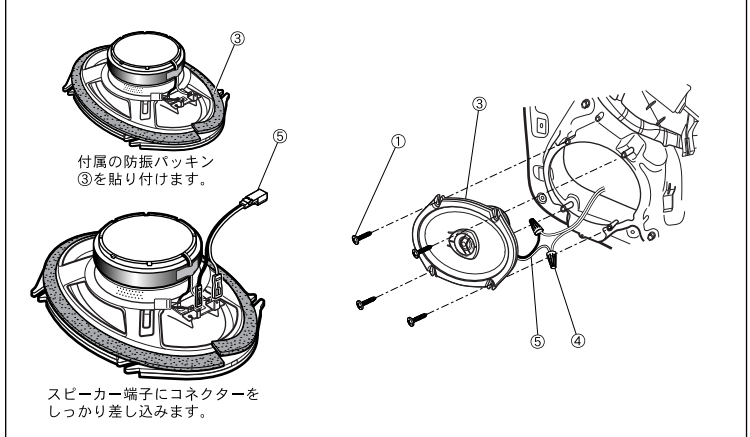


・リアドア

使用付属品①③④⑤


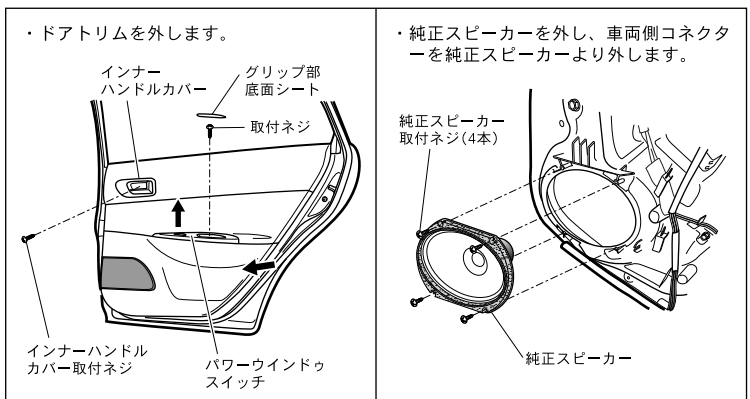


・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。(●接続キャップ④の使用法参照)

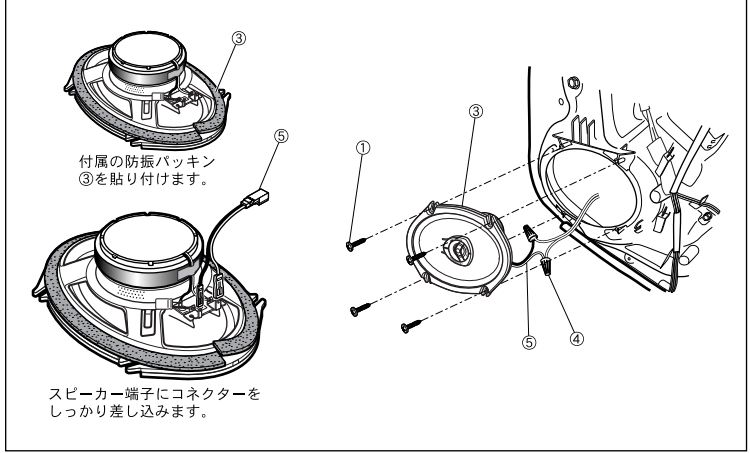



●ファミリア (H10/6～H15/8) 取付例
●ファミリアS-ワゴン (H10/6～H15/8) 取付例
・フロントドア

使用付属品①③⑦

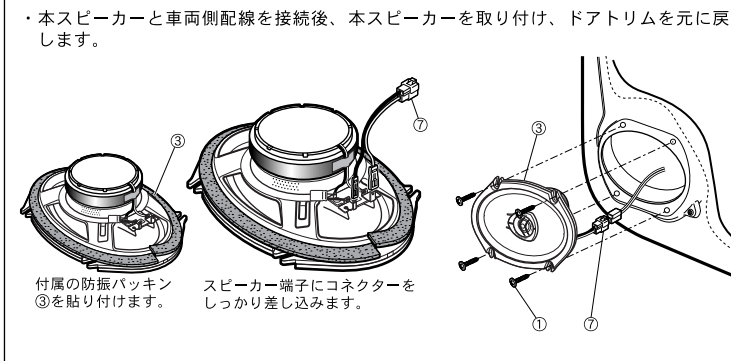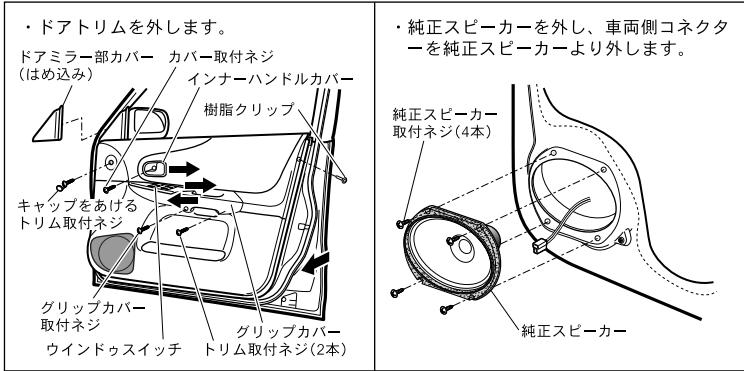


●ロードスター (H10/1～H17/8) 取付例
・フロントドア

使用付属品①③⑦

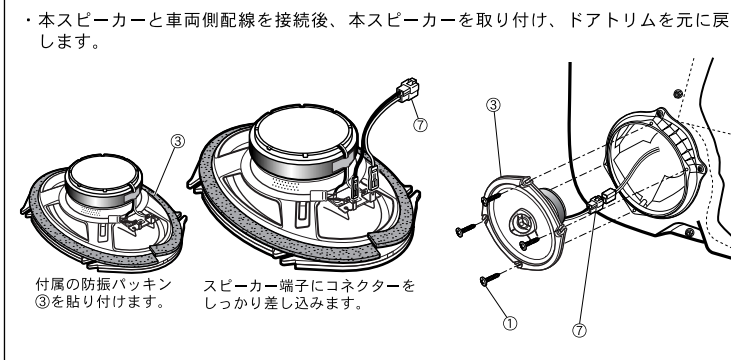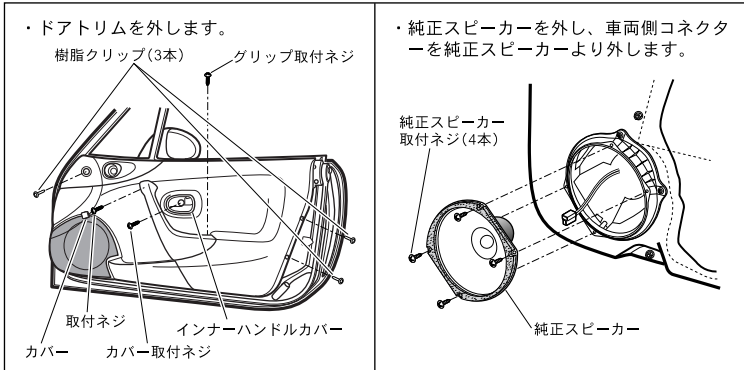


●プレマシー (H17/2～現在) 取付例
・フロントドア

使用付属品①③④⑤


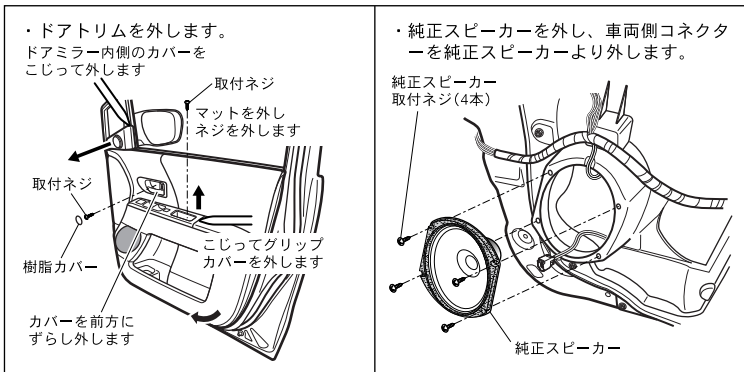


・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。(●接続キャップ④の使用法参照)

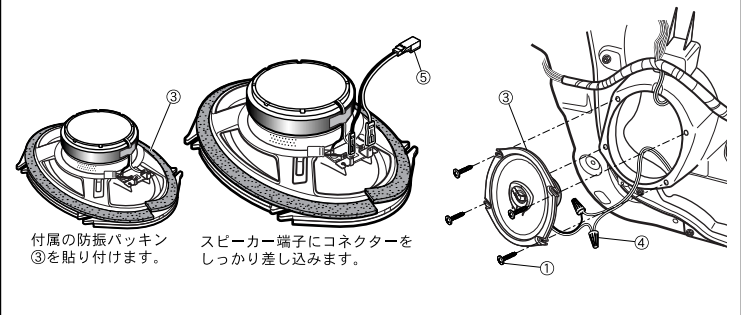



●プレマシー (H11/4～H17/2) 取付例
●イクシオン (H11/5～H13/12) 取付例
・フロントドア

使用付属品①③⑦

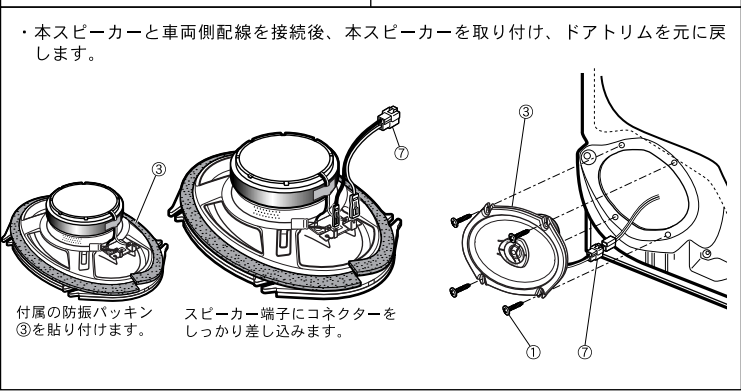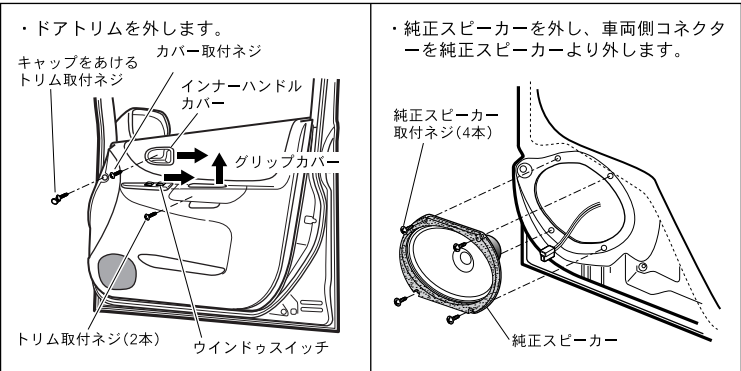

●MPV (H18/2～現在) 取付例
・フロントドア



使用付属品③④⑤

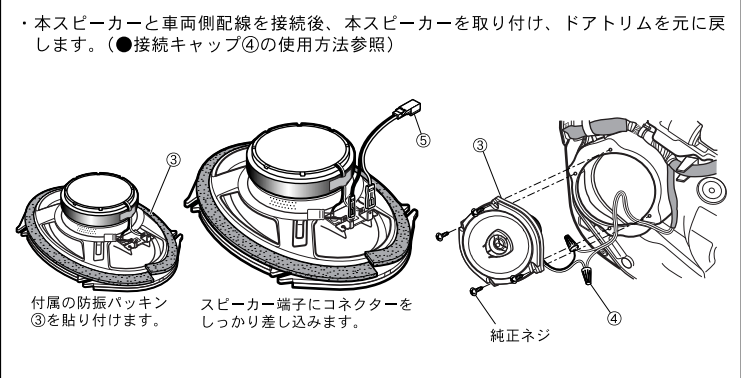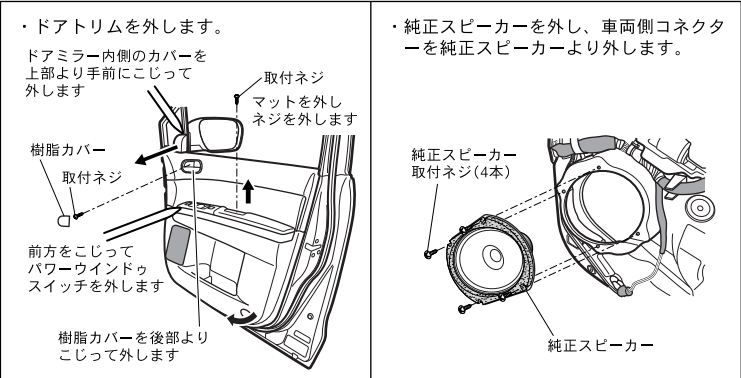

●MPV (H11/6～H18/2) 取付例
・フロントドア



使用付属品①③⑦

※H16/9～H18/2車はコネクタ－形状が合わない場合があります。その場合は付属の接続キャ ップ④を使用します。(●接続キャップ④の使用法参照)

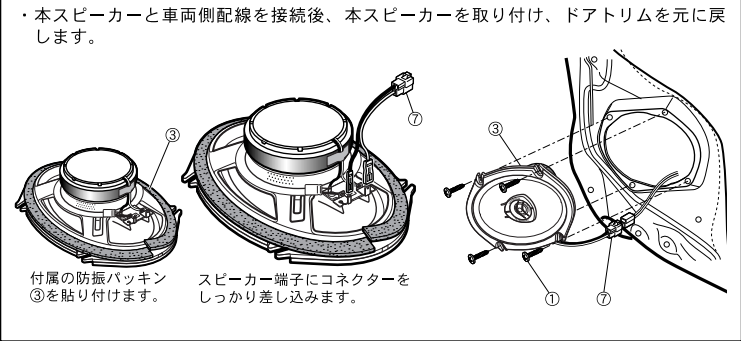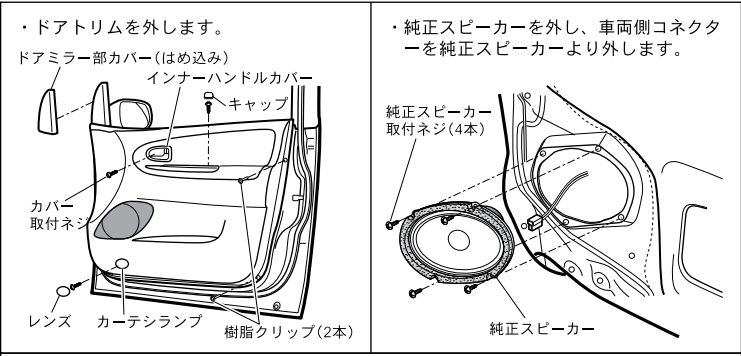


●アクセラスポーツ5HB (H15/10～現在) 取付例
・フロントドア

使用付属品①③④⑤

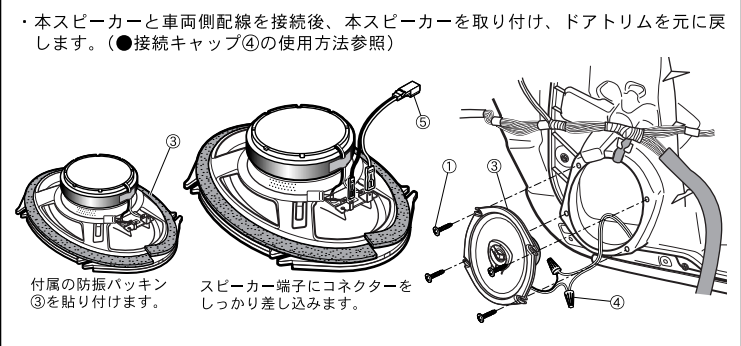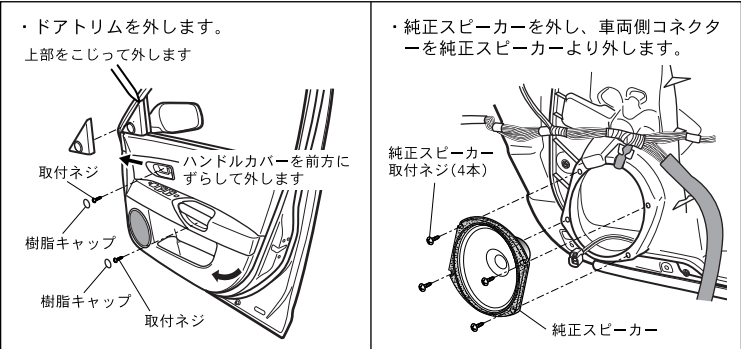


・リアドア

使用付属品①③④⑤


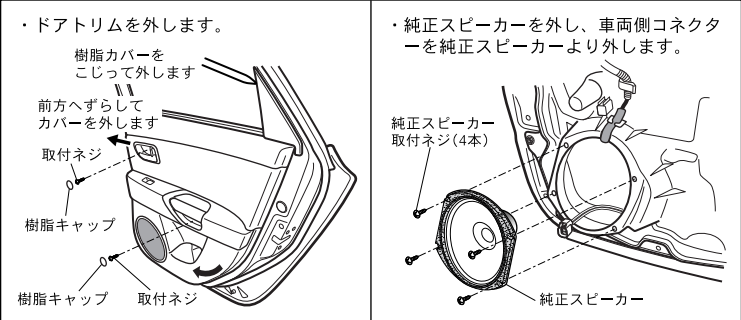


・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。(●接続キャップ④の使用法参照)

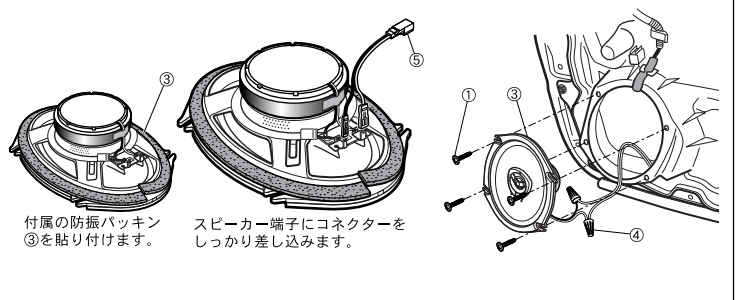

●フォークスワゴン (H12/3～H17/8) 取付例
・フロントドア

使用付属品③④⑤

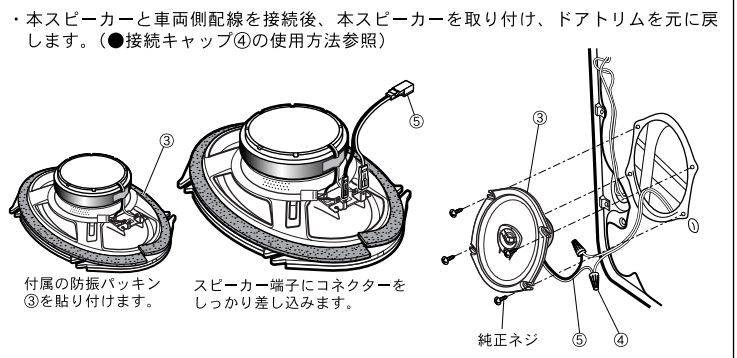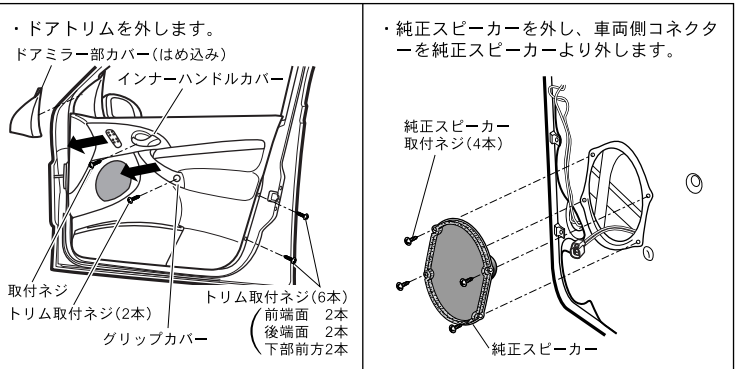

・リアドア

使用付属品③④⑤

