

TS-J12A


INPUT **120W MAX.**

カーステレオ用埋込型スピーカー
12cmコアキシャル2ウェイ

正しくご使用していただくために、必ずこの取扱説明と付属の取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。
また、お車への取付は販売店様にご相談ください。尚、車種、年式、グレードによって取付情報を確認する必要がありますので、適合車種の詳細については販売店様にご相談ください。

●破損防止の為のご注意とお願ひ

本スピーカー取扱いの際、ツイーター部を持ち上げると破損する恐れがある為、ツイーター部は、持たないでください。また、ツイーターを力いっぱい回転させますと破損する恐れがある為、適度な力で回転させてください。(回転範囲は±90°です)



●適合車種リスト(平成18年2月現在)

場所の欄に記載しているアルファベットは、スピーカー取付時に使用する付属部品の組み合わせを表しています。スピーカー取付時に使用する部品については、付属の取扱説明書の使用付属品一覧を参照してください。

トヨタ	車種	年式	場所	
			フロントドア	リアドア
ソアラ	H 3/5～H13/4	◎ ※		
アリスト	H 9/8～現在	① ※(注1)		① ※(注1)
アハロン	H 7/5～H11/6	◎ ※(注2)		◎
MR2	H 1/10～H11/10			
スプリンター カリブ	H 7/8～H14/7			① (リアサイド)(注3)
グランビア	H11/8～H14/5			① (リアサイド)
グランビア	H 7/8～H11/8			① (リアサイド)
ランドハイエース	H11/8～H14/5			① (リアサイド)
レジアスワゴン	H11/8～H14/5			① (リアサイド)※
ハイエースレジアス	H 9/4～H11/8			① (リアサイド)(注3)
ツーリングハイエース	H11/8～H14/5			① (リアサイド)※
ハイエースワゴン	H11/7～H16/8			① (リアサイド)※

※は、純正12cmスピーカー付車に取付可能です。
(注1)6スピーカー付車の場合、8スピーカー付車は取付不可です。
(注2)純正スピーカーがブラケット一体型の場合は取付不可です。
(注3)純正スピーカー付車に取付可です。

日産	車種	年式	場所	
			フロントドア	リアドア
モコ	H16/2～H18/1			◎ (注2)
モコ	H14/4～H16/2		◎ (注3)	◎ (注3)
オッティ	H17/6～現在	◎ (ダッシュ)UD-K113☆		

☆は、別売取付キットを使用して取り付けます。
(注1)純正スピーカーなし車の場合は、純正ブラケットの取付穴の切り取り加工が必要です。
(注2)純正ブラケットに取り付けます。
(注3)純正スピーカー付の場合に可。純正ブラケットに取り付けます。

ホンダ	車種	年式	場所	
			フロントドア	リアサイド
ロゴ	H 8/10～H13/6		◎	
ライフ	H 9/4～H10/10		◎ ※	
ラグレイド	H11/6～H16/4			◎ (注1)
HR-V 5ドア	H10/9～現在			◎ (注2)(注3)
パモスホビー	H15/4～現在		◎	
パモス	H11/6～現在		◎ (注2)	
Z	H10/10～H14/1		◎	

※は、純正12cmスピーカー付車に取付可能です。
(注1)取付は純正ネジを使用し、純正スピーカー同様2点止めになります。
(注2)純正スピーカー付車に取付可です。
(注3)M4mm用の平産金を8個用意する必要があります。

マツダ	車種	年式	場所	
			ダッシュボード	リアサイド
キャROL 3ドア	H10/10～H14/4			◎ (注2)
カペラワゴン/テルスターワゴン	S 6/3～H 9/11			◎
スピーアノ	H14/2～現在			◎ (リアドア)(注1)
プロシードレバンテショート	H 7/2～H 9/11			◎
プロシードレバンテロング	H 7/2～H 9/11			◎

(注1)純正スピーカーなし車の場合ブラケットの加工が必要です。
(注2)純正スピーカーなし車の場合は、別売コード等で別途配線をする必要があります。

スズキ	車種	年式	場所	
			フロントドア	リアサイド
セルボ・モード/セルボ	H 7/10～H10/10		◎ (注2)	
アルト 3ドア	H10/10～H16/9			◎ (注3)
アルトラパン	H15/9～現在			◎ (リアドア)(注1)
アルトラパン	H14/1～H15/9	◎		◎ (リアドア)(注1)
エスクード	S 6/3/5～H 9/11			◎
エスクード・ノマド	H 2/9～H 9/11			◎
シボレークルーズ	H13/11～現在			◎ (リアピラー)
MRワゴン	H16/2～H18/1			◎ (リアドア)(注1)(注4)
MRワゴン	H13/12～H16/2	◎ (注2)		◎ (リアドア)(注2)(注4)
ジムニーワイド	H10/1～H14/1			◎ (注3)
ジムニー	H10/10～現在			◎ (注3)
ジムニー	H 7/11～H10/10		◎ (キックボード)(注3)	

(注1)純正スピーカーなし車の場合は、純正ブラケットの取付穴の切り取り加工が必要です。
(注2)純正スピーカー付車に取付可です。
(注3)純正スピーカーなし車の場合は、別売コード等で別途配線をする必要があります。
(注4)純正ブラケットに取り付けます。

いすゞ	車種	年式	場所	
			フロントドア	リアサイド
ビッグホーン	H 3/12～H14/1			◎
ミュージザード	H10/6～H14/1			◎ (リアルーフ)
ミュージザード	H 7/12～H10/6		◎ (注1)	

(注1)純正ブラケット内部の右斜め下方向にマグネットが当たりますので、その部分を切り取り加工する必要があります。

スバル	車種	年式	場所	
			ダッシュボード	リアドア
R2	H15/12～現在		◎	◎ (注1)(注2)
プレオ	H10/10～現在		◎ (注3)	◎ UD-K106☆(注1)
プレオネスタ	H11/6～H16/1		◎ (注3)	◎ UD-K106☆(注1)
フォレスター	H14/2～現在			◎ UD-K106☆(注4)
フォレスター	H 9/2～H14/2			◎ (注2)

☆は、別売取付キットを使用して取り付けます。(フロントドア用のブラケットは使用しません。)
(注1)純正スピーカーが付いていない場合、別売コードなどで配線をする必要があります。
(注2)純正スピーカーなし車の場合、別売取付キットUD-K106☆が必要です。ただし、フロントドア用のブラケットは使用しません。
(注3)純正スピーカー付車の場合に可です。
(注4)純正スピーカーが樹脂ブラケット一体型の場合に可です。

三菱	車種	年式	場所	
			ダッシュボード	リアドア
eKワゴン	H13/10～現在		◎ UD-K113☆	
eKスペース	H14/9～現在		◎ UD-K113☆	
eKクラッシュ	H15/5～現在		◎ UD-K113☆	
eKアクティブ	H16/7～現在		◎ UD-K113☆	

純正スピーカー付車に取付可です。
☆は、別売取付キットを使用して取り付けます。

●仕様

- 再生方式 コアキシャル2ウェイ
 - スピーカー仕様
 - ウーファー 口径φ120mm
 - 耐水スピーカー
 - ハイ・アコースティック・ファイバークォーン
 - プルラバーロールエッジ
 - 特殊耐熱ボイスコイル
 - ストロンチウムマグネット：210g
 - ツイーター φ25mmスーパーワイドレンジ&ロータリートゥイーター(ドームタイプ)
 - 磁気流体使用(磁気回路)
 - ネोजウムマグネット：3g
 - インピーダンス 4Ω
 - 出力音圧レベル 90dB
 - 再生周波数帯域 35Hz～70000Hz
 - 瞬間最大入力 120W
 - 定格入力 25W
 - 質量(付属品を含む1個) 0.77kg
 - 総質量(梱包材を含む2個) 1.73kg
- 上記の仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

© PIONEER CORPORATION 2006

MADE IN CHINA


パイオニア株式会社 〒153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

TS-J12A

●FEATURE文

- マグネシウムダイアフラムを採用し、超高音域まで再生可能な「SUPER WIDE RANGE TUNE」
- 豊かな音楽再生を実現する高音質振動板「ハイ・アコースティック・ファイバーコーン」
- 取り付け後も指向性の調整が可能な「スーパーワイドレンジ&ロータリートウィーター」
- ベストにチューニングされた「クロスオーバーネットワーク」

●特性表

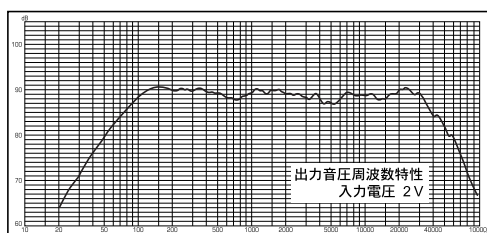

●ご注意とお願い

真夏や真冬は、車内の温度が極度に変化していますので、車内を適温にしてご使用ください。故障の原因となることがあります。

●配線のご注意とお願い

スピーカーへの配線は極性を間違えないように、正しく配線してください。スピーカーの極性（+、-）を間違えて配線しますと低音感の乏しい音になります。

●アフターサービスについて

1. 保証書について

ご購入時には保証書にお買い求めの販売店様の捺印、住所、購入年月日が記入されていることをお確かめのうえ、(車検証入れ等に入れて)大切に保管してください。保証書に所定事項が記入されていない場合や紛失したときには保証期間中であっても保証が無効となりますのでご注意ください。カースピーカーの保証期間はご購入後1年間となっております。

なお、当社はこのカースピーカーの補修用性能部品を製造打切後、最低6年間保有しています。

2. アフターサービスについて

万一、故障が生じたときは、保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたします。ご購入後の商品の修理・取り扱いのご相談は、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。お買い求めの販売店様に修理のご依頼ができない場合は、修理受付センターにご相談ください。