

Pioneer

GPSアンテナ

AN-G050

取付説明書

車への取り付けは、必ずこの取付説明書に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。この場合は、当社では一切の責任を負いかねます。

販売店様へ

取り付け作業が完了しましたら、この取付説明書はお客様へお渡しください。

ご注意

- 本品は「AVIC-MRZ088」にはご使用になれません。

◆仕様

外形寸法：33 (W) × 14 (H) × 36 (D) mm

ケーブル長：5 m

質量：110g

付属品：クランパー：×5、防水パッド：×1

カスタマーサポートセンター (全国共通フリーコール)

受付時間 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜・日曜・祝日 9:30～12:00、13:00～17:00 (弊社休業日は除く)

- カーオーディオ/カーナビゲーション商品のご相談窓口およびカタログのご請求窓口
： ☎ **0120-944-111**
： 【一般電話】 **03-5496-8016**
- ファックス受付
： **03-3490-5718**

<ご注意>

- 「0120」で始まる☎フリーコールは、携帯電話・PHSなどからはご使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。
- 修理に関しては、別添えの『ご相談窓口・修理窓口のご案内』をご参照ください。

インターネットホームページ

<http://pioneer.jp/support/>

※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

パイオニア株式会社

〒153-8654 東京都目黒区目黒 1-4-1

© パイオニア株式会社 2009

< KAMZX > < 09E00000 > < CZR5147-A >

carrozeria

GPSアンテナの取り付け


接続方法については、ナビゲーションの取付説明書をご覧ください。

取り付け上のご注意


- GPSアンテナは、GPS衛星の電波が車のボディなどでさえぎられない場所に水平に取り付けてください。
- GPSアンテナを塗装しないでください。アンテナの性能が落ちる場合があります。
- GPSアンテナを取り外すときは、アンテナコードを引っ張らないでください。アンテナに付いている磁石が強力なため、コードが抜けてしまうことがあります。
- GPSアンテナは磁石で取り付けます。アンテナを車のボディに取り付ける場合は、ボディを傷つけないように慎重に取り付けてください。
- 自動洗車機で洗車するときは、アンテナを取り外して車内にしまってください。アンテナが外れて車のボディを傷つけることがあります。

取り付け例

ボディ上のなるべく水平な場所にGPSアンテナを置きます。(裏面の磁石で固定されます。)

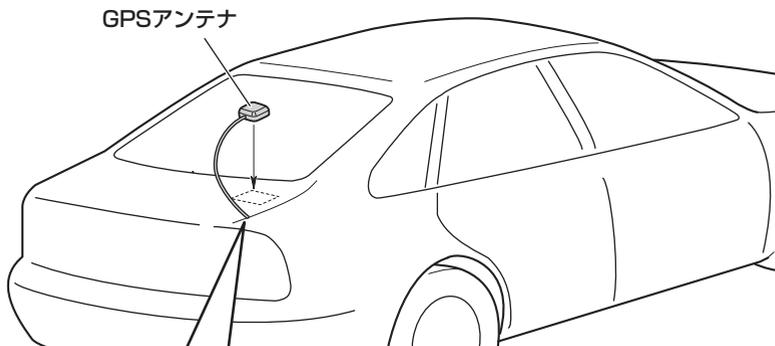


アンテナコードをトランク内に引き込む



クランパー×5

クランパーで要所を固定しながら、アンテナコードを引き回します。

ゴムパッキング



防水パッド

トランクを開めたとき、ゴムパッキングの上に防水パッドが水平に当たるようにします。

雨水がコードを伝わって車内へ入らないように、コードをゴムパッキングの外側でU字形に曲げます。