

DVD-V/VCD/CD/USB/ チューナー・WMA/MP3/AAC/DivX/JEPG 対応メインユニット
DVH-P550

取付説明書

車への取り付けは、必ずこの取付説明書と別冊の「安全上のご注意」に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。この場合は、当社では一切の責任を負いかねます。

販売店様へ

接続、取り付け作業が完了しましたら、この取付説明書をお客様へお渡しください。

※ 別売製品の接続および取り付けについては、別売製品に付属の説明書も併せてご覧ください。

パイオニア株式会社

〒212-0031
神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号

はじめに 1 接続・取り付け部品を確認する

本体関係



本体 × 1



トラスネジ
(5 mm × 8 mm) × 4




皿ネジ
(5 mm × 9 mm) × 4

コード関係



電源コード × 1




RCA ビデオコード
(黄) (3 m) × 1

組み合わせ 1 システムの組み合わせについて

システム一覧表

このシステム一覧表は、カーステレオの取り付け位置（コンソール）にDサイズで2台分の取り付けスペースのある車種が対象です。2台分の取り付けスペースがない車種や、3台分まで取り付けスペースがある車種のシステムについては、お買い上げの販売店にご相談ください。

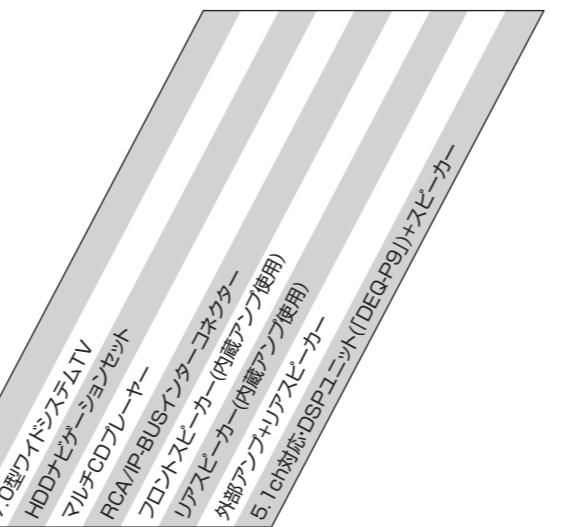

組み合わせ例	○ 印:
組み合わせ例 1	○ ○ ○ ○ ○
組み合わせ例 2	○ ○ ○ ○ ○
組み合わせ例 3	○ ○ ○ ○ ○
組み合わせ例 4	○ ○ ○ △ ○ ○
組み合わせ例 5	○ ○ ○ △ ○ ○
組み合わせ例 6	○ ○ ○ ○ ○
組み合わせ例 7	○ ○ ○ △ ○ ○


○印:
組み合わせて使用することができます。

△印:
組み合わせて使用すると、外部機器（ポータブル機器やVTRなど）の音声を聞くことができます。

接続の前に知ってほしいこと 1 接続の前に知ってほしいこと

接続上のご注意

- 本機の黒リード線（アース）を必ず最初に車のボディの金属部に確実に接続してください。

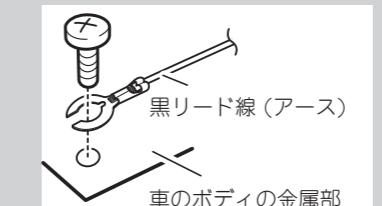

- 本機は、エンジンスイッチにACCがない車では使用できません。必ず、エンジンスイッチにACCがある車でご使用ください。
- 本機のアンプにはBPTLという回路を使用しています。スピーカーのリード線を直接アースしたり、複数のスピーカーの（-）リード線を共通にして接続しないでください。
- 赤リード線（アクセサリー電源）は、常にバッテリーから電源が供給される電源回路には、接続しないでください。接続すると車のバッテリーが消耗してしまいます。

● 黒リード線（アース）は、パワーアンプなどの消費電流が大きい製品のアースとは別々に取り付けてください。まとめて取り付けると、ネジが緩んだり外れたりしたとき、製品の発煙・故障の原因となるおそれがあります。

● ガラスアンテナ車は、アンテナブースターの電源を、必ず本機の青リード線（アンテナコントロール）に接続してください。接続を忘れるとき、ラジオが受信できません。

● 本機に組み合わせるスピーカーには、最大入力50W以上のハイパワー用で、インピーダンスが4Ωから8Ωのものを使用してください。規格以外のスピーカーのご使用は、スピーカーの発火・発煙・破損の原因となります。

アンテナブースターの電源の位置は、車種によって異なります。（ラジオがONにならないと、ブースターがONにならない車もあります。）詳しくは、取り付け技術のある販売店にご相談ください。

接続のポイント

IP-BUS の接続について

- IP-BUS および光デジタルラインのコネクターは、接続を間違えないように、入力側が青、出力側が黒に色分けされています。同じ色どうしを接続してください。

電源配線キットを別売しています


- システム全体の消費電流が大きくなる場合は、バッテリーから直接電源をとることをお勧めします。当社では、電源配線キット「RD-221」を別売していますので、販売店にご相談ください。

ノイズ防止のために

- アンテナコードは、30ピンRGBケーブル、IP-BUSケーブル、スピーカーコード、および電源リード線などと束ねたり、重ねたり、交差させたりしないでください。
- ナビゲーションと組み合わせる場合、TVアンテナおよびアンテナコードは、ナビゲーションアンテナやナビゲーション本体からできるだけ離して配置してください。

コネクターの着脱のしかた

- コネクターは、“カチッ”と音がするまで押し込んで、確実に接続してください。
- コネクターを外すときは、図のようにコネクター部分を持って引っ張ってください。コードを引っ張るとコードが抜けてしまうことがあります。



電源コードの接続

—詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください—

注: 赤、黄リード線は車のヒューズユニットを通したあとの端子に接続してください。

注: 電源コードの、ヒューズから本体、およびヒューズ抵抗から本体の間に、他の機器のリード線を接続しないでください。

アース
車のボディの金属部に確実に接続してください。

+バッテリー電源
車のエンジンスイッチのON/OFFに関係なく、常にバッテリーから電源が供給される電源回路に接続してください。

アクセサリー電源
車のエンジンスイッチをACCの位置にしたときに電源が供給される電源回路に接続してください。

ミュート
パイオニア製のナビゲーションシステムなどの別売製品と組み合わせるときに、本機の音量をコントロールするために使用します。(別売製品からのコントロール信号が入力されると、本機の音量が自動的に変化します。)組み合わせた別売製品に黄／黒リード線(セルラーミュートまたはミュート)がある場合は、そこに接続してください。それ以外は何も接続しないでください。

アンテナコントロール
アンテナをコントロールするために使用します。(12VDC、300mA以内でご使用ください。)


下記以外の場合は、何も接続しないでください。

●オートアンテナ車の場合:車側のオートアンテナのコントロール入力端子に接続してください。

●ルーフアンテナ車やガラスアンテナ車などの場合:車側のアンテナブースターの電源入力端子に接続してください。


システムリモートコントロール

外部アンプのON/OFFをコントロールするために使用します。(本機がONになるとコントロール信号が出力されます。)外部アンプのシステムリモートコントロールに接続してください。(12VDC、300mA以内でご使用ください。)

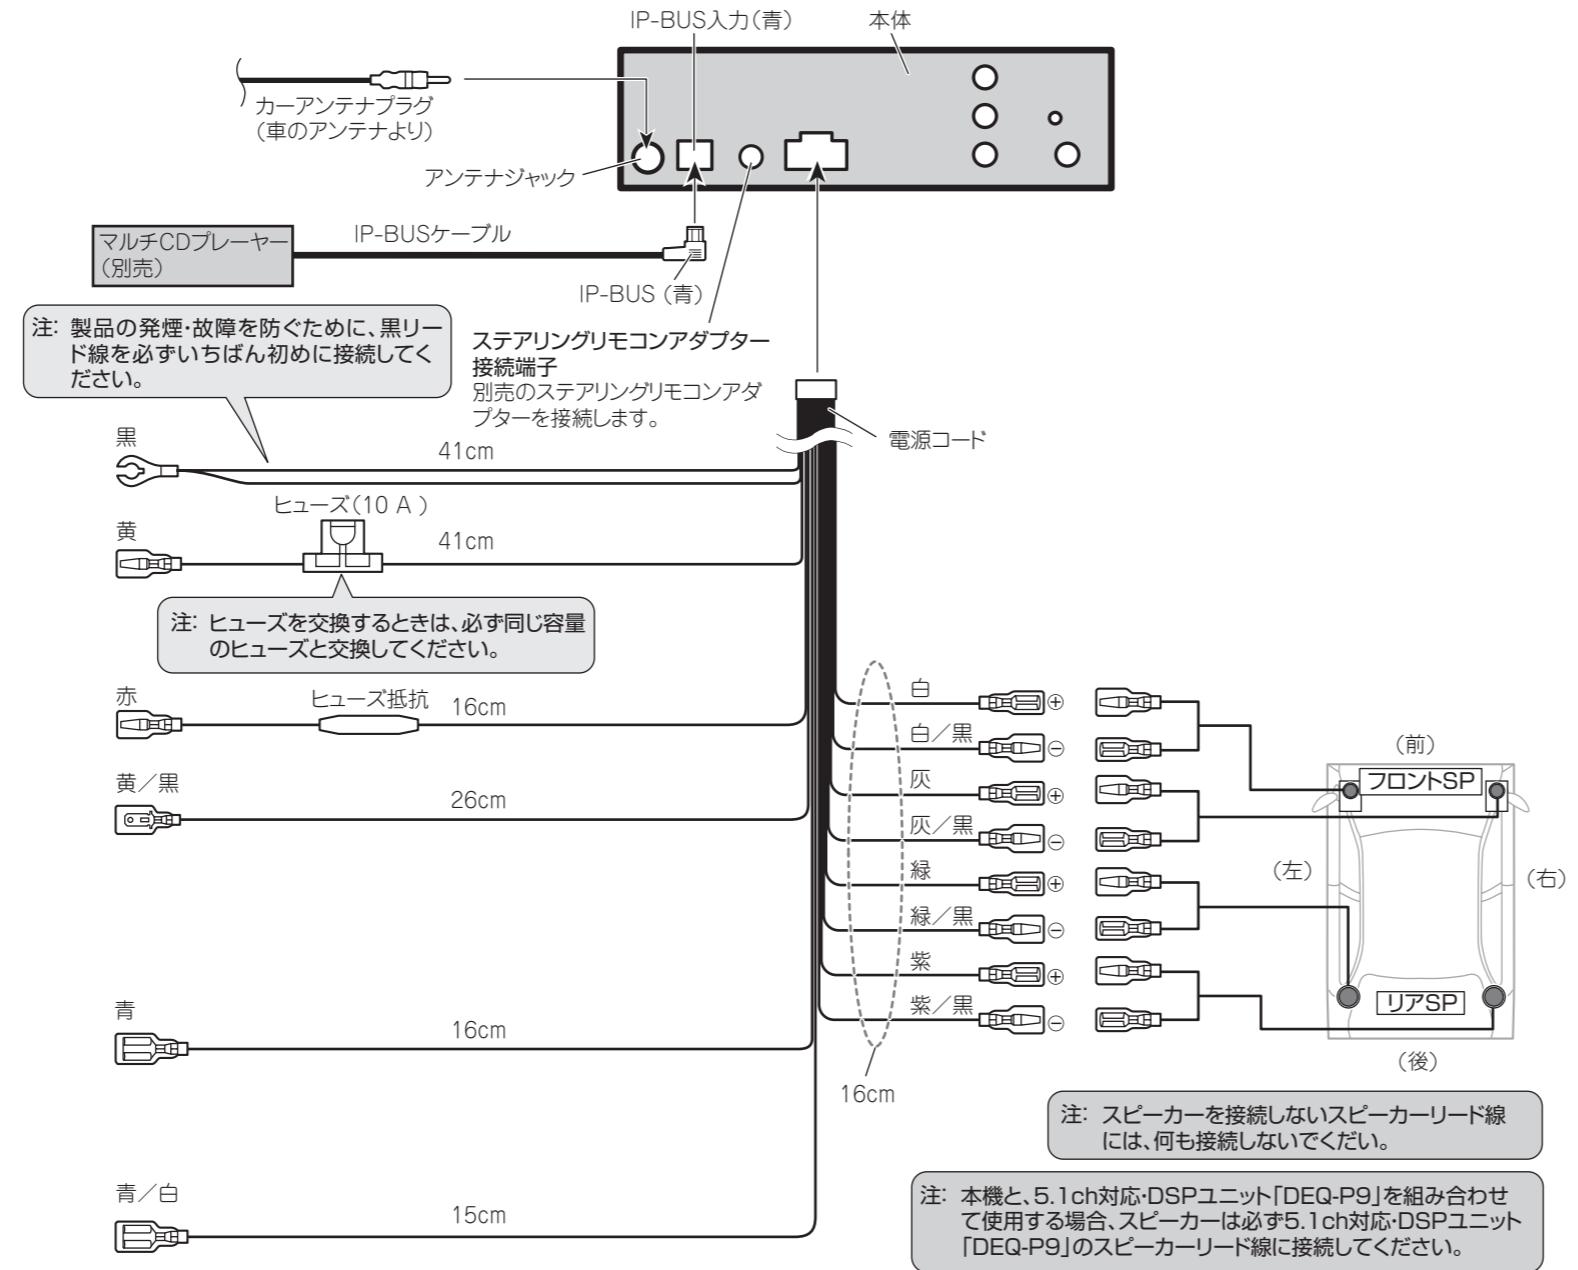


別売アンプを使ってリアスピーカーを接続する場合

—詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください—

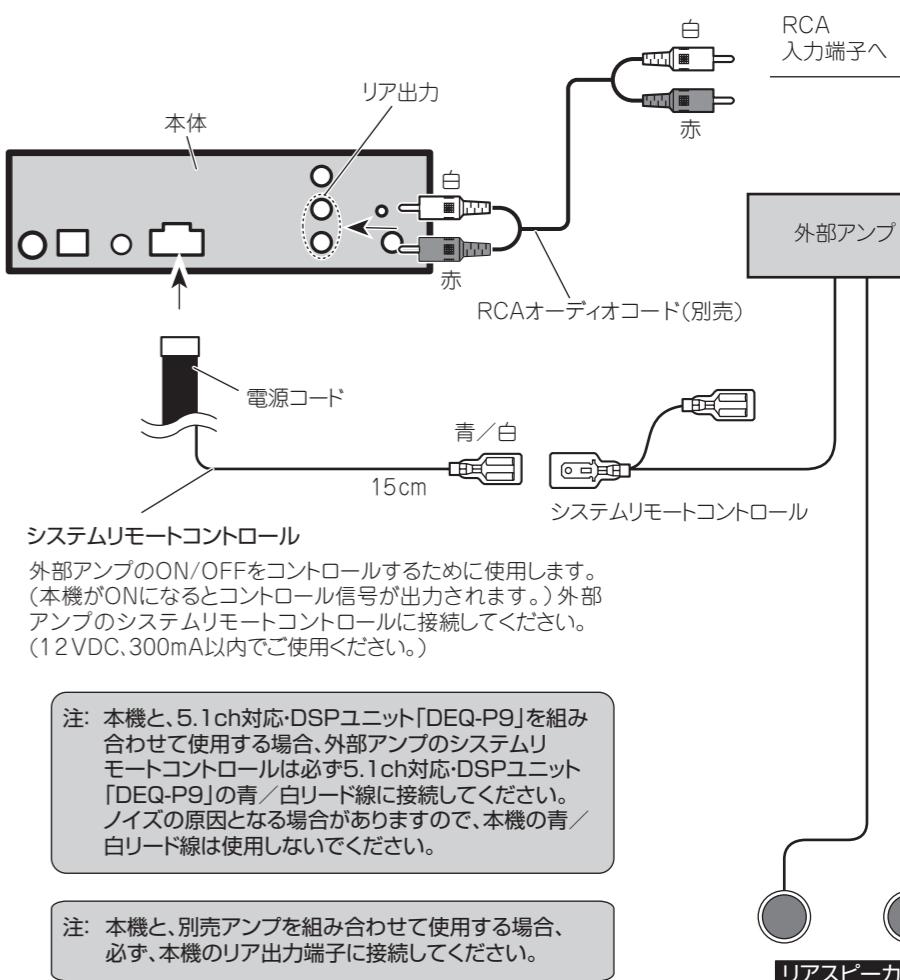

「DEQ-P9」+「AVIC-HRV200」との組み合わせ


—詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください—

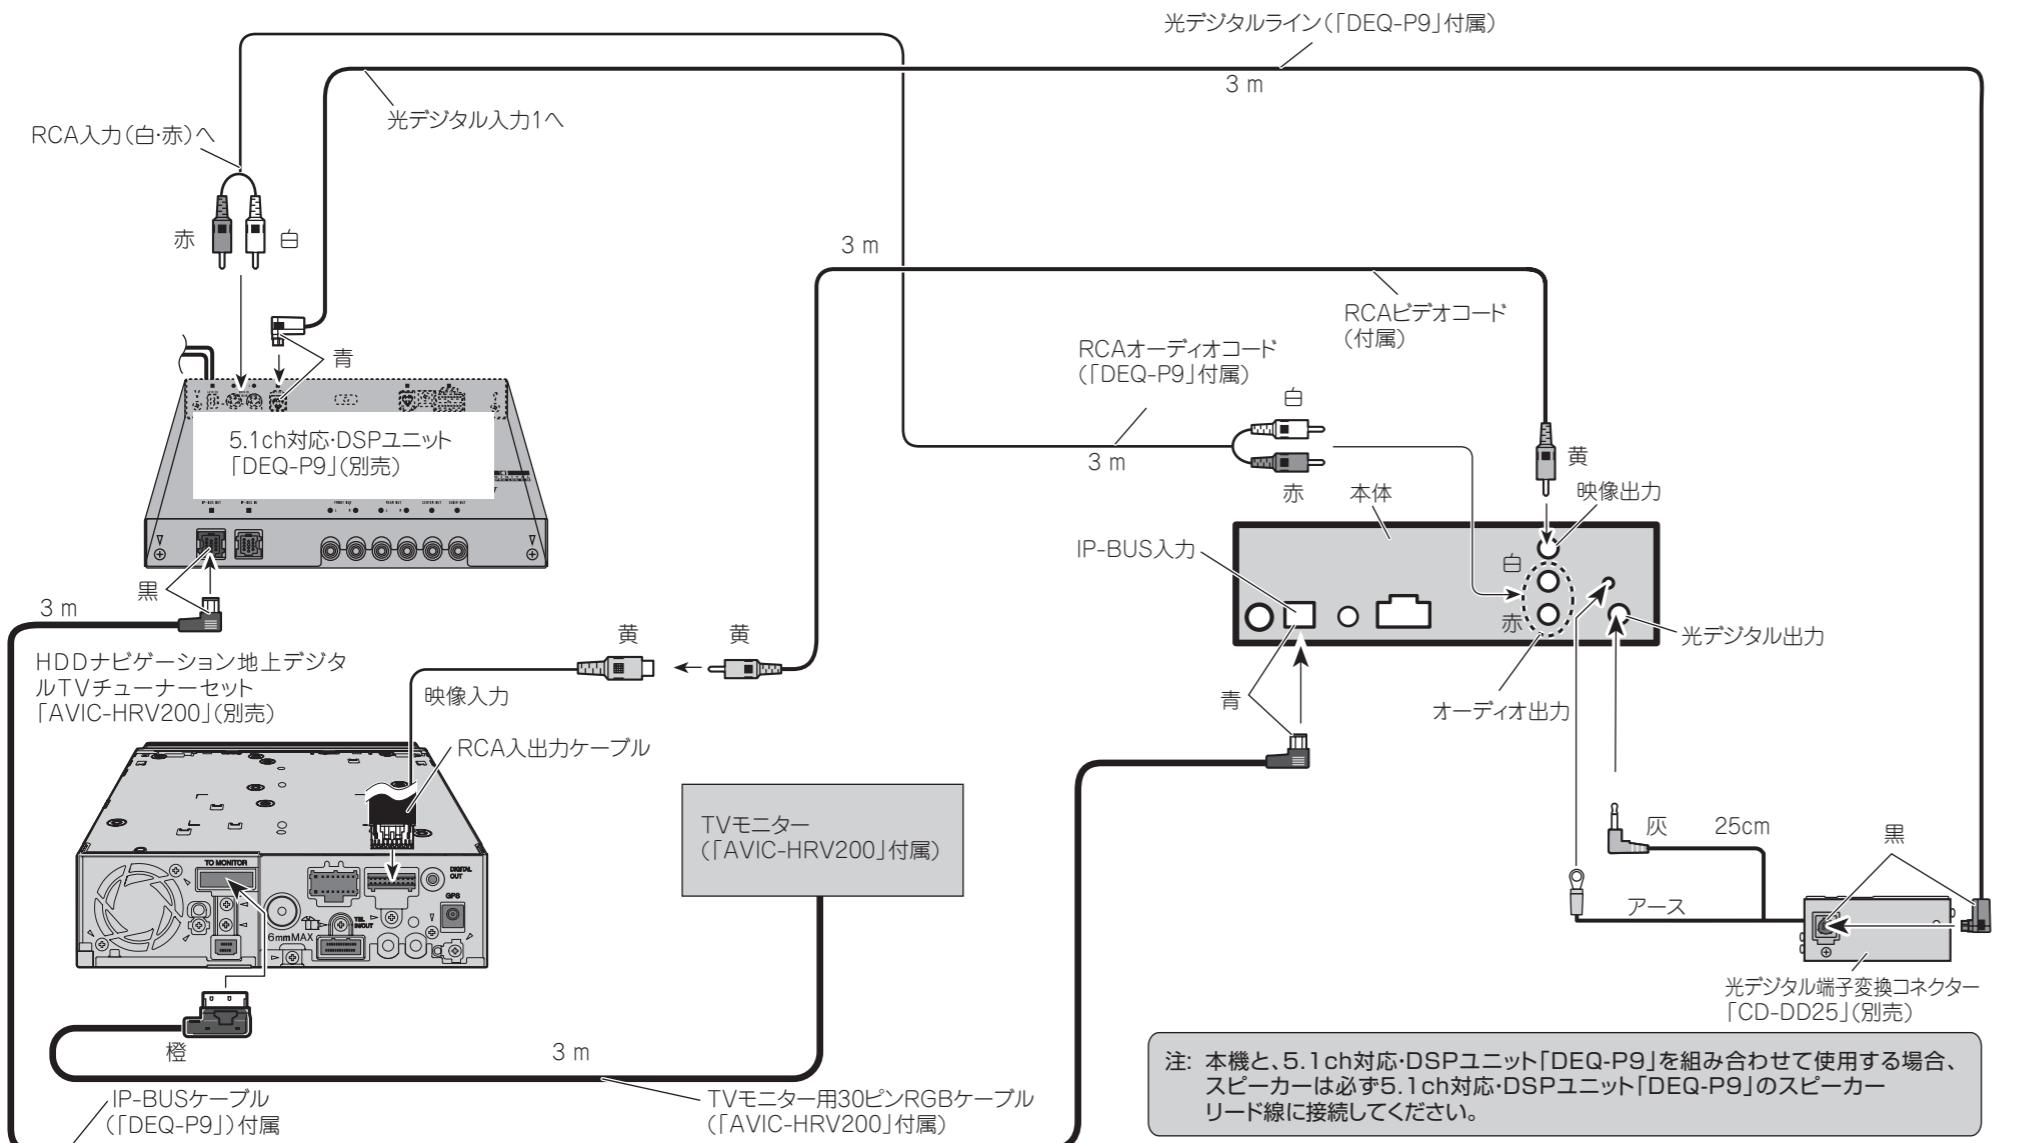

注: ナビゲーションに付属の地上デジタルTVチューナーとの接続については、
「AVIC-HRV200」に付属の説明書を参照してください。

RCA 映像出力の接続


—詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください—

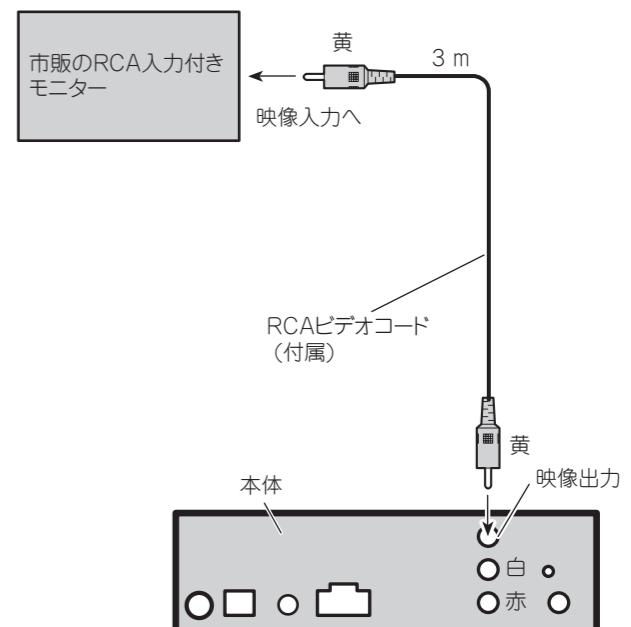


取り付けの前に知ってほしいこと

取り付け上のご注意

- 本機の性能を十分に発揮するために、水平に対して40度以内の角度で取り付けてください。

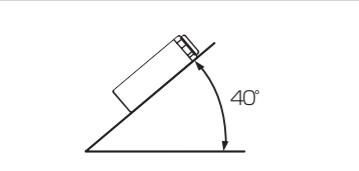

- 必ず本機および取付キットに付属の部品を指定どおりに使用してください。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいためたり、しっかりと固定できずに外れたりして危険です。

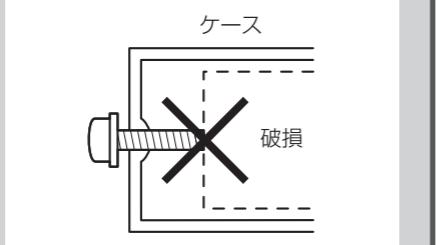

取り付けのポイント

取り付け、固定する前に

- まず仮接続を行い、本機が正常に動作することを確認してから、取り付けを行ってください。正常に動作しない場合は、接続に間違いがないか、もう一度チェックしてください。

取付キットを別売しています


- 車種や年式によっては、別売のパイオニア製取付キットを使用しないと、取り付けられないこともあります。当社では車種別専用取付キットを用意していますので、販売店にご相談ください。
- ダッシュボード下へ取り付ける場合は、Dサイズ用汎用取付ケースやアンダーダッシュ用取付キットをご使用ください。

本体を取り付ける

取り付け例（トヨタ車、日産車への取り付け）

車のラジオ、小物入れなどを取り外す

ラジオ、小物入れなどを取り外し、それらを止めているプラケットを取り外します。そのプラケットを使用して、本機を取り付けます。

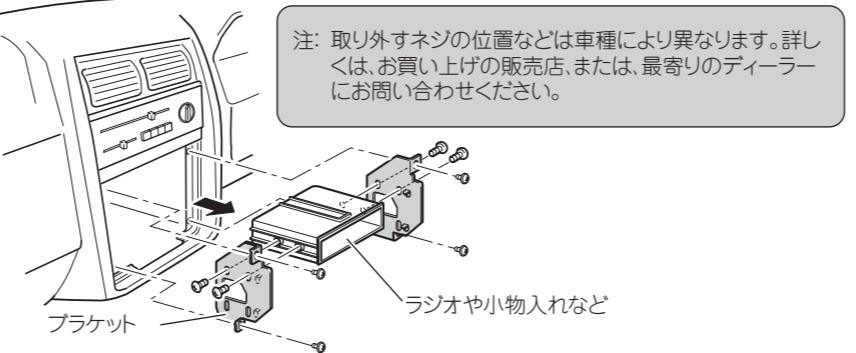


注：取り外すネジの位置などは車種により異なります。詳しくは、お買い上げの販売店、または、最寄りのディーラーにお問い合わせください。

ネジ止めする位置を確認する

プラケットを本機に重ねて、ネジ穴が合う位置を確認してください。
プラケットのネジ穴は次のタイプがあります。

■トヨタ車の場合


トヨタ車プラケット

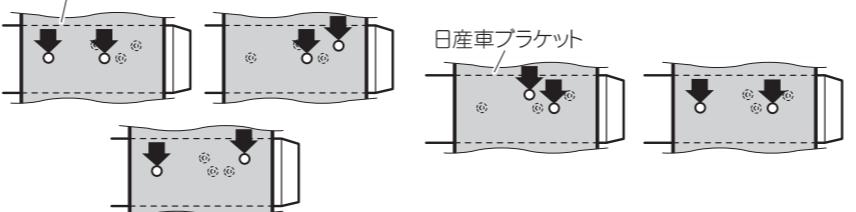


■日産車の場合

プラケットを付属のネジで取り付ける

左側、右側、それぞれ2カ所ずつ、付属のネジでネジ止めして、元どおり車に取り付けます。



プラケットのネジ穴の形状に合わせて
ネジを選びます。

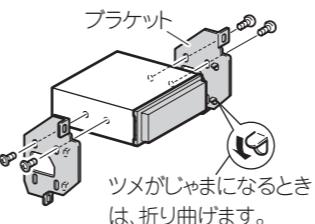

ツメがじゃまになるときは、折り曲げます。

動作を確認する

接続・取り付けが終わったら、次の操作を行って、本機が正常に動作することを確認してください。

接続・取り付けをもう一度確認する

確認

接続・取り付けに誤りがないか、各コネクターは確実に接続されているか、もう一度目で見て確認してください。

車のエンジンをかける



本機の動作を確認する

（取扱説明書）