

carrozeria



INPUT 120W MAX.
EQUIVALENT TO 4 Ω

Pioneer

TS-T410

SURFACE MOUNT CAR SPEAKER / Ø29 mm DOME TYPE TUNE-UP TWEETER

TS-T410

SURFACE MOUNT CAR SPEAKER
 Ø29 mm DOME TYPE TUNE-UP TWEETER

- ・クリアな高域再生を実現する「セミハードドームトゥイーター」
- ・お手持ちのシステムに接続できる「チューンアップタイプ」

INPUT **120W/MAX.**
EQUIVALENT TO 4 Ω

carrozeria

Pioneer



PIONEER CORPORATION

TS-T410

SURFACE MOUNT CAR SPEAKER
 Ø29 mm DOME TYPE TUNE-UP TWEETER


- ・クリアな高域再生を実現する「セミハードドームトゥイーター」
- ・お手持ちのシステムに接続できる「チューンアップタイプ」

INPUT **120W/MAX.**
EQUIVALENT TO 4 Ω


carrozeria

Pioneer

Tweeter	429 mm DOME TYPE	総質量	0.23 kg
Max. Music Power	120 W [EQUIVALENT TO 4 Ω]	1 組入	
Nominal Power	30 W [EQUIVALENT TO 4 Ω]		
	CUT OFF FREQUENCY: 2,300 Hz -6 dB/oct. HIGH-PASS FILTERING		
Impedance	6 Ω [WITH NETWORK CONNECTED]		
Sensitivity	91 dB		
Frequency Response	2,300-21,000 Hz		
取付取付寸法	取付寸法		



保証書在中 販売店様の印を必ず押してください。



PIONEER CORPORATION



TS-T410

SURFACE MOUNT CAR SPEAKER
Ø29 mm DOME TYPE TUNE-UP TWEETER

INPUT **120W MAX.**
EQUIVALENT TO 4Ω

carrozzeria

Pioneer



T4988028149474

Pioneer



TS-T410

SURFACE MOUNT CAR SPEAKER
Ø29 mm DOME TYPE TUNE-UP TWEETER

INPUT **120W MAX.**
EQUIVALENT TO 4Ω

carrozzeria

TS-T410

INPUT **120W MAX.**
EQUIVALENT TO 4 Ω

カーステレオ用置型スピーカー
φ29 mm チューンアップ
トゥイーター

正しくご使用していただくために、必ずこの取扱説明と付属の取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。また、お車への取付けは販売店様にご相談ください。

● 配線のご注意とお願い

スピーカーへの配線は極性を間違えないように、正しく配線してください。スピーカーの極性(+)、(-)を間違えて配線しますと低音感の乏しい音になります。

● アフターサービスについて

1. 保証書について

ご購入時には保証書にお買い求めの販売店様の捺印、住所、購入年月日が記入されていることを確かめ、(車検証入れなどに入れて)大切に保管してください。保証書に所定事項が記入されていない場合や紛失したときは保証期間中であっても保証が無効となりますのでご注意ください。カースピーカーの保証期間はご購入後1年間となっております。

なお、当社はこのカースピーカーの補修用性能部品を製造打切後、最低6年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

2. アフターサービスについて

万一、故障が生じたときは、保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたします。ご購入後の商品の修理・取り扱いは、お問い合わせの販売店様へお問い合わせください。お買い求めの販売店様に修理のご依頼ができません場合は、修理受付窓口にご相談ください。

修理についてのご相談窓口

修理受付窓口

<受付時間> 月曜～金曜 9:30～18:00
土曜 9:30～12:00、13:00～17:00 (日曜・祝日・弊社休業日は除く)
■電話: ☎ 0120-5-81028 / 一般電話: 044-572-8100 ■ファックス: ☎ 0120-5-81029
沖繩サービス認定店 (沖縄県のみ)
<受付時間> 月曜～金曜 9:30～18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)
■一般電話: 098-987-1120 ■ファックス: 098-987-1121

商品についてのご相談窓口

商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について
カスタマーサポートセンター (全国共通フリーコール)
<受付時間> 月曜～金曜 9:30～18:00
土曜 9:30～12:00、13:00～17:00 (日曜・祝日・弊社休業日は除く)
■カーオーディオ/カーナビゲーション商品: ☎ 0120-944-111 / 一般電話: 044-572-8101
■ファックス: 044-572-8103

※番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします

■インターネットホームページ: <http://pioneer.jp/support/>

(商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など)

<各窓口へのお問い合わせの時のご注意>

「0120」で始まる ☎ フリーコールは、携帯電話・PHS、一部のIP電話などからは、ご利用になれません。

また【一般電話】は、携帯電話・PHS・IP電話などからご利用可能ですが、通話料がかかります。


正確なご相談対応のために折り返しお電話させていただくことがございますので、発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。

平成23年8月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

● 特長


1. 大口径2.9 cm セミハードドームダイアフラムを採用し、クリアな高域再生を実現しました。
2. お手持ちのスピーカーシステムとの組み合わせで高音域のグレードアップが手軽に行えます。
3. ダッシュボード上などに設置が可能な小型設計

● 取付例

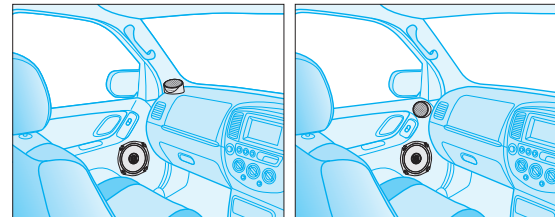

● 接続図

一般ドア用スピーカーとの組合せ

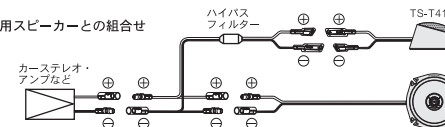

● 仕様

- ・スピーカー仕様 φ29 mm セミハードドームトゥイーター
PIダイアフラム
特殊耐熱ボイスコイル
磁性流体使用(磁気回路)
ネオジウムマグネット: 3 g
- ・インピーダンス(ネットワーク接続) 6 Ω
- ・出力音圧レベル 91 dB
- ・再生周波数帯域 2,300～21,000 Hz
- ・カットオフ周波数 3,900 Hz -6 dB/oct.
- ・瞬間最大入力(ネットワーク接続) 120 W (4 Ω換算値)
- ・定格入力(ネットワーク接続) 30 W (4 Ω換算値)
- ・質量(付属品を含む1個) 0.08 kg
- ・総質量(梱包材を含む2個) 0.23 kg

上記の仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがあります。