


TS-T410

INPUT 120W MAX.
EQUIVALENT TO 4Ω


カーステレオ用
置型スピーカー
φ29 mm チューンアップ
トゥイーター

取扱説明書


正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。また、お車への取付けは販売店様にご相談ください。

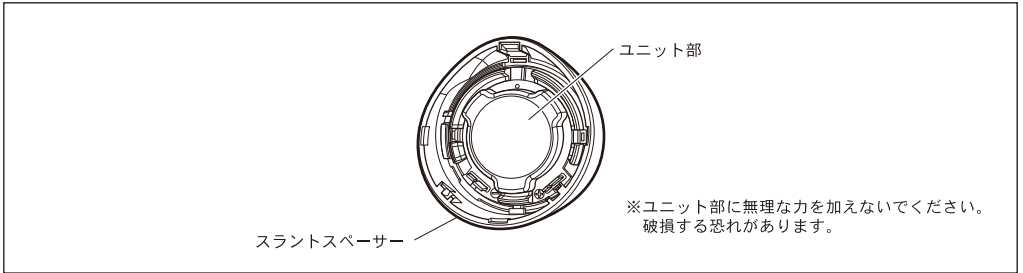

● 接続図

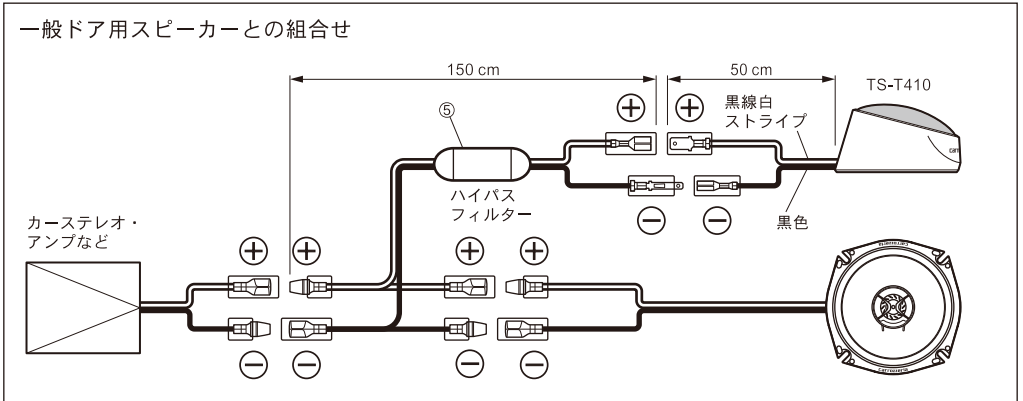

● 付属品

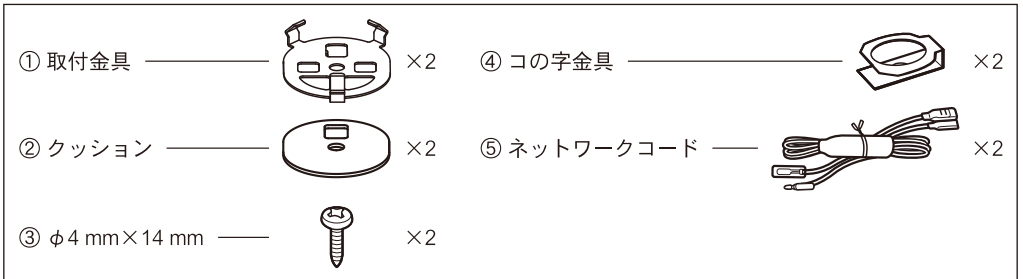


● 取付方法

※取付ける位置の湿気、ホコリ、汚れ、油などを取除いてください。

A. ダッシュボードに取付ける場合

B. ドアに取付ける場合


取付寸法図



単位：mm

1. ツイーターの取付位置および方向を決め、個装ケースのフラップより切り抜いた型紙を使用し、丸と四角のマーキングをします。
2. 丸と四角のマーキング通りに穴を開けます。
3. コの字金具をダッシュボードにはさみ込み、丸穴に合わせて取付金具をクッションで貼付け、ネジでとめます。
4. コードの引き出し方向に合わせ、樹脂の薄肉部を切り欠きます。
5. 取付金具の前方の凸部フックにツイーターの凹部を先にはめ込み、後方の2ヶ所をかぶせるようにはめ込みます。

取付寸法図



単位：mm

1. ツイーターの取付位置および方向を決め、個装ケースのフラップより切り抜いた型紙を使用し、丸と四角のマーキングをします。
2. 丸と四角のマーキング通りに穴を開けます。
3. コの字金具をダッシュボードにはさみ込み、丸穴に合わせて取付金具をクッションで貼付け、ネジでとめます。
4. 取付金具のコード通し穴にツイーターコードを通したあと、前方の凸部フックにツイーターの凹部を先にはめ込み、後方の2ヶ所をかぶせるようにはめ込みます。

© PIONEER CORPORATION 2012

パイオニア株式会社 〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号

〈TRA2065-B/VI〉

carrozzeria