THF5521-B/CN
THF5521-B/CN
THF5521-B/CN
THF5521-B/CN
THF5521-B/CN

# carrozzeria

## TS-T720

SURFACE MOUNT CAR SPEAKER
Ø29 mm BALANCED DOME TUNE-UP TWEETER

INPUT 150W MAX. EQUIVALENT TO 4Ω

Pioneer

取付方法A



# carrozzeria

## TS-T720

SURFACE MOUNT CAR SPEAKER
Ø29 mm BALANCED DOME TUNE-UP TWEETER

INPUT 150W MAX. EQUIVALENT TO 4Ω

Pioneer

# TS-T720

SURFACE MOUNT CAR SPEAKER／Ø29 mm BALANCED DOME TUNE-UP TWEETER

# TS-T720

SURFACE MOUNT CAR SPEAKER
Ø29 mm BALANCED DOME TUNE-UP TWEETER

- 低歪みかつ指向特性に優れ、繊細な音楽描写を実現する「ピュアアルミニウムバランスドドームトゥイーター」
- 取付後の角度調整が可能な「ロータリートゥイーター」
- 専用ハイパスフィルターを付属し、お手持ちのシステムに接続できる「チューンアップタイプ」

INPUT 150W MAX. EQUIVALENT TO 4Ω

carrozzeria

Pioneer

PIONEER CORPORATION

取付方法B



# TS-T720

SURFACE MOUNT CAR SPEAKER／Ø29 mm BALANCED DOME TUNE-UP TWEETER

INPUT 150W MAX. EQUIVALENT TO 4Ω

カースピーカー用置型スピーカー
ø29 mm(1インチ)バランスドドーム型
チューンアップタイプ

正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになった後は、保証書と一緒に大切に保管してください。また、お車への取付けは販売店様にご相談ください。

## ●特　長

1. ドくれん音響特性を持つ、軽量、高剛性のビュアアルミニウム振動板を採用、臨場感あふれる伸びやかな高域を再生します。
2. 取付後も3ヒンジ1の角度を調整することができるロータリー機構採用、設置後の微妙な指向性の調整が可能です。
3. お手持ちのスピーカーシステムとの組み合わせで、高音域のクロスオーバーネットワーク手段に行なえます。
4. お好みに応じて2通りの取付方法が選択可能です。

## ●取付例





## ●接続図




## ●仕　様

・スピーカー仕様……ø29 mm(1インチ)ドーム トゥイーター
ヒュアアルミニウムバランスドドーム
ポリエステルエッジ
特殊耐熱ボイスコイル
磁性流体使用(磁気回路)
ネオジウムマグネット：5.7 g
・インピーダンス(ネットワーク接続)……6 Ω
・出力音圧レベル……87 dB
・再生周波数帯域……1 300 Hz～55 000 Hz
・クロスオーバー周波数……3 900 Hz -6 dB/oct.
・最大入力(ネットワーク接続)……40 W(4 Ω換算値)
・瞬間最大入力(ネットワーク接続)……150 W(4 Ω換算値)
・質量(付属品を含む1個)……0.13 kg
・総質量(梱包材を含む2個)……0.34 kg
上記の仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがあります。


© PIONEER CORPORATION　2013　MADE IN CHINA　パイオニア株式会社　〒212-0031　神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号



平成24年8月発行　記載内容は、予告無く変更させていただくことがありますので予めご了承ください。


●ホームページ：*http://pioneer.jp/support/*
（製品についてよくあるお問い合せ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など）

●ユーザー登録（ネット）
カスタマーサービスセンター（全国共通フリーコール）
〈受付時間〉月曜～金曜 9:30～18:00
●一般電話：098-987-1120　●ファックス：098-987-1121

修理について ご相談窓口

修理受付窓口
〈受付時間〉月曜～金曜 9:30～18:00
●ファックス：［✆ 0120-5-81029
●電話：［✆ 0120-5-81028／一般電話：044-572-8100
〈受付時間〉土曜 9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）
弊社ウェブ設定店（弊製品のみ）
●一般電話：098-987-1120　●ファックス：098-987-1121

商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびクロスオーバーについて ご ご相談について

カスタマーサービスセンター（全国共通フリーコール）
〈受付時間〉月曜～金曜 9:30～18:00
●ファックス：［✆ 0120-944-111／一般電話：44-572-8101
●アフリカ：044-572-8103

※番号をよく ご確認のうえ、おかけくださいますようお願いいたします

［✆ 0120］ではまた ［✆ フリーコールは、携帯電話・PHS・一部のIP電話などからは、ご使用になった後は、保証書と一緒に大切に保管してください。また、お車への取付けは販売店様にご相談ください。

●ユーザー登録をご記入ください。
ご記入後、お買い上げ日より8日以内に郵送にてご登録ください。
（ご登録は、ホームページからも受付しております。）

●保証書
ご購入時に必ず販売店様の捺印、日付の記入があることをご確認ください。
保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
保証期間経過後の修理は、お買い求めの販売店様へご相談ください。
保証期間内でも、保証書のご提示がない場合、また、故障の原因が取扱説明書の記載内容と異なる使用による場合は有料修理となります。
詳しくは、保証書をご覧ください。

●修理を依頼される前に
修理を依頼される前に、もう一度次のことをお確かめください。
・電源コードやスピーカーコードが断線していませんか。
・ヒューズが切れていませんか。
・ヒューズは、必ず指定容量のものをご使用ください。
・ヒューズが切れた場合、交換後すぐに切れるときは、内部の故障が考えられますので、販売店様にご相談ください。

●ご相談窓口
ご相談窓口
〈受付時間〉月曜～金曜 9:30～18:00
●ファックス：［✆ 0120-5-81029
●電話：［✆ 0120-5-81028／一般電話：044-572-8100
弊社ウェブ設定店（弊製品のみ）
●一般電話：098-987-1120　●ファックス：098-987-1121

修理について ご相談窓口

修理受付窓口
〈受付時間〉月曜～金曜 9:30～18:00
●ファックス：［✆ 0120-5-81029
●電話：［✆ 0120-5-81028／一般電話：044-572-8100
〈受付時間〉土曜 9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）
弊社ウェブ設定店（弊製品のみ）
●一般電話：098-987-1120　●ファックス：098-987-1121

商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびクロスオーバーについて

カスタマーサービスセンター（全国共通フリーコール）
〈受付時間〉月曜～金曜 9:30～18:00
●ファックス：［✆ 0120-944-111／一般電話：44-572-8101
●アフリカ：044-572-8103

※番号をよく ご確認のうえ、おかけくださいますようお願いいたします

［✆ 0120］ではまた ［✆ フリーコールは、携帯電話・PHS・一部のIP電話などからは、ご使用になった後は、保証書と一緒に大切に保管してください。また、お車への取付けは販売店様にご相談ください。

●ユーザー登録をご記入ください。
ご記入後、お買い上げ日より8日以内に郵送にてご登録ください。
（ご登録は、ホームページからも受付しております。）

●保証書
ご購入時に必ず販売店様の捺印、日付の記入があることをご確認ください。
保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
保証期間経過後の修理は、お買い求めの販売店様へご相談ください。
保証期間内でも、保証書のご提示がない場合、また、故障の原因が取扱説明書の記載内容と異なる使用による場合は有料修理となります。
詳しくは、保証書をご覧ください。

●修理を依頼される前に
修理を依頼される前に、もう一度次のことをお確かめください。
・電源コードやスピーカーコードが断線していませんか。
・ヒューズが切れていませんか。
・ヒューズは、必ず指定容量のものをご使用ください。
・ヒューズが切れた場合、交換後すぐに切れるときは、内部の故障が考えられますので、販売店様にご相談ください。

保証書控中　販売店様の印鑑必ず押してください。

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tweeter | ø29 mm Pure Aluminum Balanced Dome | 総質量 | 0.34 kg |
| Max. Music Power | 150 W [Equivalent To 4 Ω] | | |
| Nominal Power | 40 W [Equivalent To 4 Ω] | | |
| Impedance | 6 Ω [With Network Connected] | 1 組入 | |
| | Cut Off Frequency:各 3 900 Hz −6 dB/oct. High Pass Filter (HPF) | | |
| Sensitivity | 87 dB | | |
| Frequency Response | 1 300 Hz–55 000 Hz | Ref.: | |
| 取扱説明書 | 付属 | | |


PIONEER CORPORATION


無鉛
はんだ接用

：箱　：緩衝材、袋
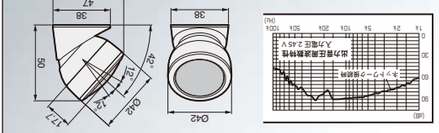
リサイクル