

DVR-XD08で
楽しむための準備を始めましょう！
接続して必要なソフトウェアを
インストールします。

スタートアップマニュアル



付属品を確認する

同梱されていない付属品がありましたら、
接続を開始する前にお買い上げの販売店
へご連絡ください。

スタートアップ
マニュアルスタートアップ
マニュアル
(本書)

取扱説明書

取扱説明書


接続～取り外し (基本的な使いかた)

Step 1 本機をつなぐ

本機をパソコンにつなぎ、ソフトウェアをインストールする準備をします。

1 使用するパソコンの電源を入れます
パソコンのシステムが起動するまで
待ちます。

2 次の手順でACアダプターをつなぎます

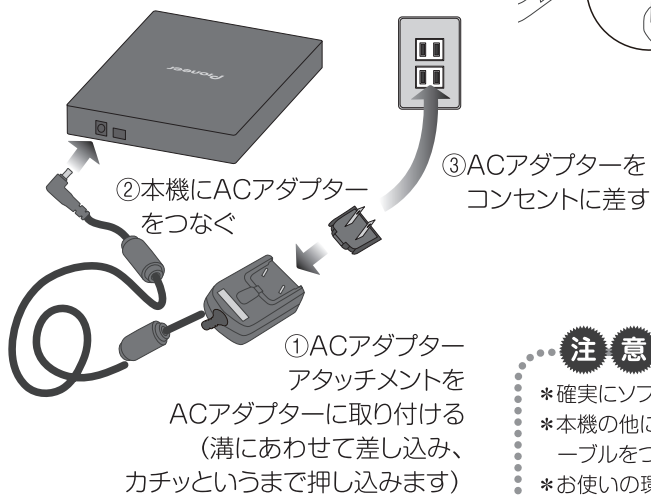


注意

- * 確実にソフトウェアをインストールしていただくためにも、ACアダプターをつないでください。
- * 本機の他にもUSB機器を併用して使用する場合は、USBケーブルをつなぐ前に本機に付属のACアダプターをつないでご使用ください。
- * お使いの環境によっては、付属のACアダプターを使わなくても動作します(バスパワー機能)。給電不足の場合に備えて、付属のACアダプターを併用することをお勧めします。
- * バスパワーの環境で使用する場合は、必ずパソコンのACアダプターをつないでください。

3 USBケーブルをつなぎます
① 本機→② パソコンの順番につなぐ

4 接続を確認します
・ 本機のインジケータが
約2秒点灯してから消灯しましたか？
・ パソコンのタスクバーに「新しい
ハードウェアが見つかりました」
「ドライバソフトをインストール
しました」といったメッセージが
表示されましたか？
これで接続は完了です。

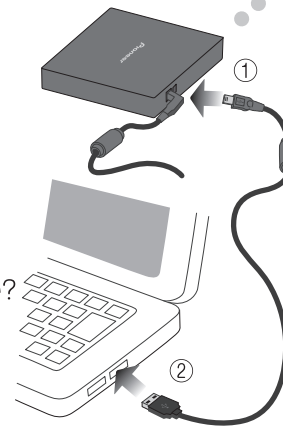

Step 2 ドライブ名を確認する

本機が使用可能な状態になっているか
ドライブ名を調べて確認しましょう。

① [スタート]メニューから「マイコンピュータ」を
クリックする

② ドライブ名を確認する

※ 本機が正しく接続、認識されていれば、
下記のようなアイコンが追加されているはずです。



DVD-RAM ドライブ (E)


表示されたドライブ名を
確認しましょう。(例: Eドライブ)

※ アイコンやドライブ名が表示されていない場合は、
接続と認識が正しくできていない可能性があります。
Step 1に従い、接続をもう一度確認してください。

Step 3 ディスクを入れる

本機にディスクを入れます。

付属のCD-ROMをセットし、本書裏面の手順に
従い、ソフトウェアをインストールしてください。

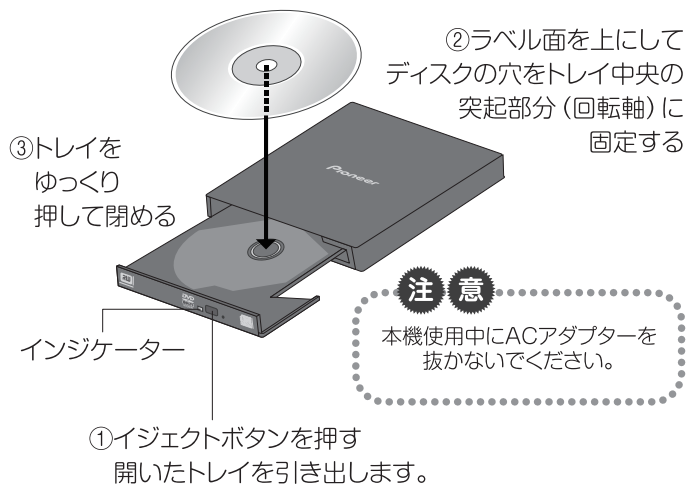


ディスクが認識されないときは！

本機にACアダプターをつないでいない場合は、いったんトレイを開き、付属のACアダプターを接続後、トレイを閉めてください。

Step 4 ディスクを取り出す

本機からディスクを取り出します。

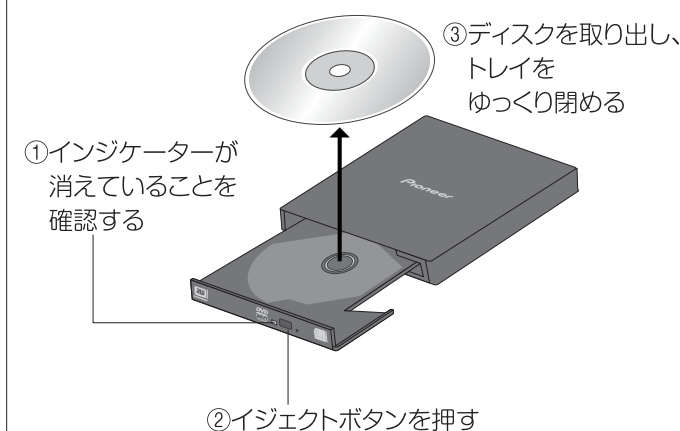


注意

- * インジケータが点灯または点滅しているときにトレイを開けないでください。ディスクを破損する可能性があります。
- * トレイに付いているピックアップレンズには触れないでください。
- * 本機を移動するときは、ディスクを取り出してください。

Step 5 本機を取り外す

本機をパソコンから安全に取り外します。
そのままUSBケーブルを抜いてはいけません。

- ① ディスクが入っていないことを確認する
- ② インジケータが消灯していることを確認する
- ③ タスクバーの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックし、Step 2で確認した本機のドライブ名を選ぶ



※ パソコンによって異なります。

- ④ タスクバー横に表示される「～を安全に取り外し
することができます」のメッセージを確認する
- ⑤ パソコンからUSBケーブルを抜く
- ⑥ 本機からACアダプターやUSBケーブルを抜く

※ お使いのパソコンによってアイコンや表示される内容が
異なる場合があります。
詳しくはパソコンの取扱説明書をお読みください。

ソフトウェアをインストールする

本機を使いこなすためのいろいろな便利ソフトが同梱されています。表面のStep3に従い、同梱のCD-ROMをセットして、インストールしてください。

①[CyberLink DVD Solution]をクリックする




②[インストール]ボタンをクリックする




初期画面「CyberLink Application Install」

③[次へ]ボタンをクリックする

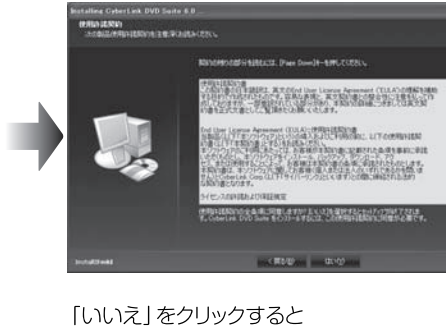


④使用許諾契約を読んでから、[はい]ボタンをクリックする

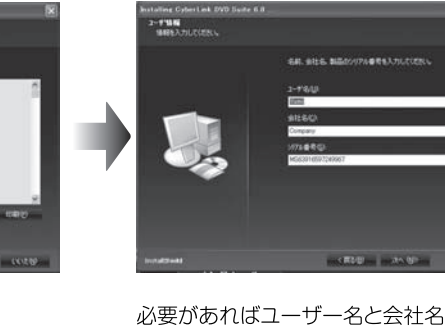


「いいえ」をクリックするとインストールがキャンセルされます。

⑤ユーザー情報画面で[次へ]ボタンをクリックする

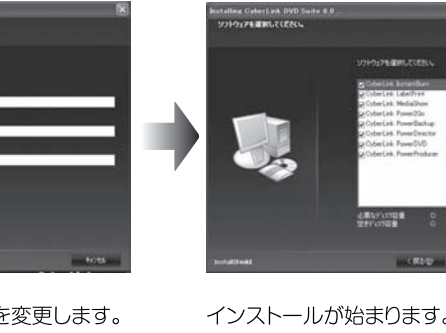


必要があればユーザー名と会社名を変更します。
※シリアル番号は自動的に表示されますので変更しないでください。

⑥[次へ]ボタンをクリックする

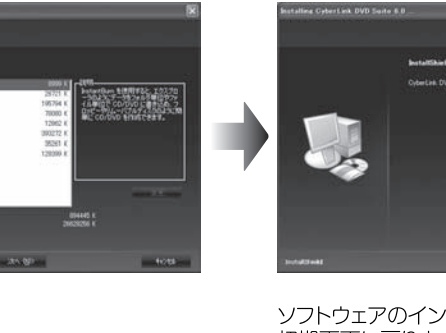

⑦すべてのソフトウェアにチェックマークがついているのを確認して、[次へ]ボタンをクリックする



インストールが始まります。
すべてのソフトウェアをインストール完了するまでに、時間がかかりますので、しばらくそのまま待ちます。
画面には「～をインストールしています。しばらくお待ちください。」というメッセージが表示されます。

⑧次の画面が表示されたら[完了]ボタンをクリックする

ソフトウェアのインストールを終了して、初期画面に戻ります。

ソフトウェアについて

同梱のソフトウェアを利用すると、いろいろなことができます。本機をもっと楽しく活用しましょう。
※ソフトウェアの詳しい機能や操作方法は、各ソフトウェアのヘルプを参考にしてください。

**自分で撮影した映像をDVDプレーヤーで鑑賞
(PowerProducer v5)**

デジタルビデオカメラで撮影した映像を、DVDプレーヤーで再生できる形式でDVDに書き込みます。ビデオ編集してからの書き込みもOKです。結婚式や子供の運動会など、自分で撮影した映像を家族や友人に見てもらうときに便利です。

**いろいろな種類のDVD/CDを作成
(Power2Go v6 for PURE READ)**

データDVD・データCD・音楽CDの作成や、ディスクのコピー・消去など、いろいろな形式でディスクに書き込みができます。

**フロッピーディスク感覚でファイルを書き込み
(InstantBurn v5)**

パソコン上のファイルをドラッグ&ドロップ操作でディスクに書き込みます。ファイルごとに追加や削除ができるので、気軽にファイルの記録が行えます。

**オリジナルレーベル&ジャケットの作成
(LabelPrint v2)**

ディスクのレーベルやジャケットなどをデザインし、プリンターに出力ができます。オリジナルディスクのプレゼントに喜ばれるアイテムです。

**大事なデータも安心のバックアップ
(PowerBackup v2)**

データのバックアップや修復も見やすい画面で操作できます。

**テロップや特殊効果を使ってオリジナルムービー編集
(PowerDirector v7)**

初心者から上級者まで、いろいろな効果を使ってムービー編集を楽しめます。不要な場面をカットしたり、テロップを入れたり、少しの編集でムービーのクオリティが高まります。

**最新の技術でDVD映画鑑賞
(PowerDVD v7 TrueTheaterHD&Motion)**

DVDディスクを再生します。DVD-Video映像を高品位で再生するアップスケーリング機能搭載で、迫力満点の映像も十分に楽しめます。
【アップスケーリング機能】
下記の2通りの設定ができます。
●True Theater HD:
DVD-Videoの映像(720x480)を、高品位の解像度(1920x1080)に変換して再生します。
●True Theater Motion:
秒間30フレームのDVD映像を、秒間60フレームに補完して再生します。



①「ビデオ」タブをクリックする
②チェックが外れていることを確認する
③クリックしてチェックを付ける
④「OK」ボタンをクリックする

※初期設定はオフになっていますので、機能を利用する場合はPowerDVD の設定ウィンドウで設定してください。



**画像・映像の整理やスライドショーの作成
(Medi@Show v4)**

パソコンに取り込んだ画像・映像を一覧表示で整理したり、特殊効果をつけて編集したりできます。BGMをつけてスライドショーも作れます。

**音楽CDを「PURE READ」機能で最大限に読み取り
(パイオニアドライブユーティリティ)**

キズや汚れがある音楽CDのエラー低減モードを設定し、読み取り方法を調整します。

①本機に付属のCD-ROMを入れる
②初期画面「CyberLink Application Install」で「パイオニアドライブユーティリティ」をクリックする
③対象ドライブを確認、設定するモードを選択、「設定」ボタンをクリックする
④「閉じる」をクリックする

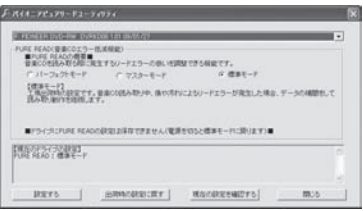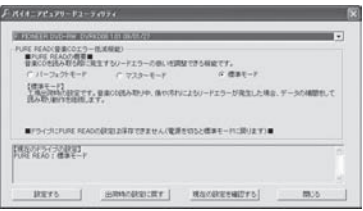

注 意

パイオニアドライブユーティリティの設定を本機に保存することはできません。必要に応じて設定を変更してください。

お問い合わせ先

本機の修理ご依頼先

販売店へお持ち込みください。

本機の接続、操作、技術相談に関するお問い合わせ先

株式会社 エステイトレード
テクニカルサポートセンター
TEL 0120-810924 (フリーダイヤル)
携帯電話・PHS からは下記の番号へおかけください。
TEL 03-3206-0806 FAX 03-3206-0645
受付時間：10:00～18:00
(ただし、土曜日、日曜日、祝日、弊社休業日は除く)
E-mail：support@st-trade.co.jp

アプリケーションソフトに関するお問い合わせ先

サイバーリンク株式会社
TEL 0570-080-110
上記の番号につながらない場合は下記の番号へおかけください。
TEL 03-5977-7530 FAX 03-3516-9559
受付時間：10:00～13:00 14:00～17:00
(ただし、土曜日、日曜日、祝日、弊社休業日は除く)
ホームページ URL：http://www.cli.co.jp