

Pioneer *sound.vision.soul*

DVR-DT100/DT90/DT70/ DT95/DT75/RT900D/RT700D アップデート専用ディスク 操作手順書

重要

アップデート中に一度ディスクトレイが自動で出てきます。
このとき、ディスクトレイを手で閉めるとアップデートが正常に終了できない
場合があります。また、製品に不具合が生じる恐れがあります。

ディスクトレイは自動で閉まります。手を触れずにそのままお待ちください。

アップデートにより、録画したタイトル、録画予約情報、本体設定の内容、受信した番組表データが消えることはありません。

ご注意

アップデート中にトレイが自動で出てきますが、
絶対に指で押し込まないでください。

※故障の原因になります。

ディスクトレイは自動で閉まります。



アップデートは5～10分で終了します。

アップデート手順 (1~9項)

アップデート専用ディスクを使用して、必ず右記の手順でアップデートの作業を行ってください。また、すべての操作は本体のボタンを使用してください。


注意

- ◆ アップデートの所要時間は5~10分です。
- ◆ アップデート中に自動でディスクトレイが開きます。本機を扉付きラックに設置しているときは、あらかじめ扉を開けておいてください。
- ◆ **アップデートが完了するまでは、絶対に電源を切ったり、コンセントを抜いたり、ディスクトレイを押し込んだりしないでください。**
- ◆ アップデート中は他の操作や予約録画ができません。

1~**5**はお客様の操作です。
6~**9**は本体の動作(自動)説明です。

- 1** 電源ボタンを押して、本機の電源をオンにします。
- 2** 放送切換ボタンを押して地上アナログ放送に切り換えます。
- 3** ▲開/閉(▲DVD開/閉)ボタンを押してディスクトレイを開きます。
- 4** アップデート専用ディスクをディスクトレイにのせます。
ディスクトレイは閉めないでください。
- 5** □(録画停止)ボタンを押した状態でそれを離さずに▶(再生)ボタンを押します。


電源ボタン ディスクトレイ ▶(再生) ▲開/閉 □(録画停止) 放送切換

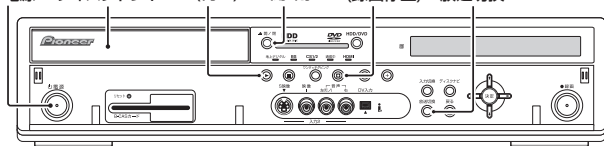

DVR-DT100/90/70, DVR-DT95/75(ドアを開いた状態)

6 自動でディスクトレイが閉まりますので、ボタンから手を離してください。これ以降はアップデートが完了する9項まで一切の操作をしないでください。

7 アップデートが開始されます。表示窓に『LOAD』と表示されます。しばらくすると下記のように表示が切り換わります。




8 **しばらくするとディスクトレイが出てきますので、押したりせずに、そのままにしておいてください。**表示窓に『DL B1 P1』などが表示されます。

9 **アップデート開始から約5分後にディスクトレイが自動で閉じ、電源がオフになります。**

これでアップデートは完了です。ディスクを取り出してください。

『DWLD ERR』と表示されたときは、電源をオフにしてしばらくしてから、再度手順**1**からアップデート作業を行ってください。

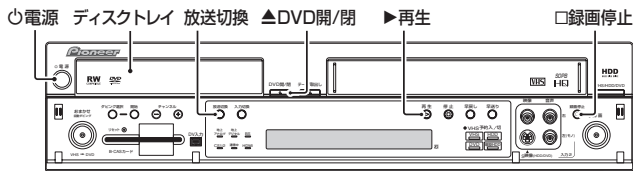

DVR-RT900D(ドアを開いた状態)