各モデルの録画時間（目安）は
こちらからご確認ください。

■Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国および／またはその他の国における登録商標または商標です。Mac、macOSは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。Android、Google PlayはGoogle LLCの商標です。MapFan®はインクリメントＰ株式会社の登録商標です。ダブルレコーディング、ナイトサイト／Night Sightは、パイオニア株式会社の商標です。

●カタログに掲載の商品写真、取付例およびビジュアル等はすべてカタログ表現上のイメージです。写真の色（製品ボディ、およびイルミネーションなど）は、印刷インキや撮影条件などにより、実際の色と異なって見える場合があります。
●一部、開発中のモノが含まれており最終仕様と異なる場合があります。
●仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※事故録画など必要な録画記録が上書きされない様に、必ず電源をOFFしてからmicroSDカードを取りだし保管してください。※本機はすべての状況において映像の記録を保証するものではありません。重大事故などで、電源が断たれた場合、映像が記録できません。また、記録されているデータが破損してしまう可能性があります。本機の故障や本機を使用することで生じた損害、および記録された映像やデータの破損による損害については弊社は一切責任を負いません。本機は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。※同梱のmicroSDカードは動作確認用で、すべての用途や環境においてデータの保存を保証するものではありません。※本機で記録した映像は、その使用目的や使用方法によっては、被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますのでご注意ください。また、本機をイタズラなどの目的では使用しないでください。これらの場合については弊社は一切責任を負いません。

注意

●安全運転のため、ご使用の前に「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。●走行中の運転者は、ドライブレコーダー本体、スマートフォンでの操作やドライブレコーダー、スマートフォンの画面を注視しないでください。前方不注意となり事故の原因となりますので必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。●本体内蔵の充電池は交換できません。

掲載されている商品の詳しい情報は
カロッツェリアホームページ
（carrozzeria.jp）をご覧ください。

取扱店

パイオニア株式会社
〒113-0021 東京都文京区本駒込2-28-8文京グリーンコート
©PIONEER CORPORATION 2021

発行：2021年12月
2021年12月印刷(品番JC1417A)

このカタログの商品情報等の記載内容は2021年11月現在のものです。
このカタログに掲載の取付情報は、特に記載のない場合、2021年11月現在のものです。

carrozzeria
TRIP to the EDGE

ドライブレコーダーユニット
ラインアップカタログ

NIGHT SIGHT

暗闇の中でも高画質
24時間365日しっかり監視

2カメラモデル
VREC-DH300D
1カメラモデル
VREC-DH700/DZ300
Wi-Fiモジュール内蔵 1カメラモデル
VREC-RH200(リア専用)
カーナビ連動モデル
VREC-DS800DC/DS600

Pioneer

暗闇に強く、駐車中もしっかり監視。

ドライブに24時間365日の安心を。

広範囲を記録する 2カメラモデル

ドライブレコーダーユニット
VREC-DH300D
[▸P.07]

個性豊かな 1カメラモデル

ドライブレコーダーユニット
VREC-DH700
[▸P.09]

ドライブレコーダーユニット
VREC-DZ300
[▸P.11]

Wi-Fiモジュール内蔵 スマートフォン連携 1カメラモデル

リア専用モデル

ドライブレコーダーユニット
VREC-RH200
[▸P.14]

大画面で操作できる カーナビ連動モデル

2カメラモデル

ドライブレコーダーユニット
VREC-DS800DC
[▸P.15]

1カメラモデル

ドライブレコーダーユニット
VREC-DS600
[▸P.16]

カロッツェリアのドライブレコーダーなら いつでも鮮明に記録できて安心

主な特長

「ナイトサイト」で高感度撮影

NIGHT SIGHT

STARVIS™技術搭載ソニー製CMOSセンサーの採用*により、夜間走行時や暗闇の駐車場でのいたずらなども、逃さず高感度かつ鮮明な映像を記録できます。

*対象モデル:
VREC-DH300D/DS800DC

安心の「駐車監視機能」

広視野角カメラで駐車中の追突事故や車上荒らしなどを監視。様々な「駐車監視機能/駐車監視モード」でクルマを離れている間も安心をサポートします。

*対象モデル:全モデル(監視モードや監視時間は機種により異なります。)
※「VREC-DH300D」は、別売の駐車監視ユニット「RD-DR001(P.18参照)」が必要です。

「デザイン性」と「高い操作性」を両立

シンプルかつ機能的なフォルムと質感の高さから、思わず手に取りたくなる上質感が漂います。考え抜かれたデザインは高い操作性をも実現し、とっさの場面でも確実な操作が可能となります。

録画データの記録にも安心を

高耐久・高速化を実現した、ドライブレコーダー推奨 microSD カード(別売)

3D NAND型フラッシュメモリの採用により、書き込み回数やデータ保持能力が向上。事故などによる突然の電源断に強く、耐寒・耐熱・耐衝撃・防水などの様々な試験をクリアした堅牢な設計で、ドライブレコーダーに安心してご使用いただけます。

電源断対応 / 耐寒・耐熱 / 耐衝撃 / 防水 / 耐X線 / 耐静電気

※P.21参照

録画品質へのこだわり

画質

高い解像度と
画質補正機能により、
細部まではっきり見やすく
鮮明な映像記録を実現。

明るさ

高性能レンズや
画質補正機能により最適な
明るさに自動調整することで、
白とびや黒つぶれを防止。

感度

レンズから入ってきた
光の量や範囲を制御し、
撮影環境にあわせた
調整を実施。

ソフトウェアによって最適にチューニング

常に最適な要素の組合わせとチューニングによって、クオリティーの高い録画品質を実現しています。

主な機能比較表

：別売オプション対応または、他の機器との接続が必要な機能・項目です。

		モデルタイプ	2カメラモデル	1カメラ	モデル	Wi-Fiモジュール内蔵 1カメラモデル（リア専用）	カーナビ連動モデル	
		商品写真						
		型番／項目名	VREC-DH300D	VREC-DH700	VREC-DZ300	VREC-RH200	VREC-DS800DC	VREC-DS600
カメラ機能・仕様		ダブルレコーディング機能	フロント＋リア	フロント＋リア（リアカメラ別売対応）	—	—	フロント＋リア	—
		ナイトサイト（高感度撮影）	○ STARVIS™（フロント/リア）	—	—	—	○ STARVIS™（フロント/リア）	—
	有効画素数／解像度	フロントカメラ（最大）	約370万画素／2560×1440P（WQHD画質）	約300万画素／2304×1296P（3M高画質）	約207万画素／1920×1080P（フルHD画質）	—	約200万画素／1920×1080P（フルHD画質）	約212万画素／1920×1080P（フルHD画質）
	有効画素数／解像度	リアカメラ（最大）	約200万画素／1920×1080P（フルHD画質）	—	—	約200万画素／1920×1080P（フルHD画質）	約200万画素／1920×1080P（フルHD画質）	—
	記録画角	フロントカメラ	水平：112° 垂直：60° 対角：135°	水平：110° 垂直：56° 対角：132°	水平：95° 垂直：52° 対角：111°	—	水平：125° 垂直：67° 対角：148°	水平：107° 垂直：57° 対角：121°
	記録画角	リアカメラ	水平：105° 垂直：55° 対角：128°	—	—	水平：114° 垂直：62° 対角：130°	水平：125° 垂直：67° 対角：148°	—
		レンズF値	F1.4 / F1.8（フロント/リア）	F1.8	F2.0	F1.8	F2.0 / F2.0（フロント/リア）	F2.0
録画機能・仕様	補正機能	画質補正	—	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR
	補正機能	露出調整機能（リア：スモークガラス対応）	○（フロント/リア）	—	—	—	—	—
		フレームレート	27.0fps	27.5fps	27.5fps	27.5fps	センサー部：27.5fps 録画・再生：30fps	27.5fps
	駐車監視機能	セキュリティモード	電圧監視機能 タイマー設定機能 （要別売オプション）	—	—	○ 最大30日※1	○ 24時間365日	○ 24時間365日
	駐車監視機能	内蔵バッテリー	—	○ 最大50分	○ 最大50分	○ 最大15分	—	—
本体仕様		液晶画面サイズ	3.0インチ	2.4インチ	2. 0インチ	— スマートフォン連携	— カーナビ画面表示	— カーナビ画面表示
		Wi-Fiモジュール内蔵（「ドライブレコーダーリモート（無料）」アプリ対応）	—	—	—	○	—	—
		GPS	○	○：準天頂衛星みちびき対応	○：準天頂衛星みちびき対応	○	○ カーナビ接続時	○ カーナビ接続時
		対応記録媒体	SDHC/SDXC 16GB～128GB	SDHC 8GB～32GB	SDHC 8GB～32GB	SDHC/SDXC 16GB～128GB	SDHC/SDXC 16GB～128GB	SDHC 8GB～32GB
		AV出力	—	—	—	—	○ AVケーブル同梱	○ AVケーブル同梱
安心機能	SDメモリーカード	フォーマットフリー	○	—	—	○	—	—
安心機能	SDメモリーカード	フォーマット警告※2	○	○	○	○	○	○
安心機能	SDメモリーカード	寿命警告機能※3	○	—	—	—	—	—
付属品		同梱（動作確認用）microSDカード容量	16GB	16GB	16GB	16GB	32GB	16GB
付属品		電源電圧 同梱ケーブル	12V/24V シガーライター電源ケーブル同梱	12V/24V シガーライター電源ケーブル同梱	12V/24V シガーライター電源ケーブル同梱	12V/24V シガーライター電源ケーブル同梱	12V 電源ケーブル同梱	12V 電源ケーブル同梱
その他		パソコン再生用ビューアーソフト「Driving Viewer」対応	—	○	○	—	○	—
その他		偏光フィルター対応 AD-PLF1（別売）	—	○	○	○	○ フロントカメラのみ	—

※1：内蔵バッテリー使用時。※2 フォーマット警告に関するメッセージやお知らせ方法は機種により異なります。

※3：別売のパイオニア製SDメモリーカード（P.21参照）との組合わせで実現する機能です。

2カメラモデルの新定番。昼夜を問わず鮮明に記録可能。

CARGOODS CGP OF THE YEAR 2021 / MONOQLO BEST BUY 2021 NOVEMBER / MONOQLO RANKING 第1位

ドライブレコーダーユニット
VREC-DH300D
オープン価格＊

ホームページで、さらに詳しく！

NIGHT SIGHT / GPS内蔵 / WideQuadHD 2560×1440 370万画素

370万画素 Wide Quad HD録画 / ダブルレコーディング / ナイトサイト / 視野角水平 前112° 後105° / 視野角垂直 前60° 後55° / 視野角対角 前135° 後128° / タイマー駐車監視 別売対応 / リアカメラ 防水・防塵 / 露出調整 / リア:スモークガラス対応

フレームレート 27.0fps / イベント録画 / microSD 16GB 同梱 / 3軸 Gセンサー / GPS内蔵 / 地デジ ノイズ対策 / 偏光フィルター 別売対応 / 音声 同時録音 / SDカード 寿命警告機能※

※別売のパイオニア製SDメモリーカードが必要です。

Full HDを超える圧倒的な高解像度を実現

フロントにはクラス最高レベルの約370万画素（リア200万画素）の「WQHD（2,560×1,440）」のカメラを搭載。また、フロントカメラにはF値1.4（リアF値1.8）と業界トップクラスの明るさを誇るレンズを採用することで、明るさと高解像度が相まって、万が一の時もナンバープレートの文字や周囲の状況を撮り逃しません。

ナンバープレートの文字も鮮明に記録

暗闇の中でも鮮明に記録する「ナイトサイト」対応

STARVIS™技術搭載ソニー製CMOSセンサーを採用することで、街灯の少ない道路や建物の陰にある暗い駐車場でも、前後2つの広視野角カメラで明るく高画質な映像を撮影し周囲の状況を鮮明に記録します。

※STARVISおよび STARVIS は、ソニー株式会社の商標です。 STARVIS

ナイトサイト非搭載モデル



VREC-DH300D・前方

VREC-DH300D・後方

人の動きや服装、周囲の状況まではっきり映し出し、記録

映像が見やすい、3.0インチ大画面モニターを搭載

クラス最大級の「大画面3.0インチ液晶モニター」を採用。操作ボタンを側面や上部に設置し、前面を液晶部のみとすることで大画面化を実現しています。画面が大きいので、万が一の時でも記録した映像をその場ですぐに確認できます。

2.0インチモデル

一般的な2.0インチモニターの約2.3倍大きい

VREC-DH300D

高いデザイン性と操作性を両立

本体はマットブラックを基調としたベースにグロスブラックの素材でアクセントを持たせた上質感あふれるデザインを採用。さらに、カメラ側にはブランドロゴをあしらい、液晶画面側には型番を象徴的に配置するなど、これまでのドライブレコーダーにはない特別な存在感を醸し出しています。また、側面に配置した操作キーは各種設定画面のガイド表示と連動することで、はじめての方でも迷うことのないわかりやすい操作性を実現するなど、デザイン性と高い操作性を併せ持つ仕上がりとなっています。

上質感あふれるフォルム

操作キーと連動した分かりやすい設定画面

もしもの時の撮り逃しを防ぐ、SDカードの安心機能

事故や当て逃げをされたときなど、いざというときの“記録されていなかった！”という撮り逃しを未然に防ぐ、数々のSDカード安心機能を搭載。

■**「SDカードフォーマットフリー機能」**：SDカードのエラー発生の原因となる断片化の発生を軽減するため定期的なフォーマットが不要になります。

一般的に…
データを繰り返し上書きすることで断片化が起き、書き込みによるエラーが発生。定期的なフォーマットが必要。



エラー発生となる断片化の発生を軽減。定期的なフォーマットが不要。

■**「SDカードフォーマット警告機能」**：記録容量の不足などSDカードの状態を検知して適切なタイミングでお知らせをしてくれます。

■**「SDカード寿命警告機能」**：別売のパイオニア製SDカード（P.21参照）を使用すると定期的にSDカードの状態を確認し、寿命をお知らせしてくれます。

ドライブレコーダー推奨microSDカード(別売:P.21参照)

SDカード寿命警告機能に対応したSDカード。ドライブレコーダーでは記録時間がメモリ容量を超えるとデータが繰り返し上書きされます。SDカードは消耗品であり累計録画可能時間があるため、駐車監視や前後のダブルレコーディング、また旅行時などの連続録画時間を重視するなど、お客様の使い方に応じて幅広いラインアップから最適な容量を選べます。



クルマを離れても安心をサポートする駐車監視機能※

別売の駐車監視ユニット「RD-DR001」（P.18参照）との組合わせにより、エンジン停止後もタイマー設定により駐車中の映像を記録することができます。駐車監視ユニット「RD-DR001」には、駐車監視中のバッテリー上がりを防止するための電圧監視機能も備わっています。

※「VREC-DH300D」商品単体に駐車監視機能は搭載されていません。

▲駐車中に衝撃を検知した場合、ファイルはイベント録画フォルダに保存されます。

＊オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

バックカメラの映像も同時に記録。

Full HD 2304×1296 300万画素

GPS内蔵 準天頂衛星みちびき対応

ドライブレコーダーユニット
VREC-DH700
オープン価格＊

ホームページで、
さらに詳しく!

300万画素 Full HD 録画 / ダブルレコーディング対応 / ナイトサイト / 視野角水平 110° / 視野角垂直 56° / 視野角対角 132° / 最大50分 駐車監視 / 画像補正 WDR / フレームレート 27.5 fps / イベント録画 / 危険挙動録画 / microSD 16GB 同梱 / 3軸 Gセンサー / GPS内蔵 / 地デジ ノイズ対策 / 偏光フィルター 別売対応 / 専用パソコンビューアー対応 / Wi-Fi

後方や車内映像の同時録画が可能

ドライブ中のあらゆるシーンに備え、前方の走行映像だけでなく、バックカメラで撮影した後方の走行映像、または車室内の映像を同時に記録することができます。

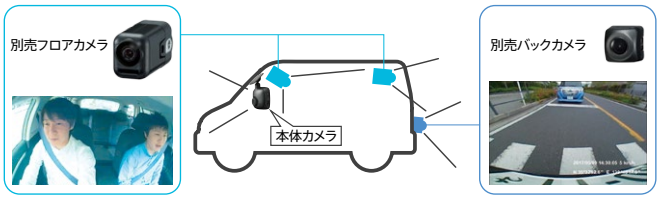

※増設できるカメラは1台までです。
※メインユニットに接続されたバックカメラ映像を録画する場合は
映像出力用RCA分配器「RD-VRD10」が必要です。

フルHD画質で細部まで記録

エンジンをかけると自動で録画を開始。高解像度技術によるフルHD録画対応により、前方の風景を確認しやすい鮮明な映像で記録できます。

昼間

夜間

Full HD 2304×1296 300万画素

目立たず取付けられるスマートなデザイン

車室内に調和するコンパクトボディを実現

小型設計された本体は、車室内に調和するようシンプルにデザイン。フロントガラス接着面から本体までの長さが短いので取付けもすっきりスマートです。

※取付ブラケット角47°時

▲モニター側

▲カメラ側

車種に応じてフレキシブルに取付けできる

車種によって異なるフロントガラスの角度にも柔軟に対応。5°～85°まで可変するので、様々なクルマに合わせた最適な取付けが可能となります。

フロントガラス水平寄り取付例



多彩な録画機能に対応

- **●駐車中の安心をサポートする［駐車監視機能］**
  各モデルの駐車監視機能の詳細はP.5、P.17へ
- **●エンジンONで自動録画をスタート［連続録画］**
- **●衝撃を検知すると自動保存［イベント録画］**
- **●写真（静止画）撮影　●音声記録**
- **●16GB microSDカード付属**

＊オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

小型ボディで、スマートな取付け。

Full HD 1080

GPS内蔵 準天頂衛星みちびき対応

ドライブレコーダーユニット
VREC-DZ300
オープン価格＊

ホームページで、
さらに詳しく!



シンプルな小型設計

「VREC-DZ300」は台座がない分だけ本体を上部に取付けることが可能。また、フロントガラスにカメラのレンズが近くなるため映り込みも抑えることができます。



フルHD対応で細部までくっきり

高解像度207万画素のCMOSセンサーを搭載したカメラで、フルHD録画に対応。夜間でもナンバープレートまで高画質に記録します。

Full HD 1080

多彩な録画機能に対応

●駐車中の安心をサポートする[駐車監視機能]
各モデルの駐車監視機能の詳細はP.5、P.17へ

●エンジンONで自動録画をスタート[連続録画]

●衝撃を検知すると自動保存[イベント録画]

●写真(静止画)撮影　●音声記録

フロントガラスへの映り込みを低減

場所や天候の影響でダッシュボードなどフロントガラスの映り込みが気になる場合でも、別売の偏光フィルターを取付けることで映り込みが低減されます。

▲偏光フィルターなし

▲偏光フィルターあり

オプション

偏光フィルター
AD-PLF1
希望小売価格3,300円(税抜価格3,000円)

急な明るさの変化による「つぶれ」を補正

映像が黒くつぶれたり白くとんだりしやすい場面でも、明暗のダイナミックレンジを拡げて映像を補正する「WDR(ワイドダイナミックレンジ)」機能を搭載。逆光時や夜間、トンネルに出入りした瞬間のように明るさが急変する場所などでも、鮮明な映像で録画します。

WDR「OFF」の場合

WDR「ON」の場合

エンジンをかけたときから、自動で録画をスタート

映像記録のON/OFFは、エンジンのON/OFFに連動。エンジンをかけると、自動で録画が始まります。SDカードの容量がいっぱいになると古いファイルに自動で上書きし、新たな映像を記録し続けます。また、本体の電源ボタンを押し、手動で電源をON/OFFすることも可能です。

1ファイル毎の連続録画時間は2段階から選択可能　1分　3分

※保存するファイルは「Video」フォルダに保存されます。

衝撃映像は「イベント録画」で自動保存

通常は、上書きしながら動画ファイルを連続して作成し続けますが、衝撃を検知すると映像を自動で保存。衝撃を検知した時点を含むファイルをイベント録画ファイルとして記録。大切な瞬間も、しっかり記録されるので万が一の時でも安心です。また、本体のイベント録画ボタンを押すことで、押した時点を含むファイルを記録できる手動録画も可能です。

＊オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

あとから追加装着できる、リア取付専用モデル。

Full HD 1080　GPS内蔵

ドライブレコーダーユニット
VREC-RH200
オープン価格＊

ホームページで、
さらに詳しく!



後方も録画したい、そんな方に最適な後方専用モデル

クルマにすでにフロントカメラタイプのドライブレコーダーを装着している場合でも、後方記録用にあとから追加可能な超小型の後方専用モデル(リア専用カメラ)。専用のGセンサー(衝撃検知)により、万が一の衝撃も記録できたり、後方からの危険なあおり運転も、高画質に記録できて安心です。

リア取付専用に設計されたカメラは、超小型で高画質

わずか約3cm四方の超小型ボディに、高解像度200万画素のフルHDカメラを搭載。リアガラスに設置しても目立たず、後方視界を妨げることはありません。配線も同梱のL字変換コネクターですっきりとした取付けが可能です。また、リアに取付けしていることによる面倒なSDカードのフォーマットが不要な「SDカードフォーマットフリー機能」を搭載。

リアガラス取付例

録画エラーを未然に防ぐSDカードの安心機能

事故や当て逃げをされたときなど、いざというときの“記録されていなかった!”という撮り逃しを未然に防ぐ、数々のSDカード安心機能を搭載。

■「SDカードフォーマットフリー機能」:SDカードのエラー発生の原因となる断片化の発生を軽減するため定期的なフォーマットが不要になります。
■「SDカードフォーマット警告機能」:記録容量の不足などSDカードの状態を検知して適切なタイミングでお知らせをしてくれます。

フルHD対応で細部までくっきり

高解像度200万画素のCMOSセンサーを搭載したカメラで、フルHD録画に対応。夜間でもナンバープレートまで高画質に記録します。

Full HD 1080

※プライバシーガラスの透過率によっては、映像が暗く映らない場合があります。

急な明るさの変化による「つぶれ」を補正

映像が黒くつぶれたり白くとんだりしやすい場面でも、明暗のダイナミックレンジを拡げて映像を補正する「WDR(ワイドダイナミックレンジ)」機能を搭載。逆光時や夜間、トンネルに出入りした瞬間のように明るさが急変する場所などでも、鮮明な映像で録画します。



WDR「OFF」の場合

WDR「ON」の場合

※画像は前方カメラの例です。

後方の映像が手元で確認できるWi-Fiモジュール搭載

スマートフォンと接続することにより、操作や映像の確認が手元で可能になります。詳細はP.18へ

クルマを離れても安心をサポートする駐車監視機能

後方専用のカメラで駐車中も最大30日間クルマを監視。駐車中に振動や衝撃を検知すると3秒以内に起動、その後30秒間の映像を自動録画して保存します。

充実の基本性能

●多彩な録画モード[連続録画・イベント録画・手動イベント録画]
●高画質かつ長時間録画できる128GB microSDXCカード対応
●地デジへの影響が少ない電波干渉対策 VCCI

＊オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

前方＋後方の2カメラ。カーナビ画面で操作・確認できる。

NIGHT SIGHT　Full HD 1080

ドライブレコーダーユニット
VREC-DS800DC
オープン価格＊

ホームページで、
さらに詳しく！

200万画素 Full HD 録画 / ダブルレコーディング / ナイトサイト / 視野角水平 前 125° 後 125° / 視野角垂直 前 67° 後 67° / 視野角対角 前 148° 後 148° / 24時間365日駐車監視 / リアカメラ 防水・防塵 / 画像補正 WDR
フレームレート 27.5 fps / イベント録画 / microSD 32 GB 同梱 / 3軸 ダブルGセンサー / 地デジ ノイズ対策 / GPS カーナビ連動 / カーナビ連動 / 偏光フィルター 別売対応 / 専用パソコンビューアー対応

カーナビと連動して、大画面で様々な操作ができる

『ドライブレコーダーリンクHD/ドライブレコーダーリンク』機能に対応
対応カーナビと接続することで、カーナビの大画面で動画静止画撮影、再生、データ消去などのドライブレコーダー機能を操作できます。

録画中映像の表示は「フロント→リア→フロント＆リア(PinP)」切換えが可能。

※カーナビ本体のバージョンアップが必要になる場合があります。
※『ドライブレコーダーリンクHD/ドライブレコーダーリンク』機能搭載モデルに関してはカロッツェリアホームページをご確認ください。

ドライブ中のあらゆるシーンに備える

広視野角で前方＋後方を記録／暗闇でも鮮明に記録する「ナイトサイト」対応
広視野角なカメラで、前方の走行映像はもちろん、後方からの危険なあおり運転や、駐車中の前後の様子なども広範囲に記録。バイクのすり抜けや自転車の飛び出しなども、死角も少なく記録できて安心です。さらに前後のカメラともにSTARVIS™技術搭載ソニー製CMOSセンサーの採用により、街灯の少ない道路や暗い駐車場でも高感度かつ高画質な映像を撮影可能な「ナイトサイト」に対応。

※STARVISおよび STARVIS は、ソニー株式会社の商標です。 STARVIS

スマートに取付けできるカーナビ連動1カメラモデル。

Full HD 1080

ドライブレコーダーユニット
VREC-DS600
オープン価格＊

ホームページで、
さらに詳しく！

212万画素 Full HD 録画 / 視野角水平 107° / 視野角垂直 57° / 視野角対角 121° / 24時間365日駐車監視 / 画像補正 WDR / フレームレート 27.5 fps / イベント録画 / 自動録画
ワンタッチ同時撮影 / 音声 同時録音 / microSD 16 GB 同梱 / 3軸 Gセンサー / 地デジ ノイズ対策 / GPS カーナビ連動 / カーナビ連動 / 偏光フィルター 標準搭載 / 専用パソコンビューアー対応

カーナビと連動して、大画面で様々な操作ができる

『ドライブレコーダーリンク』機能に対応
「ドライブレコーダーリンク」機能に対応したカーナビと組合わせれば、カーナビ本体から録画や再生、データ消去などのドライブレコーダー機能が操作できます。ドライブレコーダーの設定もカーナビ画面から行えます。

※カーナビ本体のバージョンアップが必要になる場合があります。
※『ドライブレコーダーリンク』機能搭載モデルに関してはカロッツェリアホームページをご確認ください。

設置もすっきり目立たない

目立たず、すっきりした前方視界を確保できる小型のカメラ部。

オーディオ電源接続により、配線の引き回しも綺麗に取付けられる本体部。

※シガーソケットから電源を引く場合は、市販のシガーソケット電源パーツが別途必要です。

「もしも」を見逃さない「セキュリティ」機能

クルマを停車中でも衝撃を検知すると自動で録画を開始します。
各モデルの駐車監視機能の詳細はP.6、P.17へ

＊オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

白とびや黒つぶれを補正

急な明るさの変化による白とびや黒つぶれを「WDR（ワイドダイナミックレンジ）」機能により補正。夜間の映像やトンネル出入口の映像も明暗のダイナミックレンジを拡げ鮮明に記録します。(VREC-DH300Dを除く)

WDR「OFF」の場合

WDR「ON」の場合

LED信号機の録画問題を解決

LED信号機の点滅周期にドライブレコーダーの画像が影響されないようにフレームレート27.5/27.0fpsで設定。信号機の状況もしっかり記録するので安心です。



非対応のドライブレコーダー

フレームレート27.5/27.0fpsの場合

※状況により高速で点滅する場合があります。

駐車監視機能比較一覧表

	衝撃検知	動体検知	録画時間	
			検知前	検知後
VREC-DH300D※	○	-	-	20秒
VREC-DH700	○	○	20秒	10秒
VREC-DZ300	○	○	-	20秒
VREC-RH200	○	-	-	30秒
VREC-DS800DC	○	-	-	60秒
VREC-DS600	○	-	-	300秒（最大）

※ 別売の駐車監視ユニット「RD-DR001」が必要です。

スマートフォンで確認・操作できる

ドライブレコーダーとスマートフォンをWi-Fiで接続してドライブレコーダーを手元で操作できます。リアルタイムな走行映像や録画映像を確認したり、詳細な設定もスマートフォンの大画面を使って行えます。また、録画映像を手軽にSNSへアップロードすることも可能です。

「ドライブレコーダーリモート（無料）」アプリ
※iOS 8.0以上/Android 4.0以上に対応しています。
（対応機種：VREC-RH200）

App Store　Google Play

専用のパソコン用ビューアーソフトで確認

ドライブレコーダーで録画した走行映像をパソコンで再生しながら確認したり、地図ソフトと連携させて表示することができます。また、「ダブルレコーディング機能」で撮影した前後の画面を同時に確認することも可能です。

◀ダブルレコーディング機能：画面イメージ(VREC-DH700)

※Windows8.1/10に対応。macOSには非対応です。
※地図表示は「MapFan Web」を使用しています。
パソコン用ビューアーソフトのダウンロードなどに関してはカロッツェリアホームページをご確認ください。
※「VREC-DH300D/RH200/DS600」は非対応です。

OPTION

駐車監視ユニット
RD-DR001 希望小売価格6,600円（税抜価格6,000円）
※対応機種：「VREC-DH300D/RH200」

タイマー機能

■エンジン停止後の撮影時間を4段階（1時間/3時間/6時間/12時間）から選択できます。
※工場出荷時：3時間

■オフタイマー設定の場合、電圧監視機能の設定電圧値まで動作。
※タイマー設定の時間が来る前でも、バッテリー電圧が電圧監視機能の設定値まで下がった場合、電源供給を停止します。

電圧監視機能

■エンジン停止後、バッテリー電圧が設定値まで下がった時に電源供給を停止。
■12V時：11.6/11.8/12.0/12.2V、24V時：23.2/23.6/24.0/24.4Vの電圧値から電圧カットオフ設定が可能。※工場出荷時：12V時：11.8V、24V時：23.6V

偏光フィルター
AD-PLF1 希望小売価格3,300円（税抜価格3,000円）
※対応機種：「VREC-DH700/DZ300/RH200/DS800DC（フロントカメラのみ）」

映像出力用RCA分配器
RD-VRD10 希望小売価格4,400円（税抜価格4,000円）
※対応機種：「VREC-DH700」

フロアカメラユニット
ND-FLC1 オープン価格*
※対応機種「VREC-DH700」

電源ケーブル
RD-010 希望小売価格1,650円（税抜価格1,500円）
※「VREC-DS800DC/DS600」は非対応。

＊オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

アイコン説明一覧

「録画解像度」:カメラに搭載している高解像度CMOSセンサーの画素数。「Full HD 」「Wide Quad HD」など。

「ナイトサイト」:高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間の走行時や街灯の無い暗い駐車場でも鮮明な映像を記録。

「駐車監視機能」:駐車中も安心の見守り機能。
※監視モードや監視時間は機種により異なります。

「WDR機能」:トンネルの出入口など急な明るさの変化に応じて映像の明暗を自動調整し白とびや黒つぶれを防ぎます。

「イベント録画」:「Gセンサー」を搭載し、衝撃を検知した前後の映像を自動で撮影・保存します。

「ダブルGセンサー」:カメラ部と本体部のそれぞれに搭載した2つの「Gセンサー」で衝撃を検知し映像を記録します。

「偏光フィルター(別売)」対応:装着することで、ダッシュボード上のフロントガラスへの映り込みや反射を軽減します。

「Wi-Fiモジュール搭載」:映像をスマホで確認・保存※
※ご使用には専用アプリ「ドライブレコーダーリモート(無料)」のダウンロードが必要となります。

「危険挙動録画機能」:急加速・急減速・急ハンドルなどの危険な挙動を検知して自動で録画します。

「カーナビ連動」:「ドライブレコーダーリンク」機能対応カーナビと接続してカーナビ画面での映像確認・操作が可能。

「音声同時録音」:映像とともに車室内の音声を録音。万が一の場合や楽しいドライブの思い出としても記録を残せます。

「SDカード寿命警告」:別売のパイオニア製SDカードの使用で定期的にSDカードの状態を確認し、寿命をお知らせしてくれます。

「ダブルレコーディング」:2カメラタイプのモデルで前方＋後方の映像を同時に広範囲に記録します。

「カメラ視野角」:搭載カメラの水平・垂直・対角方向の撮影可能範囲を示しています。

「防水・防塵設計」:リアカメラの車外取付けが可能。
※IEC(国際電気標準会議)規格「IP67」に対応。

「フレームレート」:映像の記録・再生周波数のことで、信号機の点滅周期に同期せず信号機の表示をしっかり記録。

「同梱SDカード容量」:商品に同梱している「動作確認用SDカード」の容量です。※16GB/32GB

「GPS搭載」:高性能なGPSモジュールを搭載し、正確な自車位置を把握します。※機種により「みちびき」にも対応。

「Driving Viewer」対応:走行映像を地図ソフトと連携させて表示できるパソコン用ビューアーソフトに対応。

「地デジノイズ対策」:TVチューナーへの地デジ電波干渉対策を行っています。

「カーナビ連動」:「ドライブレコーダーリンク」機能対応カーナビと接続してカーナビ画面での映像確認・操作が可能。

「連続録画機能」:クルマのエンジンをオン(ACC ON)にすると自動で録画を開始する機能です。

「露出調整」:フロント・リア独立で明るさを9段階で調整可能。リアはスモークガラス対応で後方録画もしっかりとサポート。

それぞれのドライブレコーダーをもっと詳しく！

スマートフォン最適のカロッツェリアホームページ（carrozzeria.jp）で、多彩な機能や実際の録画映像など、さらに詳しい情報をお確かめください。

ドライブレコーダー推奨microSDカード

※画像はCD-MSD128Gです。
※SDメモリーカード変換アダプター同梱。
※外観は改善のため予告なく変更することがあります。

SDメモリーカード
CD-MSD128G
オープン価格＊
容量:128GB(SDXC)

SDメモリーカード
CD-MSD64G
オープン価格＊
容量:64GB(SDXC)

SDメモリーカード
CD-MSD32G
オープン価格＊
容量:32GB(SDHC)

SDメモリーカード
CD-MSD16G
オープン価格＊
容量:16GB(SDHC)

動作確認済みドライブレコーダーユニット

VREC-DZ700DLC/DZ700DSC/DH300D/DZ600C/DZ600/DH700®/DH600®/DZ500-C/DZ500/DH400®/DZ300®/DZ200®/DH200/RH200/DS800DC/DS600®
ND-DVR40®/DVR30®/DVR20®/DVR10®/DVR1®
※ 対応するmicroSDカードはCD-MSD32G(32GB)、CD-MSD16G(16GB)です。

ドライブレコーダーに求められる高耐久、高速化を実現

3D NAND型フラッシュメモリの採用により、書き込み回数やデータ保持能力が向上。保存されたデータ同士の干渉によるエラー発生を抑えるとともに、発生したエラーを訂正するステップを減らせることでデータ転送の高速化を実現しました。

機種		CD-MSD128G	CD-MSD64G	CD-MSD32G	CD-MSD16G
容量		128GB	64GB	32GB	16GB
対応規格	SD規格	SDXC		SDHC	
	スピードクラス	CLASS 10			
	UHSスピードクラス	U3		U1	
	ビデオスピードクラス	V30		V10	

ドライブの様々なシーンを想定した、高い信頼性

事故などによる突然の電源断に強く、車室内を想定した耐久試験もクリアした堅牢設計のため、安心して使用できます。

目的に合わせて選べる４つのラインアップ

駐車監視や多方向録画、連続録画時間の重視など、目的に合わせて最適な一枚を選択できます。

耐久性で選ぶ



録画時間で選ぶ



※フルHD動画撮影時の時間(目安)です。
※使用する機器、被写体、撮影条件や機器の設定によって記録されるデータ量が異なる為、撮影時間は増減します。
※2カメラモデルの場合は累計録画可能時間(寿命)と録画時間がそれぞれ半分の時間になります。

＊オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

[主な仕様:VREC-DH300D]

■記録媒体:microSDHC/microSDXCカード class10(16GB～128GB)■有効画素数:約370万画素(フロント)/約200万画素(リア)■記録画角:水平112°垂直60°対角135°(フロント)/水平105°垂直55°対角128°(リア)■F値:F1.4(フロント)/F1.8(リア)■録画モード:2560×1440P/1920×1080P(フロント)/1920×1080P(リア)■GPS:搭載■Gセンサー:3軸Gセンサー■記録方法:連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画(連続録画※要別売:RD-DR001)■録画ファイル構成:1分/3分■ディスプレイ:3.0インチ液晶■音声録音:ON/OFF可能■フレームレート:27.0fps■画素圧縮方式(動画):MP4(H.264/H.265)■電源電圧:本体 DC 5V(12V/24V用シガーライター電源ケーブル付属)■消費電力:約4.2W■外形寸法(W×H×D):90.5mm×101.9mm×36mm(本体)/58.9mm×25.1mm×31.5mm(リアカメラ)■本体質量:125g(ブラケット含む)、リアカメラ:250g(ケーブル含む)■取付可能角度:20°～75°(本体)/0°～90°(リアカメラ)動作温度:－10℃ ～ ＋60℃

[主な仕様:VREC-DH700]

■記録媒体:microSDHCカード class10(8GB～32GB)■有効画素数:約300万画素 ■記録画角:水平110°垂直56°対角132° ■F値:F1.8 ■録画モード:3M高画質(2304×1296P)/高画質(1920×1080P)/標準画質(1280×720P)/長時間モード1(1280×720P)/長時間モード2(1280×720P) ■GPS:搭載(準天頂衛星みちびき対応) ■Gセンサー:3軸Gセンサー ■記録方法:連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画 ■録画ファイル構成:1分/ 3分/ 5分 ■ディスプレイ:2.4インチ液晶 ■音声録音:ON/OFF可能 ■フレームレート:27.5fps ■画素圧縮方式(動画):MP4(H.264 + ADPCM codec) ■画素圧縮方式(写真):JPEG ■外部入力:RCA映像入力(コンポジット入力) ■電源電圧:本体DC5V(12V/24V用シガーライター電源ケーブル付属) ■消費電力:3.7W(充電時4.5W) ■外形寸法:78.5(幅)×68(高さ)×36.8(奥行)mm(突起部除く) ■本体重量:110g(取付ブラケット、シガーライター電源ケーブル等を除く) ■取付可能角度:5°～85°

[主な仕様:VREC-DZ300]

■記録媒体:microSDHCカード class10(8GB～32GB)■有効画素数:207万画素 ■記録画角:水平95°垂直52°対角111° ■F値:F2.0 ■記録解像度:フルHD(1920×1080P) ■GPS:搭載(準天頂衛星みちびき対応) ■Gセンサー:3軸Gセンサー■記録方法:連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画 ■録画ファイル構成:20秒/ 1分/ 3分 ■ディスプレイ:2.0インチ液晶 ■音声録音:ON/OFF可能 ■フレームレート:27.5fps ■画素圧縮方式(動画):MP4(H.264 + ADPCM codec) ■画素圧縮方式(写真):JPEG ■電源電圧:本体DC5V(12V/24V用シガーライター電源ケーブル付属) ■消費電力:1.8W(充電時2.8W) ■外形寸法:61(幅)×67(高さ)×39.2(奥行)mm(突起部除く) ■本体重量:87g(取付ブラケット、シガーライター電源ケーブル等を除く) ■取付可能角度:5°～80°

[主な仕様:VREC-RH200]

■記録媒体:microSDHC/microSDXCカード class10(16GB～128GB)■有効画素数:約200万画素■記録画角:水平114°垂直62°対角130°■F値:F1.8■録画モード:1920×1080P■GPS:搭載■Gセンサー:3軸Gセンサー■記録方法:連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画■録画ファイル構成:3分■音声録音:ON/OFF可能■フレームレート:27.5fps■画素圧縮方式(動画):AVI(H.264/G771)■画素圧縮方式(写真):JPG■電源電圧:12V/24V(専用シガーライター電源ケーブル付属)■内蔵バッテリー容量:140mAh■消費電力:約1.3W(充電時:約1.65W)■外形寸法(W×H×D):32mm×32mm×34mm(突起物、取付ブラケット、シガーライター電源ケーブル等を除く)■本体質量:70g(取付ブラケット、シガーライター電源ケーブル等を除く)■取付可能角度:15°～70°

[主な仕様:VREC-DS800DC]

■記録媒体:microSDHC/microSDXCカード class10以上(16GB～128GB)■有効画素数:約200万画素(フロント/リア)■記録画角:水平125°垂直67°対角148°(フロント/リア)■F値:F2.0(フロント/リア)■録画モード:1920×1080P/1280×720P(フロント/リア)■画像補正技術:WDR機能■GPS:ナビゲーション連動■Gセンサー:3軸Gセンサー 2基搭載■記録方式:連続録画/イベント録画/手動イベント録画 /駐車監視録画/静止画■録画ファイル構成:1分/3分■音声録音:ON/OFF可能■フレームレート:センサー部27.5fps/録画・再生30fps■画素圧縮方法(動画):MP4(H.264)■画素圧縮方法(写真):JPEG■電源電圧:DC14.4V(10.8V～15.1V)■電源・AVケーブル:ギボシ端子形状■消費電流:0.36A(セキュリティーモード待機時:約3mA)■外形寸法(W×H×D):76mm×100mm×27mm(本体部)(ブラケットを含む)26mm×28.5mm×35mm(フロントカメラ)26mm×28.5mm×37.5mm(リアカメラ)■本体重量:150g(本体)130g(フロントカメラ、ブラケット、ケーブル含む)105g(リアカメラ、ブラケット、ケーブル含む)■取付推奨角度:20°～80°(フロントカメラ)20°～90°, 0°～50°(リアカメラ)

[主な仕様:VREC-DS600]

【本体部】■記録媒体:microSDHCカード class4(8GB～32GB)■有効画素数:212万画素■記録画角:水平107°垂直57°対角121°■F値:F2.0■録画モード:1920×1080P/1280×720P/848×480P■画像補正技術:WDR機能■Gセンサー:3軸Gセンサー内蔵■記録方式:連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画(セキュリティモード)■録画ファイル構成:1分/ 3分/ 5分■音声録音:ON/OFF設定■フレームレート:27.5fps■画像圧縮方式:動画MOV(H.264動画圧縮規格)、写真JPEG■電源電圧:12V(専用電源ケーブル付属)■電源・AVケーブル:電源ギボシ端子形状AV出力映像・音声出力ミニピンジャック ドライブレコーダーリンク接続用ケーブル■消費電流:190mA(セキュリティーモード待機時:約1mA)■外形寸法:55(幅)×99(高さ)×25(奥行)mm(本体部)41(幅)×32(高さ)×45(奥行)mm(カメラ部)■本体重量:70g(ブラケット、接続ケーブル等を除く)