


carrozzeria

INPUT 180W MAX.



OPEN &
SMOOTH™

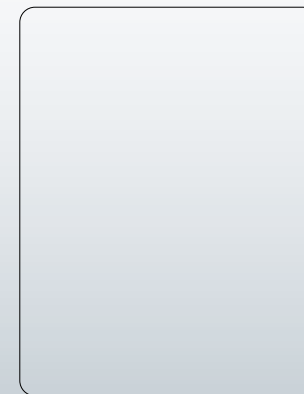

Pioneer

TS-J6910A

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER / 16 cm X 24 cm COAXIAL TWO WAY

Just Fit For

TOYOTA HONDA MAZDA
NISSAN MITSUBISHI FORD

TS-J6910A

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER
16 cm X 24 cm COAXIAL TWO WAY

- ・車室内での高音質化を実現するために生まれた当社独自の発想、“OPEN & SMOOTH”コンセプトを導入
- ・中域から高域まで低歪みかつ指向特性に優れ、忠実な再生を実現する「ロータリートウィーター（ハードドームタイプ）」
- ・豊かな音楽再生を実現する高音質振動板 2層構造「IMXファイバーコーン」
- ・指向特性の影響を受けにくい低クロスオーバーを実現する専用「クロスオーバーネットワーク」

INPUT 180W MAX.

Just Fit For

TOYOTA HONDA MAZDA
NISSAN MITSUBISHI FORD

carrozzeria

Pioneer



PIONEER CORPORATION

TS-J6910A

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER

16 cm×24 cm COAXIAL TWO WAY

- ・車室内での高音質化を実現するために生まれた当社独自の発想、「OPEN & SMOOTH」コンセプトを導入
- ・中域から高域まで低歪みかつ指向特性に優れ、忠実な再生を実現する「ロータリートゥイーター（ハードドームタイプ）」
- ・豊かな音楽再生を実現する高音質振動板 2層構造「IMXファイバーコーン」
- ・指向特性の影響を受けにくい低クロスオーバーを実現する専用「クロスオーバーネットワーク」

INPUT 180W MAX.

Just Fit For

TOYOTA HONDA MAZDA
NISSAN MITSUBISHI FORD

carrozzeria

Pioneer


Woofers	160 mm×240 mm 2-layer IMX Fiber Cone	総質量 3.29 kg
Tweeter	∅27 mm Dome Type	
Max.Music Power	180 W	1 組入
Nominal Power	50 W	
Impedance	4 Ω	
Sensitivity	92 dB	Ref:
Frequency Response	32 Hz~34 000 Hz	
取扱説明書	付属	

保証書在中 販売店様の印を必ず押してください。

かんたん取付マニュアル対象車種リスト

ホンダ	アコード4セダン (H5/9~H9/9)、インテグラ4HT (H5/7~H13/7) シビック3ドア (H7/9~H12/9)
三菱	パジェロ ロングボディ (H3/1~H11/9)、パジェロ ショートボディ (H3/1~H11/9)
マツダ	MPV (H11/6~H18/2)、RX-8 (H15/5~H20/3)、ファミリア4セダン (H10/6~H15/8) ファミリア4セダン (H6/6~H10/6)

※上記以外の対象車種については底面の適合車種リストをご覧ください。
※車種、年式、グレードによって取付情報を確認する必要がありますので、適合車種の詳細については販売店様
にご相談ください。
(平成21年1月現在)

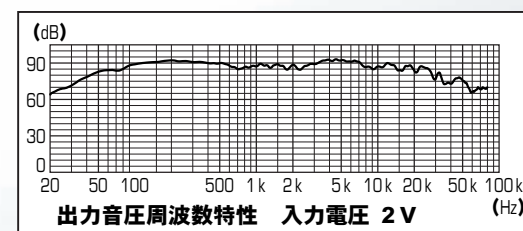

かんたん取付マニュアル付属

PIONEER CORPORATION



無鉛
はんだ採用

TS-J6910A

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER
16 cm × 24 cm COAXIAL TWO WAY

INPUT **180W** MAX.

Just Fit For

TOYOTA HONDA MAZDA
NISSAN MITSUBISHI FORD

Pioneer



かんたん取付マニュアル付属

carrozeria



T4977729954562

Pioneer

TS-J6910A

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER
16 cm × 24 cm COAXIAL TWO WAY

INPUT **180W** MAX.

Just Fit For

TOYOTA HONDA MAZDA
NISSAN MITSUBISHI FORD



かんたん取付マニュアル付属

carrozeria

修理についてのご相談窓口

修理受付センター（沖縄県を除く全国）（フリーダイヤル）

<受付時間> 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜・日曜・祝日 9:30～12:00、13:00～17:00（弊社休業日を除く）

●電話：☎0120-5-81028 / 【一般電話】03-5496-2023 ●ファックス：☎0120-5-81029

沖縄サービスステーション（沖縄県のみ）

<受付時間> 月曜～金曜 9:30～18:00（土曜・日曜・祝日・弊社休業日を除く）

●電話：【一般電話】098-879-1910 ●ファックス：098-879-1352

商品についてのご相談窓口

商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

カスタマーサポートセンター（全国共通フリーコール）

<受付時間> 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜・日曜・祝日 9:30～12:00、13:00～17:00（弊社休業日を除く）

●カーオーディオ/カーナビゲーション商品：☎0120-944-111

：【一般電話】03-5496-8016

●ファックス（常時受信）

：03-3490-5718

●インターネットホームページ：<http://pioneer.jp/support/>

（商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など）

<上記窓口へのお問い合わせの時のご注意>

「0120」で始まる☎フリーコールおよび☎フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなどからは、ご使用になれません。

また【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。あらかじめご了承ください。

平成21年2月現在

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

●ご注意とお願い

真夏や真冬は、車内の温度が極度に変化していますので、車内を適温にしてご使用ください。故障の原因となることがあります。

●配線のご注意とお願い

スピーカーへの配線は極性を間違えないように、正しく配線してください。スピーカーの極性（+、-）を間違えて配線しますと低音感の乏しい音になります。

●アフターサービスについて

1. 保証書について

ご購入時には保証書にお買い求めの販売店様の捺印、住所、購入年月日が記入されていることをお確かめのうえ、（車検証入れ等に入れて）大切に保管してください。保証書に所定事項が記入されていない場合や紛失したときには保証期間中であっても保証が無効となりますのでご注意ください。カースピーカーの保証期間はお買い上げ後1年間となっております。

なお、当社はこのカースピーカーの補修用性能部品を製造打切後、最低6年間保有しています。

2. アフターサービスについて

万一、故障が生じたときは、保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたします。ご購入後の商品の修理・取り扱いのご相談は、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。お買い求めの販売店様に修理のご依頼ができない場合は、修理受付センターにご相談ください。

TS-J6910A


INPUT **180W** MAX.

カーステレオ用埋込型スピーカー
16 cm×24 cmコアキシャル2ウェイ

正しくご使用していただくために、必ずこの取扱説明と付属の取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。また、お車への取付は販売店様にご相談ください。
尚、車種、年式、グレードによって取付情報を確認する必要がありますので、適合車種の詳細については販売店様にご相談ください。

●破損防止の為のご注意とお願い

本スピーカー取扱いの際、ツイーター部を持ち上げると破損する恐れがある為、ツイーター部は、持たないでください。また、ツイーターを力いっぱい回転させますと破損する恐れがある為、適度な力で回転させてください。(回転範囲は±90°です)

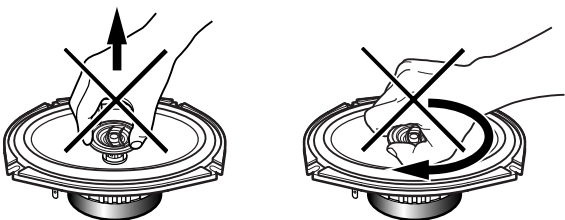

●適合車種リスト(平成21年1月現在)

場所の欄に記載しているアルファベットは、スピーカー取付時に使用する付属品の組み合わせを表しています。スピーカー取付時に使用する部品については、付属の取扱説明書の使用付属品一覧を参照してください。

トヨタ			
車種	年式	場所	
		フロントドア	リアトレイ
ウィングダム	H 3/10~H 8/8		Ⓐ ※
カムリ	H18/1~現在	Ⓣ UD-K114☆(注2)	
カムリ	H13/9~H18/1	Ⓣ UD-K114☆	
カリナ	H 4/8~H 8/8		Ⓑ ※(注1)
ハイラックスサーフ	H14/11~現在	Ⓣ UD-K114☆(注2)(注3)	
ハリアー(ハイブリッド車を除く)	H15/2~現在	Ⓣ UD-K114☆(注2)(注3)	
マークX	H16/11~現在	Ⓣ UD-K114☆(注2)	
マークXジオ	H19/9~現在	Ⓣ UD-K114☆(注2)	
ランドクルーザープラド5ドア	H14/10~現在	Ⓣ UD-K114☆	

※は、純正6×9スピーカー付車に取付可能です。
☆は、別売の取付キットを使用して取付けます。なお、車種・グレードによっては使用できない場合があります。詳しくは販売店様にご相談ください。
(注1) スーパーライブサウンドシステム付車で、純正デッキも同時交換する場合にのみ取付可で、別売のスピーカーコードで配線を引き直す必要があります。
(注2) 純正ツイーターまたはスコーカーを外すと、メインスピーカー部が導通不可になります。従って、純正ツイーターまたはスコーカーを使用しない場合には、純正ツイーターまたはスコーカー用配線コネクタ部を、バイパスさせる配線加工が必要になります。
(注3) JBLプレミアムサウンドシステム付車を除きます。

日産			
車種	年式	場所	
		フロントドア	リアトレイ
シーマ	H 3/8~H 8/6		Ⓒ (注1)(注2)
レパードJ・フェリー	H 4/6~H 8/3		Ⓒ (注2)

(注1)(マルチ)AVシステム付車/ホログラフィックサウンドシステムDSP付車を除きます。
(注2)別売のスピーカーコードで配線を引き直す必要があります。

三菱			
車種	年式	場所	
		フロントドア	リアトレイ
FTO	H 6/10~H12/7		Ⓡ
GTO	H 4/10~H12/7		Ⓡ (後席側面)※
エクリプス	H 7/6~H12/12		Ⓣ (後席側面)
エテルナ	H 4/5~H 8/8		Ⓣ ※(注1)
エメロード	H 4/10~H 8/8		Ⓡ ※(注1)
ギャラン	H 4/5~H 8/8		Ⓣ ※(注1)
ダイヤモンド	H 7/1~H17/11		Ⓣ
ダイヤモンド・ワゴン	H 9/10~H11/7		Ⓡ (バックドア)
デリカ・スペースギア	H 6/5~H19/1		Ⓣ (後席側面)※
パジェロ ショートボディ	H11/9~H18/10		Ⓣ (後席側面)(注2)
パジェロ ショートボディ	H 3/1~H11/9		Ⓣ (後席側面)※
パジェロ ロングボディ	H 3/1~H11/9		Ⓣ (リアサイド)※

※は、純正6×9スピーカー付車に取付可能です。
(注1)デジタルスーパーサウンドシステム/デジタルサウンドシステム付車を除きます。
(注2)車両側配線が鉄板の表側にあるため、スピーカー用穴の下方にある鉄板穴のマスキングシートをはがし、そこから車両側配線を裏側へ入れ、スピーカーの端子を下向きにして取付け、スピーカー側のコードと配線加工して接続します。

ホンダ			
車種	年式	場所	
		フロントドア	リアトレイ
Z	H10/10~H14/1		Ⓚ (リアサイド)※
アコード4セダン	H 5/9~H 9/9		ⓐ ※
アスコット	H 5/10~H 9/9		ⓑ ※
アスコットイノーバ	H 4/3~H 9/9		ⓑ ※
インスパイア	H 7/2~H10/10		ⓑ
インテグラ4HT	H 5/7~H13/7		ⓐ (注1)
インテグラS J	H 8/3~H11/1		Ⓚ ※
シビック3ドア	H 7/9~H12/9		Ⓛ (リアサイド)※
シビック4ドア(フェリオ)	H 7/9~H12/9		Ⓚ ※
シビッククーペ	H 8/1~H10/9		ⓓ ※
セイバー	H 7/2~H10/10		ⓑ
ドマーニ	H 9/1~H11/1		Ⓚ ※
ドマーニ	H 4/11~H 9/1		ⓐ (注1)
プレリウド	H 8/11~H12/8		ⓑ
ラファエル	H 5/10~H 9/9		ⓑ ※
レジェンド4セダン	H 2/10~H16/10		ⓐ
レジェンド2クーペ	H 3/1~H 9/2		ⓓ ※

※は、純正6×9スピーカー付車に取付可能です。
(注1)純正リア6×9タイプスピーカー付車で、4Ω仕様の場合に取付可能です。

フォード			
車種	年式	場所	
		フロントドア	リアトレイ
レーザ4セダン	H 6/6~H 8/10		ⓐ

マツダ			
車種	年式	場所	
		フロントドア	リアトレイ
MPV	H11/6~H18/2		ⓐ (リアサイド)(注1)(注2)
R X-8	H15/5~H20/3		ⓑ (注1)
カペラ	H 9/8~H14/5		ⓐ
センティア	H 7/11~H12/8		ⓓ
ファミリア4セダン	H10/6~H15/8		ⓐ
ファミリア4セダン	H 6/6~H10/6		ⓐ
ミレーニア	H 9/7~H15/8		ⓐ (注1)
ユーノス800	H 5/10~H 9/7		ⓓ (注1)
ランティス4HTセダン	H 5/9~H 9/5		ⓐ ※(注1)

※は、純正6×9スピーカー付車に取付可能です。
(注1)スーパープレミアムミュージックシステム/BOSEオーディオシステム/BOSEサウンドシステム/5.1chサラウンドリアエンターテインメントシステム付車を除きます。
(注2)H16/9~H18/2車は、配線加工が必要な場合があります。

●仕様

- 再生方式 コアキシャル2ウェイ
- スピーカー仕様
 - ウーファー 口径160 mm×240 mm
耐水スピーカー
2層構造「IMXファイバーコーン」
ブチルラバーロールエッジ
特殊耐熱ボイスコイル
 - ストロンチウムマグネット : 380 g
 - ツイーター φ27 mmロータリートウィーター (ドーム型)
チタンダイアフラム
特殊耐熱ボイスコイル
磁性流体使用(磁気回路)
ネオジウムマグネット : 5 g
- インピーダンス 4 Ω
- 出力音圧レベル 92 dB
- 再生周波数帯域 32 Hz~34 000 Hz
- 瞬間最大入力 180 W
- 定格入力 50 W
- 質量 (付属品を含む1個) 1.43 kg
- 総質量 (梱包材を含む2個) 3.29 kg

上記の仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

© PIONEER CORPORATION 2009
MADE IN CHINA

パイオニア株式会社 〒153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号