

UD-S702

マツダ CX-5 (H24/2~H27/1) フロントドア









本説明書は、適用車種ごとの内張りの取外し方法と、本キットのパーツの取付位置についての情報を掲載しています。

本説明書に掲載の内容は平成30年12月現在の弊社調査情報に基づいておりますが、車種によってはグレードの違いや改良などで内張りの形状や取外し方法などが掲載内容と異なる場合がありますので、その際は本説明書を参考に作業していただくか、販売店様にご相談ください。

取付時は本キットに付属の取付説明書もご覧ください。

取付けするスピーカーやスピーカー取付キットなど、本キット以外の商品の取扱いおよび結線などについては、各商品に付属の取付説明書をご覧ください。

◆付属品

- | | | | | | |
|---------------------------|---|----|------------------------|---|----|
| ① 制振シート(大) 200 mm×250 mm |  | ×6 | ⑤ 2層構造 防振パッド(厚さ 30 mm) |  | ×6 |
| ② 制振シート(小) 50 mm×100 mm |  | ×8 | ⑥ 補強テープ |  | ×1 |
| ③ 3層構造 吸音・制振マルチファンクションマット |  | ×2 | ⑦ 取扱説明書(安全上のご注意) |  | ×1 |
| ④ 2層構造 遮音クッション(厚さ 30 mm) |  | ×2 | ⑧ 取付説明書 |  | ×1 |

※車種によっては使用しないパーツが発生する場合があります。

■取付前の準備

・必要工具類

・ドライバー
(プラスネジ用、
トルクスネジ用など)





・内張りはがし
(リムーバー)

・ドリルまたはニッパーなど

・パーツクリーナー ・ウエス

・ハサミ


・圧着用ヘラ



(図は運転席側の場合です。助手席側は対称になります。)

H30年12月現在

■内張り、スピーカー取外し手順

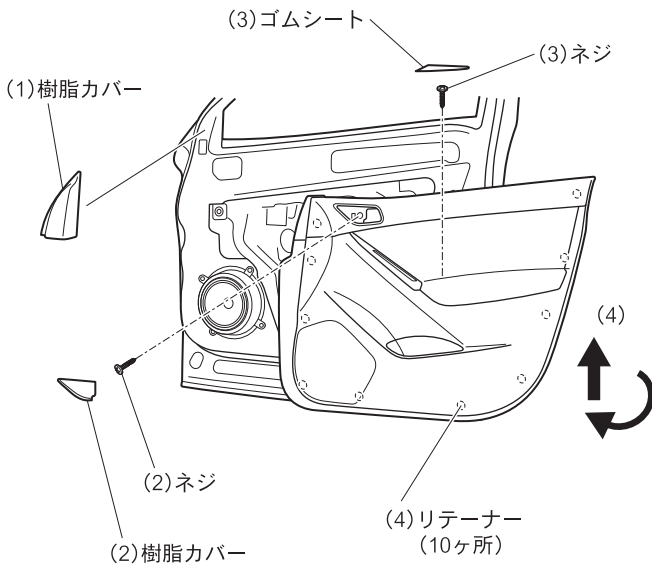



- (1) ドアミラー部の樹脂カバーをこじって外します。
- (2) インナーハンドル部の樹脂カバーをこじって外し、中にある取付ネジ1本を外します。
- (3) グリップ内のゴムシートを外し、中にある取付ネジ1本を外します。
- (4) 内張りを外します。
 - ・内張り裏側のリテーナーはめ込み部10ヶ所を手前にこじって外し、上方にスライドさせて内張りを外します。
 - ・インナーハンドルを後部からこじって内張りから外します。
 - ・パワーウィンドウスイッチなどの配線コネクターを外します。
- (5) ドアパネルからスピーカーを取外します。
※取外し方法がご不明な場合は販売店様にご確認ください。

■吸音・制振マルチファンクションマット/制振シート/防振パッド貼付け位置

・イラストの指定の位置へ各部材を貼付けてください。

ドアパネル


内張り

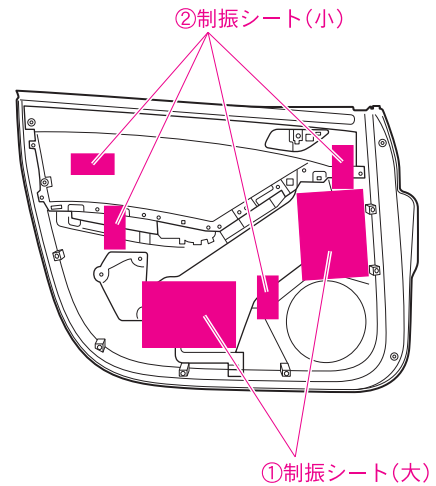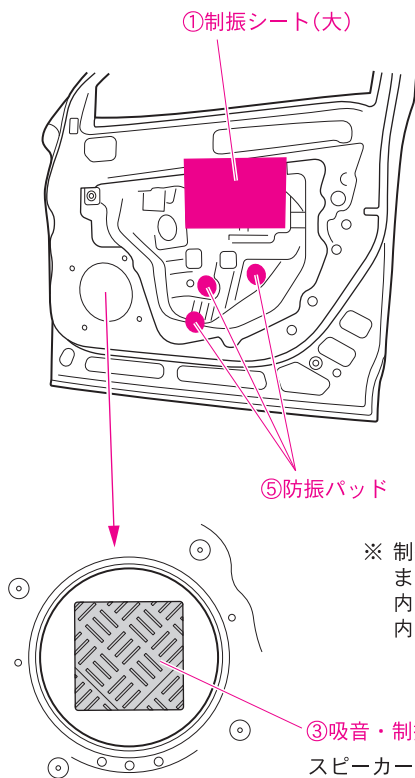

※ 制振シートは一度貼付けると貼直してきませんので、貼付け位置合わせは慎重に行ってください。
また、凹凸のある面に貼る場合は、可能な限り凹凸形状に沿わせて貼付けてください。
内張りへの貼付けの際は、圧着用ヘラなどを使用して十分に圧着してください。
内張り取付用のネジ穴やリテーナーはめ込み用の穴を制振シートで塞がないようご注意ください。

③吸音・制振マット
スピーカーの背面位置に貼る

■遮音クッションの取付け

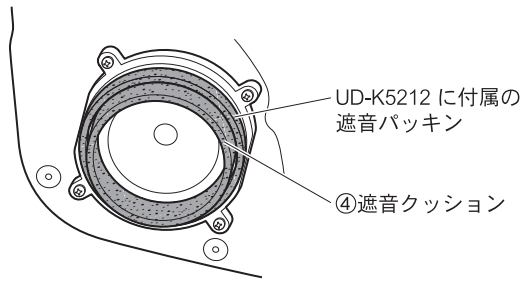

【UD-K5212 使用の場合】

- (1) スピーカーをドアパネルに取付けます。
スピーカーの取付け、配線処理などはスピーカーやスピーカー取付キットに付属の取付説明書をご参照いただくか、販売店様にご確認ください。
 - (2) スピーカーの前面側にキットに付属の遮音クッション④を取付けます。
※遮音クッションがスピーカーのエッジに当たらないように取付けてください。
- UD-K5212 を使用してスピーカーを取付ける場合は、本商品に付属の遮音クッションを取付けた後に、図のように UD-K5212 に付属の遮音パッキンを貼付けてください。

■ドア内張りを元通りに取付けます。

取付方法は取外しと逆の手順で行います。
※遮音クッション④がスピーカー側に倒れこまないようにして内張りを取付けてください。

■取付終了後、スピーカーから音が出ること、およびパワーウィンドウやドアロックなどが正常に動作することを必ず確認してください。