

< セレナ e-POWER への取り付けに関するお知らせ >

セレナ e-POWER (H30年3月～) への取り付け可否は、下記で示す適合情報の通りとなります。
また、専用エアコンパネル ASSY 取り付けの際は、本書を参照して作業を行ってください。

適合情報


型 式	DAA-HC27	DAA-HFC27
ナビゲーション本体関連	別売の車種専用カーナビゲーション取付パネル「AD-N1001SE」使用で取り付け可。 ※1, ※2	
専用スマートコマンドホルダー	取付不可	
マルチドライブアシストユニット [別売]	取付不可	

※1：インテリジェント アラウンドビューモニター、インテリジェント パーキングアシスト装着車は取り付けできません。
※2：ディーラーオプションのインテリアパネルパックおよびインテリアパネルの上部パネル（エアコン操作部周辺パネル）は併用できません。

ナビゲーションシステムの取り付け

ナビゲーション本体関連の取り付け方法は既存の車種と同様のため、同梱の取付説明書をご覧ください。

11 専用エアコンパネルASSYの取り付け

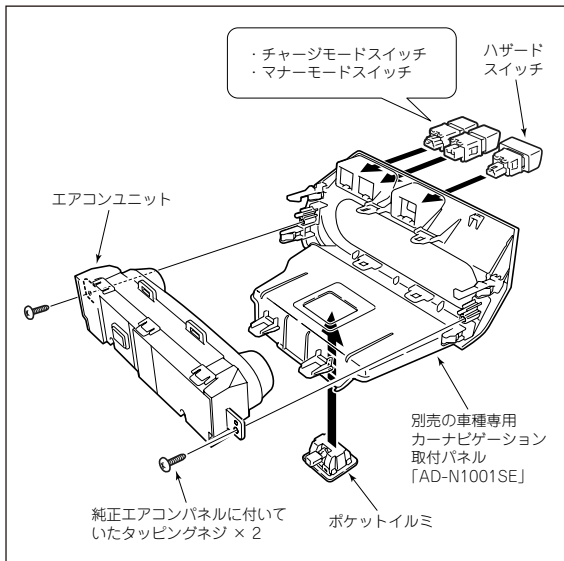

アドバイス

取り付けには、別売の車種専用カーナビゲーション取付パネル「AD-N1001SE」が必要となります。

1. 純正センターガーニッシュから、ハザードスイッチ、チャージモードスイッチ、マナーモードスイッチを取り外します。
2. 純正エアコンパネルから、エアコンユニット、ポケットイルミを取り外します。

注意

ポケットイルミを取り外す際、左右のツメを折らないように注意してください。
(※取付説明書 23 ページ)

3. 別売の専用エアコンパネルに、エアコンユニット、ポケットイルミ、ハザードスイッチ、チャージモードスイッチ、マナーモードスイッチを移設します。

注意

- 作業時のキズ付き防止のため、専用エアコンパネルの表面はマスキングテープなどで保護してください。
- 移設した車両部品が、専用エアコンパネルとしっかり嵌合していることを確認してください。
- エアコンユニットおよびポケットイルミを取り外した純正エアコンパネルは、本機の取り付けでは使用しません。大切に保管してください。

※本紙に記載の適合情報は、2018年3月現在のものです。製品の仕様変更、および車両の仕様変更により、予告なく変更になる場合がありますので予めご了承ください。

