


DEH-P999HDD 取付説明書

本製品はEIAJコードカラーに対応しています。

車への取り付けは、必ずこの取付説明書と別冊の「安全上のご注意」に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。この場合は、当社では一切の責任を負いかねます。

販売店様へ
接続、取り付け作業が完了しましたら、この取付説明書はお客様へお渡しください。

別売製品の接続および取り付けについては、別売製品に付属の説明書も合わせてご覧ください。



パイオニア株式会社
〒153-8654 東京都目黒区目黒 1-4-1

この説明書は、再生紙を使用しています。
© パイオニア株式会社 2001
< KMMZF/01J00000 > < CRA3224-A >

はじめに 1 接続・取り付け部品を確認する

本体関係

本体 × 1

パインドネジ (5 × 8 mm) × 4 皿ネジ (5 × 8 mm) × 4

リモコン関係

マウンティングベース × 1

リモコン × 1 両面テープ × 1

電源ボックス関係

電源ボックス × 1

コード関係

電源コード × 1 電源ボックス用コード × 1

オートコライジング関係

マイク × 1
(取扱説明書)

組み合わせ 1 システムの組み合わせについて

システム一覧表

このシステム一覧表は、カーステレオの取り付け位置（コンソール）にDサイズで2台分の取り付けスペースのある車種が対象です。2台分の取り付けスペースがない車種や、3台分まで取り付けスペースがある車種のシステムについては、お買い上げの販売店にご相談ください。

組み合わせ例	本機 (DEH-P999HDD)	AVシステムTV (FAVX-P7700WJなど)	マルチCDソースユニット (CDX-P670Jなど)	ボイスコントロールマルチCDプレーヤー (CDX-P1250VCJなど)	スペースナビMDプレーヤー (MDS-P7000J)	マルチMDプレーヤー (MD-P1000J)	RCA・バスターコネクタ (CD-RB20Jなど)	フロントスピーカー (内蔵アンプ使用)	リアスピーカー (内蔵アンプ使用)	サブウーファア (外部アンプ (外部アンプ (GM-X7000Jなど) 使用)
組み合わせ例 1	○	○	○							
組み合わせ例 2	○	○								
組み合わせ例 3	○	○								
組み合わせ例 4	○	○								
組み合わせ例 5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
組み合わせ例 6	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○
組み合わせ例 7	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○

○ 印：組み合わせで使用することができます。

△ 印：組み合わせで使用すると、外部機器 (ビデオやDATなど) の音声を聞くことができます。

接続上のご注意

本機と他の製品では同じ働きのコードでも色が異なる場合があります。本機と他の製品とを接続される場合、それぞれの製品に付属の取付説明書をよくお読みになり、同じ働きのコードどうしを接続してください。

赤リード線（アクセサリ電源）は、常にバッテリーから電源が供給される電源回路には、接続しないでください。接続すると車のバッテリーが消耗してしまいます。

本機のアンプにはBPTLという回路を使用しています。スピーカーのリード線を直接アースしたり、複数のスピーカーの（-）リード線を、共通にして接続しないでください。

黒リード線（アース）は、パワーアンプなどの消費電流が大きい製品のアースとは別々に取り付けてください。まとめて取り付けると、ネジが緩んだり外れたりしたとき、製品の発煙・故障の原因となる恐れがあります。

本機と組み合わせるスピーカーには、最大入力50 W以上のハイパワー用で、インピーダンスが4 から8 のものを使用してください。規格以外のスピーカーのご使用は、スピーカーの発火・発煙・破損の原因となります。

ガラスアンテナ車は、アンテナブースターの電源を、必ず本機の青リード線（オートアンテナ）に接続してください。接続を忘れるとラジオが受信できません。

アンテナブースターの電源の位置は、車種によって異なります。（ラジオがONにならないと、ブースターがONにならない車もあります。）詳しくは、取り付け技術のある販売店にご相談ください。

本機は、エンジンスイッチにACCポジションがない車では使用できません。絶対に取り付けしないでください。取り付けると、バッテリー上がりの原因になります。

接続のポイント

IP-BUSの接続について

IP-BUS端子とIP-BUSケーブルは、同じ色どうしを接続してください。（コネクタの接続部分が色分けされています。）

ノイズ防止のために

アンテナコードは、IP-BUSケーブル、スピーカーコードおよび電源リード線からできるだけ離して配置してください。

本体のRCAコードに何も接続しない場合は、付属のキャップを外さないでください。


電源配線キットを別売しています

システム全体の消費電流が大きくなる場合は、バッテリーから直接電源をとることをおすすめします。当社では、電源配線キット「RD-221」を別売していますので、販売店にご相談ください。


コネクタの着脱のしかた

コネクタは、“カチッ”と音がするまで押し込んで、確実に接続してください。

コネクタを外すときは、図のようにコネクタ部分を持って引っ張ってください。コードを引っ張るとコードが抜けてしまうことがあります。




詳しくはご購入の販売店にお問い合わせください

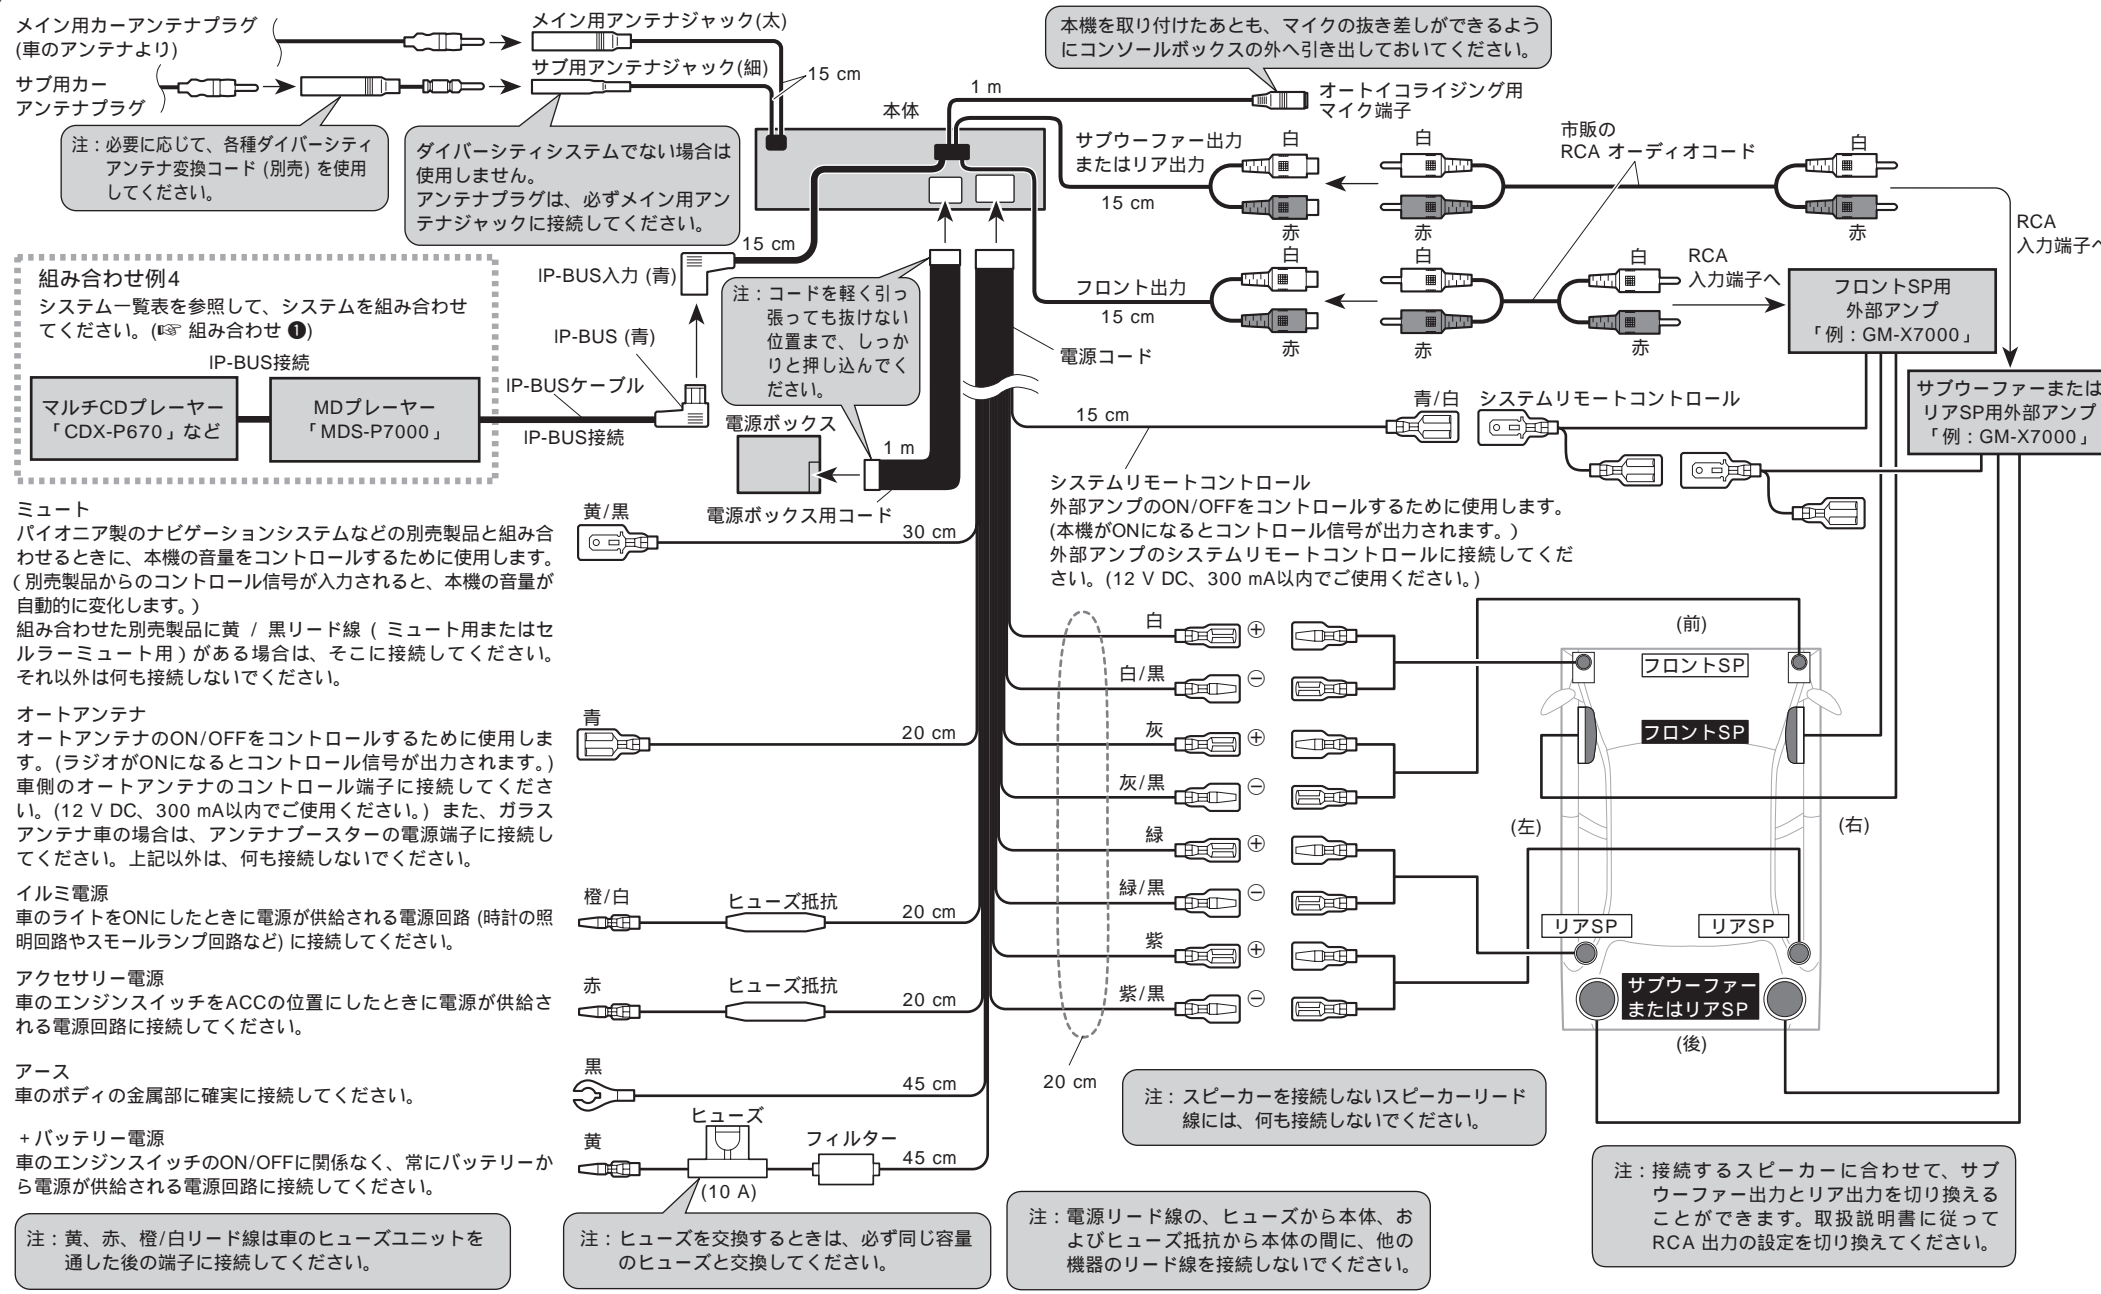

取付 1 取り付けの前に知ってほしいこと

取り付け上のご注意

本機の性能を十分に発揮するために、水平に対して30度以内の角度で取り付けてください。

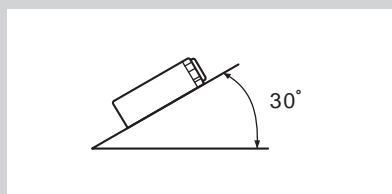


本機と、ナビゲーションユニットのGPSアンテナはできるだけ離して取り付けください。近づけすぎると、本機、およびナビゲーションユニットが、正しく動作しないことがあります。

ドア近くの雨水のかかりやすい場所に、電源ボックスを取り付けしないでください。

電源ボックスは、高温になる場合がありますので、次のような場所には絶対に取り付けしないでください。

- * 車の配線や機器に触れるような場所。
- * 同乗者が触れる恐れのある場所。

必ず本機および取付キットに付属の部品を指定通りに使用してください。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいためたり、しっかりと固定できず外れたりして危険です。

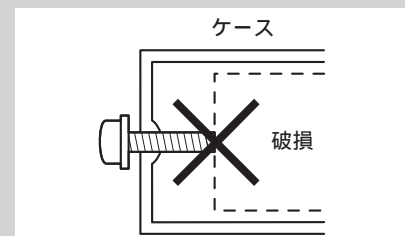

取り付けのポイント


取り付け、固定する前に

まず仮接続を行い、本機が正常に動作することを確認してから、取り付けを行ってください。正常に動作しない場合は、接続に間違いがないか、もう一度チェックしてください。

オートコライジング用マイク端子は、本体を取り付けたあとも、マイクを抜き差しできるように、コンソールボックスの外に引き出してから取り付けを行ってください。

本機の放熱を妨げないために

コード類は、下図の部分をふさがないように配置してください。

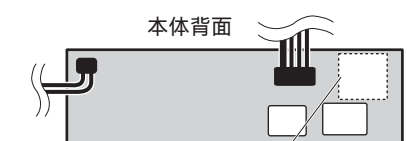

この部分をふさがないようにしてください。

ノイズ防止のために

アンテナコードは、IP-BUSケーブル、スピーカーコードおよび電源リード線からできるだけ離して配置してください。

取付キットを別売しています

車種や年式によっては、別売のバイオニア取付キットを使用しないと、取り付けられないこともあります。当社では車種別専用取付キットを用意しておりますので、販売店にご相談ください。

ダッシュボード下へ取り付ける場合は、Dサイズ用汎用取付ケースやアンダーダッシュ用取付キットをご使用ください。

リモコンの取り付けのポイント

両面テープを貼り付ける前に

両面テープを貼り付ける場所は、汚れをよくふきとってください。

取り付け角度について

マウンティングベースは、リモコンをセットしたときにリモコンが水平または上向きになるように取り付けてください。

取付キットを別売しています


当社では、リモコンを助手席のシートレールにアームで取り付けることができる、システムコミュニケーター マウンティングアーム「AD-R60」を別売しておりますので、販売店にご相談ください。

取付 2 本体を取り付ける

取り付け例 (トヨタ車、日産車への取り付け)

1 車のラジオ、小物入れなどを取り外す

ラジオ、小物入れなどを取り外し、それらを止めているブラケットを取り外します。そのブラケットを使用して、本機を取り付けます。

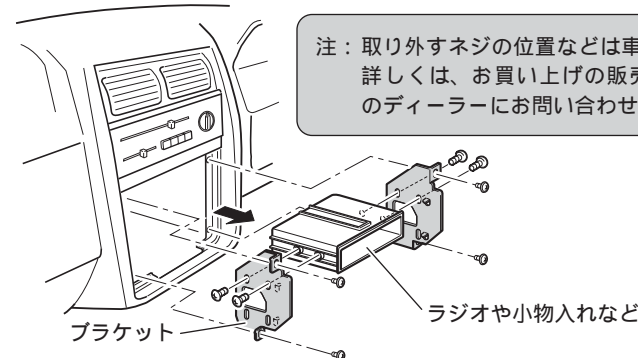


注：取り外すネジの位置などは車種により異なります。詳しくは、お買い上げの販売店、または、最寄りのディーラーにお問い合わせください。

2 ネジ止めする位置を確認する

ブラケットを本機に重ねて、ネジ穴が合う位置を確認してください。ブラケットのネジ穴は次のタイプがあります。


トヨタ車の場合

トヨタ車ブラケット

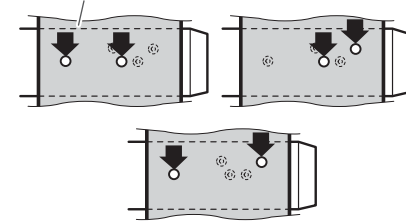


日産車の場合

日産車ブラケット

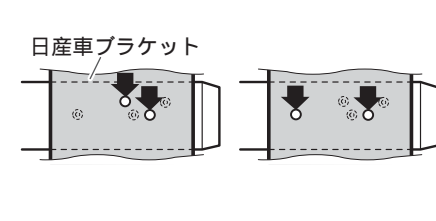


3 ブラケットを付属のネジで取り付ける

左側、右側、それぞれ2カ所ずつ、付属のネジでネジ止めして、元通り車に取り付けます。

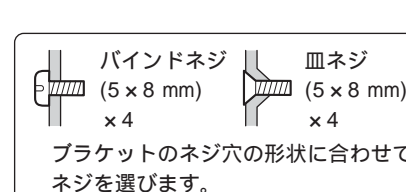

ブラケットのネジ穴の形状に合わせてネジを選びます。

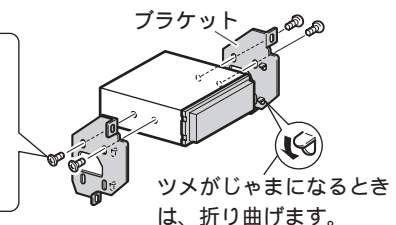

ツメがじゃまになるときは、折り曲げます。

取付 3 電源ボックスを取り付ける


マジックテープで取り付ける

ドア近くの雨水のかかりやすい場所に、電源ボックスを取り付けないでください。

電源ボックスは、高温になる場合がありますので、次のような場所には絶対に取り付けないでください。

- * 車の配線や機器に触れるような場所。
- * 同乗者が触れる恐れのある場所。

1 底面のマジックテープを使用して、カーマットに直接貼り付ける

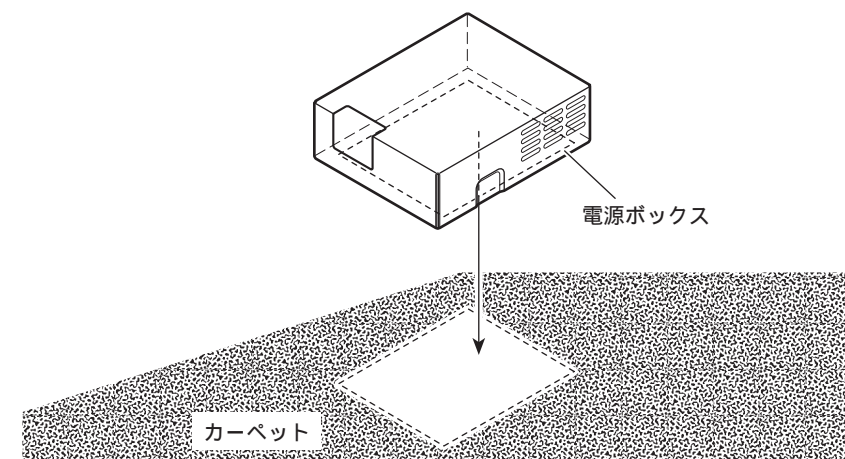


マジックテープ (かたい方) がカーペットにくっつく場合は、カーペットに直接取り付けることもできます。この場合、マジックテープ (やわらかい方) は使用しません。

取付 4 リモコンを取り付ける


リモコンのセットのしかた

“カチッ”と音がするまでリモコンをマウンティングベースに押し込んでください。

横置きにセットする場合

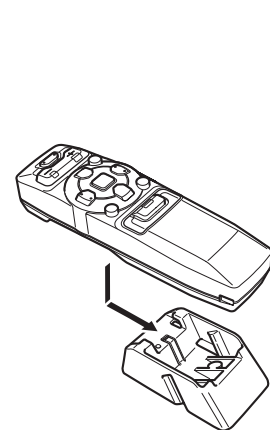


縦置きにセットする場合

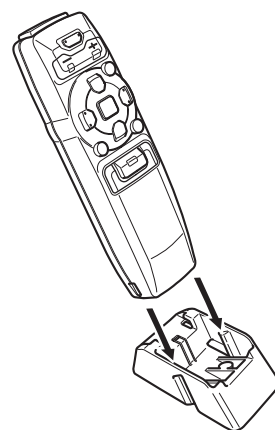

マウンティングベースだけで取り付ける場合


1 マウンティングベースを取り付ける

付属の両面テープを使用して、マウンティングベースを取り付け場所に貼り付けます。

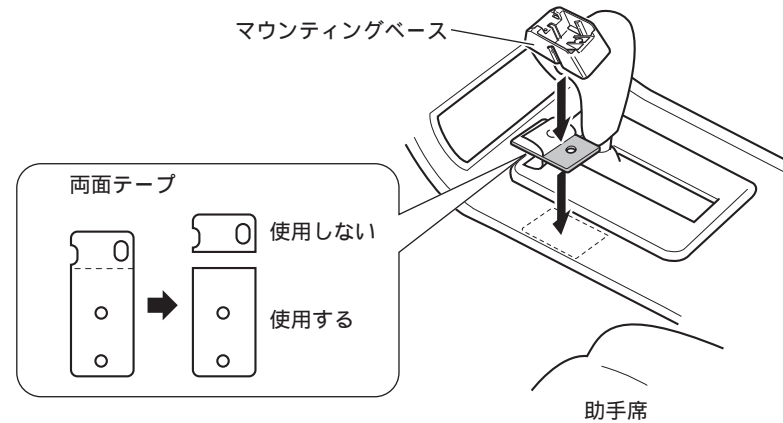


別売のマウンティングアーム「AD-R60」を使用して取り付ける場合

1 「AD-R60」に付属のブラケット(A)をマウンティングベースに取り付ける

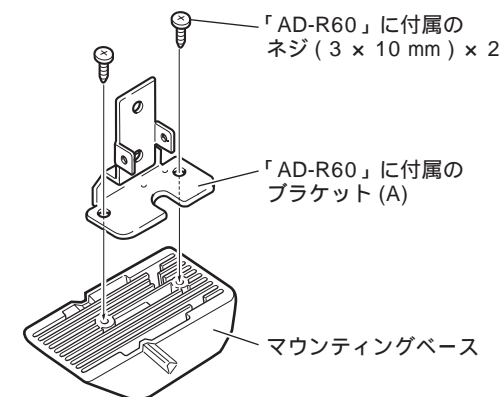

2 「AD-R60」を車に取り付ける

「AD-R60」の取付説明書を参考にして、車に取り付けます。

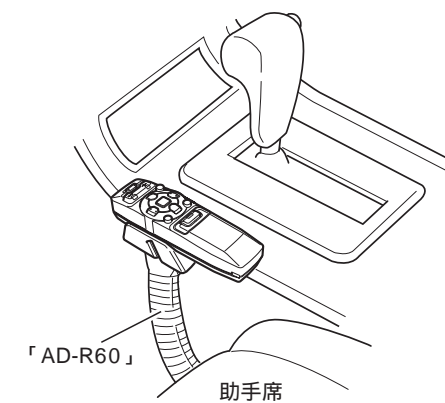


動作確認 1 動作を確認する

接続・取り付けが終わったら、次の操作を行って、本機が正常に動作することを確認してください。

1 接続・取り付けをもう一度確認する

確認
接続・取り付けに誤りがないか、各コネクタは確実に接続されているか、もう一度、目で見てください。

2 ボールペンの先などでリセットボタンを押す

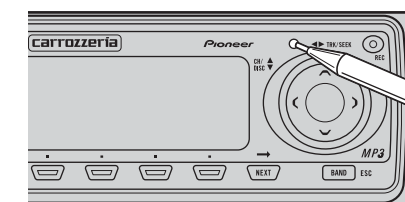

3 車のエンジンをかける



4 本機の動作を確認する

(E3) 取扱説明書