

## φ14mm用シャフトガイド


### ■ 使いかた

本品に同梱のφ14mmシャフトガイドを使用する場合は、「TVM-W910/W710」取扱説明書の「モニターを取り付ける」の項の「シャフトガイドの調節のしかた」を以下に読みかえてご使用下さい。

### シャフトガイドの調節のしかた


#### ■ シャフトガイドの位置(例)

取り付けできるのは、シャフト間の幅が123mm～189mm、シャフト径が14mmの車種です。

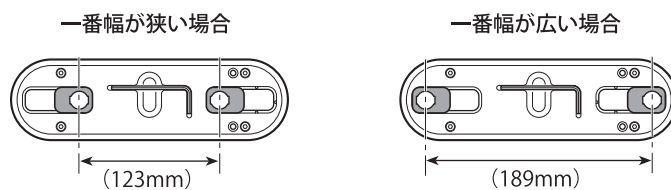


#### ■ シャフトガイドの取りはずし

取付金具の裏からシャフトガイドのツメ部分を押し上げてはずします。

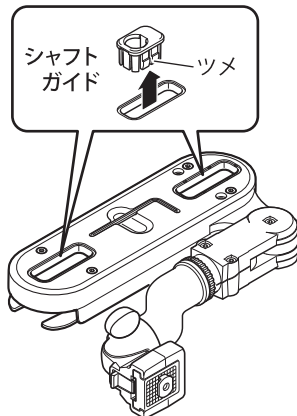


#### ■ 調節・取り付け

シャフトガイド (左側)  
必要に応じて向きを変えて取り付けます。



シャフトガイド (右側)  
穴の右端、または左端に寄せて、また必要に応じて向きを変えて取り付けます。




#### 【取り付けかた】



取付金具にツメを確実にロックさせて取り付けます。

#### 【調節のしかた】



左側のシャフトガイドをスライドさせて調節します。