

電源ケーブル RD-DR002

取扱説明書

車への取り付けは、必ずこの取扱説明書の「安全上のご注意」に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事故やけがの原因となる場合があります。この場合は、弊社では一切の責任を負いかねます。

販売店様へ

取り付け作業が完了しましたら、この取扱説明書はお客様へお渡しく下さい。

免責事項について

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、弊社は一切の責任を負いません。

<各窓口へのお問い合わせ時のご注意>

「0120」で始まる電話番号は、携帯電話・一部のIP電話などからは、ご使用できません。
携帯電話からは、IP電話をご利用下さい。(通話料がかかります)
正確なご相談対応のために折り返しお電話をさせていただきますことをご案内しておりますので発信者番号の通知にご協力いただけますようお願いいたします。

商品についてのご相談窓口 ※番号をよくお確かめの上でおかけいただけますようお願いいたします
パイオニア商品の取り付け・組み合わせなどについては、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

●商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

カスタマーサポートセンター

■お客様サポートサイト

<https://jpn.pioneer/ja/support/>



■商品についてよくあるお問い合わせ (FAQ)

<https://faq2.jp.pioneer/>



■電話

《カーオーディオ、カーナビゲーション/商品》※受付時間はお客様サポートサイトでご確認ください

【固定電話から】0120-944-111 (無料) 【携帯電話から】050-3097-9332 (IP電話・有料)

※カーナビゲーションの訪問宅電話番号検索機能に関する個人情報削除などはこちらの窓口で承っております

■ファックス 0120-105-680 (無料)

令和6年4月現在

記載内容は、予告なく変更させていただきますことがありますので予めご了承ください。

VOL.12

パイオニア株式会社

〒113-0021

東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコート

© パイオニア株式会社 2024

< KWSZ24G > < CYR1357-A >

carrozzéria

安全上のご注意 (安全にお使いいただくために必ずお守りください)

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

	警告	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。
	注意	「人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容」です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	注意 (警告を含む) しなければならぬ内容です。		必ず行っていただく強制の内容です。
	禁止 (やってはいけないこと) の内容です。		

DR-V3.4

接続・取り付け

警告



禁止

取り付けやアース配線に、保安部品 (ステアリング、ブレーキ、タンクなど) のボルトやナットを使用しない

制動不能や発火、交通事故の原因となります。

コード類の配線は、車体の高温部・金属部・可動部に接触させない
断線やショートによる火災や感電の原因となります。



強制

コード類はしっかりと固定する

コードを固定する付属部品または市販部品を使用してください。ステアリングやセレクトレバー、ブレーキペダルなどに巻きつくと、運転操作を妨げ事故の原因となります。また、乳幼児の首などに巻きつく危険があります。

取り付けと配線が終わったら、車の電装品が正常に動作するか確認する
正常に動作しない状態で使用すると、火災や感電、交通事故の原因となります。
車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する

断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。



強制

取り付け場所の汚れ (ごみ、ほこり、油) などを取り除き、しっかりと取り付ける

走行中に外れ、交通事故やケガの原因となります。乗車時に取り付け状態 (接着やねじのゆるみなど) を点検してください。
作業前はバッテリーの端子を外すと一絡線のショートにより、火災、感電やケガの原因となります。

使用方法

警告



分解禁止

分解や改造、修理をしない

交通事故や火災、感電の原因となります。コードを切断したり、被覆を切つて他の機器の電源をどるのは絶対におやめください。
アースコードの改造や、他の機器のアースコードと途中で接続することは絶対におやめください。



強制

ヒューズを交換するときは、規定容量 (アンペア) のヒューズを使用し、専門業者に依頼する

規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因となります。ヒューズ交換は販売店などに依頼してください。

使用上のご注意

- 本製品をパイオニア製対応ドライブレコーダーに接続して車両から直接電源を取り出すことで、駐車監視機能をお使いいただけます。車両電源を常時使用するため、車両のバッテリーに対して負荷がかかります。長期間車両を使用しない場合や短距離運転を繰り返すと、車載機器の消費電力により徐々にバッテリー電圧が低下し、バッテリー上がりの原因となることがあります。定期的に車のエンジンをかけてバッテリー電圧が下がらないように心がけてください。
- 車両に取り付けられた他の電装品の暗電流や使用環境でバッテリーにかかる負荷状況は異なり、バッテリー上がりの原因となる場合もあります。
- パイオニア製ドライブレコーダー以外には使用しないでください。対応モデルについては当社ホームページでご確認ください。URL：<https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/>
- 車両のバッテリー上がりについては、弊社は一切の責任を負いません。
- 防水仕様ではないため、雨水がかかる床などへの配線は避けてください。

アフターサービス

本製品に関するご質問、ご相談はパイオニアカスタマーサポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。


仕様

入出力電源電圧	DC 12 V / 24 V
本体質量	100 g
ケーブル長	4 m
付属品	取扱説明書 1 枚

本製品とパイオニア製対応ドライブレコーダーとの接続

⚠️ ご注意

- 電源ケーブルの接続は、必ず車のバッテリーの⊖端子を外してから接続してください。

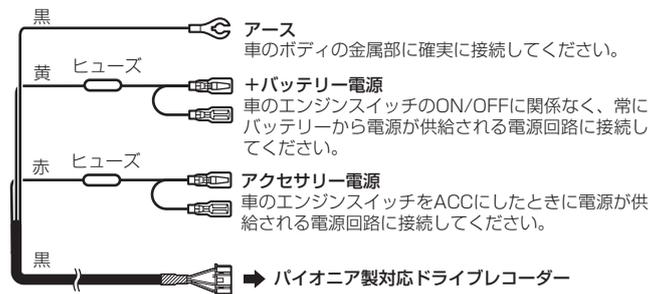

⚠️ 接続上のご注意

- 製品の発煙・故障を防ぐために、本製品の黒リード線（アース）を必ず最初に車のボディの金属部に確実に接続してください。



- 黒リード線（アース）は、パワーアンプなどの消費電流が大きい製品のアースとは別々に取り付けてください。まとめて取り付けると、ネジが緩んだり外れたりしたとき、製品の発煙・故障の原因となる恐れがあります。
- 製品の故障・誤動作を防ぐために、本製品の黄リード線（+バッテリー電源）を必ず赤リード線（アクセサリー電源）と別の常にバッテリーから電源が供給される電源回路に接続してください。
- 赤リード線（アクセサリー電源）はバッテリーから常に電源供給される回路には接続しないでください。接続すると車のバッテリーが消耗しバッテリー上がりの原因になります。エンジンスイッチにACCがない車はバッテリーから常に電源供給される回路しかない場合があるため、最寄りの販売店にご相談ください。
- 赤、黄リード線は車のヒューズユニットを通したあとの端子に接続してください。